



Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Vollmodul-Elektro- Bratplatte, verchromt, Tischgerät

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____
MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Vollmodul-Elektro-Bratplatte, verchromt, Tischgerät



391073 - 391176 - 391074 - 391177

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. 2 mm starke Deckplatte und Spritzschutz aus Cr.Ni.Stahl 1.4301. Griddleplatte aus Stahl mit Fettablauföffnung in einen Fettsammelbehälter unter der Bratplatte. Bratplatte verchromt für geringe Wärmeabstrahlung. Heizelemente aus Cr. Ni.Stahl 1.4301 unter der Bratplatte. Thermostatische Temperaturregelung und Sicherheitsthermostat. Design und Installation der Bedienknöpfe verhindern das Eindringen von Wasser. IPX5 Strahlwasserschutz. Einschliesslich Reinigungsschaber für glatte Bratplatten.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Garfläche aus 15 mm dickem, verchromten Fluss-Stahl für optimale Grillergebnisse.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Incoloy Heizelemente unter der Bratfläche.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX5 Strahlwasserschutz als Schutz vor Beschädigung beim Reinigen.

Konstruktion

- Nutzfläche glatt oder 2/3 glatt 1/3 gerippt.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör


- Schaber für Bratplatten mit glatter Platte PNC 164255
- Verbindungs-/Dichtungs-Bausatz PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm (nur für 391074) PNC 206304
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- Schaber für gerillte Bratplatten (nur für 391074, 391177) PNC 206420
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047

Genehmigung: _____



Experience the Excellence
www.professional.electrolux.de
foodservice@electrolux.com

- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Reinigungsablauf für Grillplatten, Vollmodul PNC 216153
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278

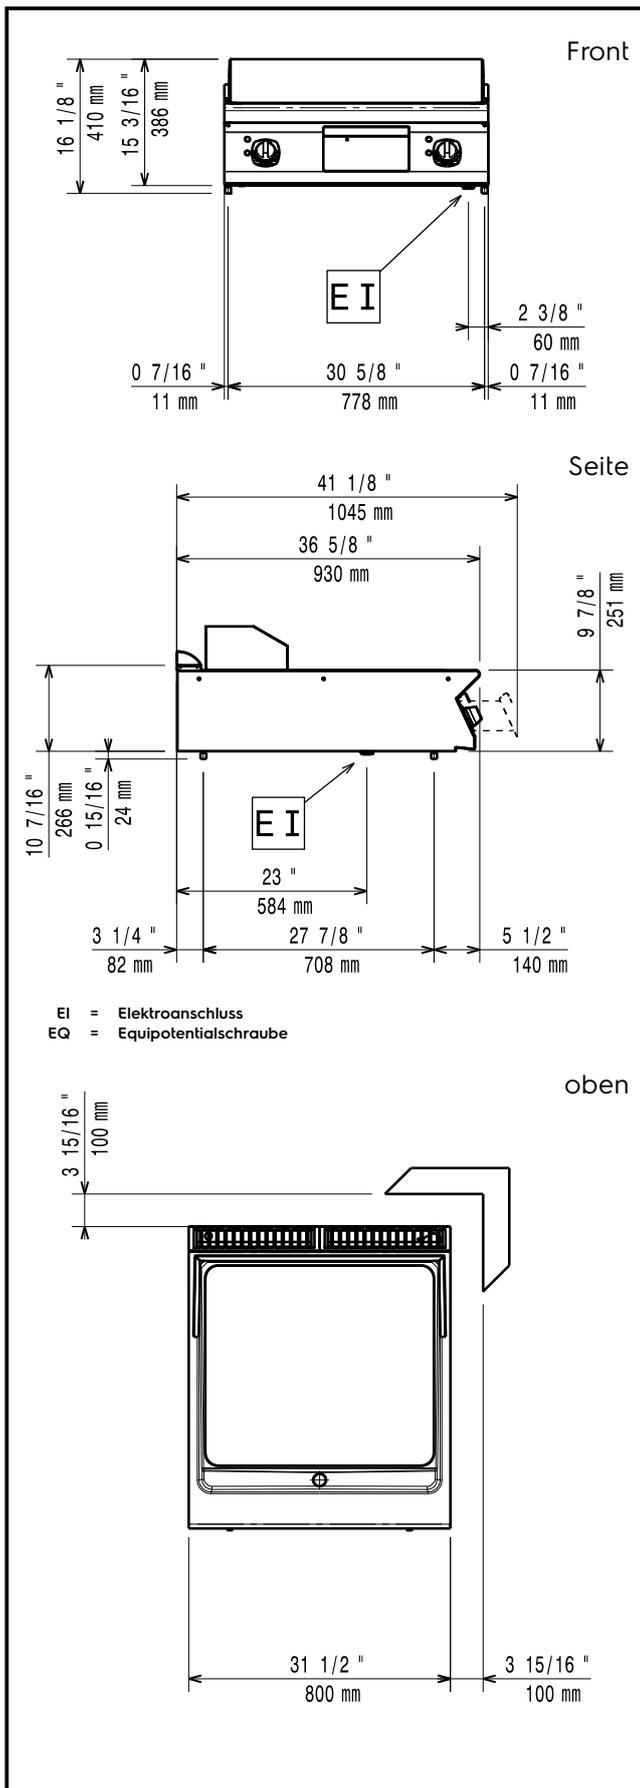

Elektrisch

Netzspannung:

391073 (E9FTEHCS00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
391176 (E9FTEHCS0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
391074 (E9FTEHCP00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
391177 (E9FTEHCP0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Anschlusswert:

15 kW

Gesamt-Watt

15 kW

Gas

Erdgasdruck:

391073 (E9FTEHCS00)	7" WS (17,4 mbar)
---------------------	-------------------

Flüssiggasdruck:

391073 (E9FTEHCS00)	11" WS (27,7 mbar)
---------------------	--------------------

Schlüsselinformation

Garflächenlänge: 730 mm

Garflächentiefe: 700 mm

Betriebstemperatur MIN.: 120 °C

Betriebstemperatur MAX.: 280 °C

Nettogewicht:

391073 (E9FTEHCS00)	90.5 kg
391176 (E9FTEHCS0N)	105 kg
391074 (E9FTEHCP00)	88 kg
391177 (E9FTEHCP0N)	105 kg

Versandgewicht:

391073 (E9FTEHCS00)	101.5 kg
391176 (E9FTEHCS0N)	120 kg
391074 (E9FTEHCP00)	99 kg
391177 (E9FTEHCP0N)	120 kg

Versandhöhe:

391073 (E9FTEHCS00)	560 mm
391176 (E9FTEHCS0N)	540 mm
391074 (E9FTEHCP00)	540 mm
391177 (E9FTEHCP0N)	540 mm

Versandlänge:

391073 (E9FTEHCS00)	1010 mm
391176 (E9FTEHCS0N)	900 mm
391074 (E9FTEHCP00)	1020 mm
391177 (E9FTEHCP0N)	1020 mm

Versandtiefe:

391073 (E9FTEHCS00)	860 mm
391176 (E9FTEHCS0N)	1020 mm
391074 (E9FTEHCP00)	860 mm
391177 (E9FTEHCP0N)	860 mm

Versandvolumen:

391073 (E9FTEHCS00)	0.49 m ³
391176 (E9FTEHCS0N)	0.5 m ³
391074 (E9FTEHCP00)	0.47 m ³
391177 (E9FTEHCP0N)	0.5 m ³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.