

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Vollmodul-Gasbratplatte, verchromt, Tischgerät

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**391054 (E9FTGHCS00)**

 GAS-BRATPL. VERCHROMT  
 GLATT GENEIGT 800

**391055 (E9FTGHCP00)**

 GAS-BRATPL.CHROM  
 GLATT+GERI. GENEIGT 800

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Gas-Bratplatte glatt, verchromt, Tischgerät

2 Heizzonen (je 10 kW)

- Bratfläche: 730x700 mm, geneigt

- Arbeitstemperatur: 90-280°C

- 3 Ltr. Fettauffangbehälter unter der Garzone

- mit dreiseitigem Spritzschutz und Schaber

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Sicherheitsthermostat mit Temperaturmarkierungen für zusätzliche Sicherheit.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Piezozündung mit Thermostatventil für zusätzliche Sicherheit
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 90° bis 270°C.
- Die polierte Chromoberfläche verhindert die Vermischung von Aromen beim Übergang von einer Art von Lebensmitteln zur anderen.
- Kochfläche 15 mm starkes, poliertes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Nutzfläche glatt. (nur für 391054)
- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt. (nur für 391055)

### Serienmäßiges Zubehör

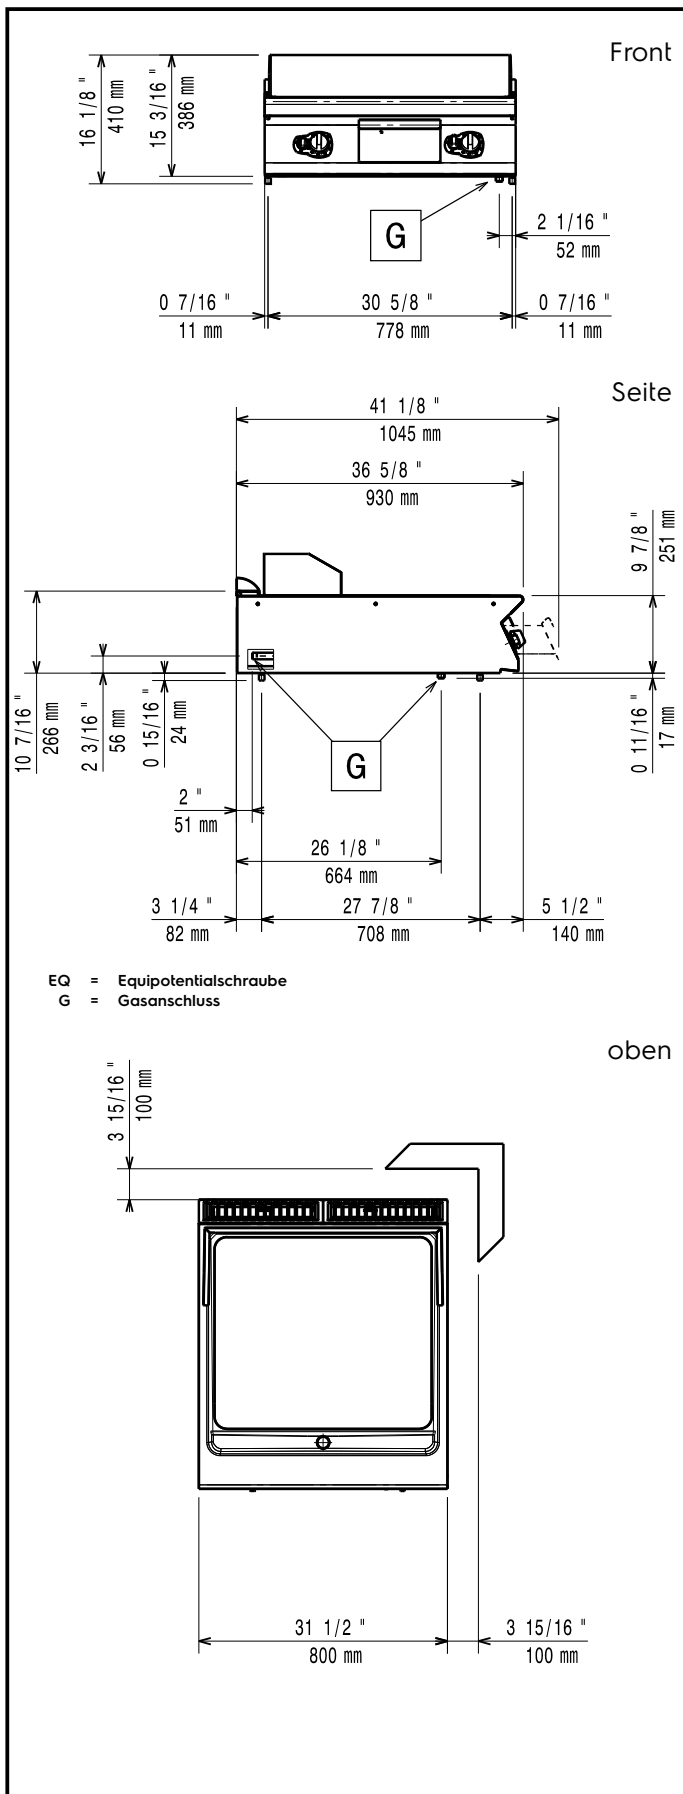
- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255
- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten (nur für 391055) PNC 206420

### Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_

- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm (nur für 391054) PNC 206304
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- Schaber für gerillte Bratplatten (nur für 391055) PNC 206420
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Reinigungsablauf für Grillplatten, Vollmodul PNC 216153
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225


**Gas**
**Gasleistung:**

391054 (E9FTGHCS00)

ISO 9001; ISO 14001 kW

391055 (E9FTGHCP00)

ISO 9001; ISO 14001 kW

**Standardgasart:**

Erdgas

**Gasart, Option:**

Erdgas

**Gaszufuhr:**

1/2"

**Schlüsselinformation**
**Garflächenlänge:**

730 mm

**Garflächentiefe:**

700 mm

**Betriebstemperatur MIN.:**

90 °C

**Betriebstemperatur MAX.:**

270 °C

**Außenabmessungen, Länge:**

800 mm

**Außenabmessungen, Tiefe:**

930 mm

**Außenabmessungen, Höhe:**

250 mm

**Nettogewicht:**

105 kg

**Versandgewicht:**

391054 (E9FTGHCS00)

102 kg

391055 (E9FTGHCP00)

101 kg

**Versandhöhe:**

580 mm

**Versandlänge:**

1010 mm

**Versandtiefe:**

860 mm

**Versandvolumen:**

 0,5 m<sup>3</sup>
**Zertifizierungsgruppe**

N9RG

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.