



## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Vollmodul-Gasbratplatte, verchromt, Tischgerät



391054 (E9FTGHCS00)

GAS-BRATPL. VERCHROMT  
GLATT GENEIGT 800

391055 (E9FTGHCP00)

GAS-BRATPL.CHROM  
GLATT+GERI. GENEIGT 800

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Bratplatte glatt, verchromt, Tischgerät

2 Heizzonen (je 10 kW)

- Bratfläche: 730x700 mm, geneigt

- Arbeitstemperatur: 90-280°C

- 3 Ltr. Fettauffangbehälter unter der Garzone

- mit dreiseitigem Spritzschutz und Schaber

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Sicherheitsthermostat mit Temperaturmarkierungen für zusätzliche Sicherheit.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Piezozündung mit Thermostatventil für zusätzliche Sicherheit
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 90° bis 270°C.
- Die polierte geneigte Chromoberfläche verhindert die Vermischung von Aromen beim Übergang von einer Art von Lebensmitteln zur anderen.
- Kochfläche 15 mm starkes, poliertes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Nutzfläche glatt. (nur für 391054)
- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt. (nur für 391055)

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255
- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten (nur für 391055) PNC 206420

### Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 □
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 □
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132 □


#### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm (nur für 391054) PNC 206304
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- Schaber für gerillte Bratplatten (nur für 391055) PNC 206420
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Reinigungsablauf für Grillplatten, Vollmodul PNC 216153
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225

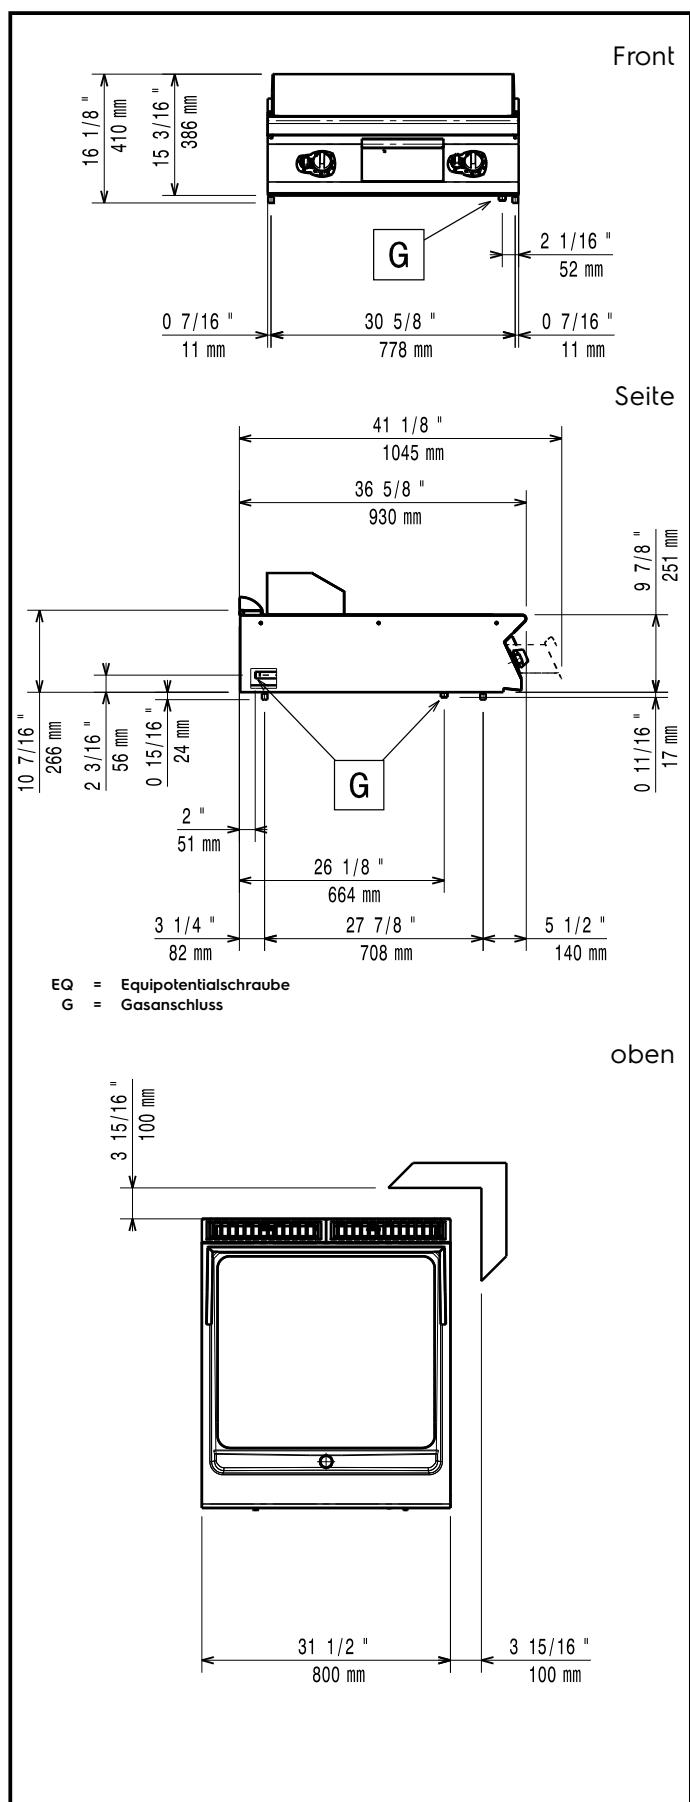


**Gas**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Gasleistung:</b>    | 20 kW  |
| <b>Standardgasart:</b> | Erdgas |
| <b>Gasart, Option:</b> | Erdgas |
| <b>Gaszufuhr:</b>      | 1/2"   |

**Schlüsselinformation**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Betriebstemperatur MIN.:</b> | 90 °C              |
| <b>Betriebstemperatur MAX.:</b> | 270 °C             |
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b> | 800 mm             |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b> | 930 mm             |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>  | 250 mm             |
| <b>Nettogewicht:</b>            | 105 kg             |
| <b>Versandgewicht:</b>          |                    |
| 391054 (E9FTGHCS00)             | 102 kg             |
| 391055 (E9FTGHCP00)             | 101 kg             |
| <b>Versandhöhe:</b>             | 580 mm             |
| <b>Versandlänge:</b>            | 1010 mm            |
| <b>Versandtiefe:</b>            | 860 mm             |
| <b>Versandvolumen:</b>          | 0.5 m <sup>3</sup> |
| <b>Zertifizierungsgruppe</b>    | N9RG               |
| <b>Garflächenlänge:</b>         | 730 mm             |
| <b>Garflächentiefe:</b>         | 700 mm             |

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.