

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Automatischer Gas- Nudelkocher, 150 l

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391113 (E9PCGH1RF0)

 GAS-NUDELKOCHER 1 X
 150-L-BECKEN AUTOM.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Nudelkocher, mit 1 Becken 150 Ltr. und 1 Korb, automatisch

- Beckenabmessungen LxBxH: 530x570x550 mm
- Becken mit Überlaufrohr für Schaumablauf
- 1 Hebekorb mit automatischer Kippung, Korbkapazität: 15 kg
- mit Zeitschaltuhr zum Programmieren von Garzeiten
- großer Auslaufhahn mit isoliertem Griff frontseitig

Hauptmerkmale

- Hohe Produktivität und Qualität durch hohe thermische Effizienz und automatische Garzeitregelung.
- Wasserbecken mit Überlaufrohr zum Abschäumen.
- Großer Ablaufhahn, auf den Körbe zum Abtropfen gestellt werden können.
- 150 l Wasserbecken aus CrNiMo-Stahl 1.4404.
- Konstanter Wasserstand durch Wiederbefüllung.
- Automatisches Wasserauffüllen.
- Automatisches Auslösen, wenn das Wasser den Mindeststand erreicht und Fühler mit Magnetventil als Trockengehschutz.
- Digitale Zeitschaltuhr garantiert genaue Einstellung der Garparameter.
- Einfache, funktionale Bedienblende.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Der gehobene Korb wird am Ende des Garzyklus automatisch gekippt.
- Brennerkammer und Tragerahmen aus Edelstahl.
- Brenner aus Edelstahl mit Zündbrenner, Sicherheitsventil und Flammenwächter.
- Piezozündung mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- Extra starker Innenrahmen aus Edelstahl und Außenverkleidung mit Satinschliff.
- Schutzart IPX5


Optionales Zubehör

- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ☐
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank PNC 206180 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ☐


Genehmigung: _____

- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ☐
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134 ☐
- Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter PNC 922403 ☐

Front

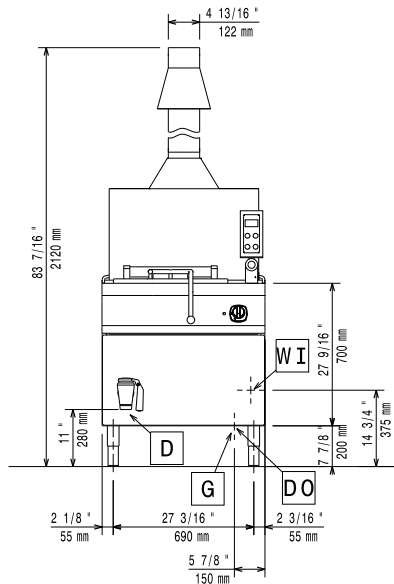


Seite

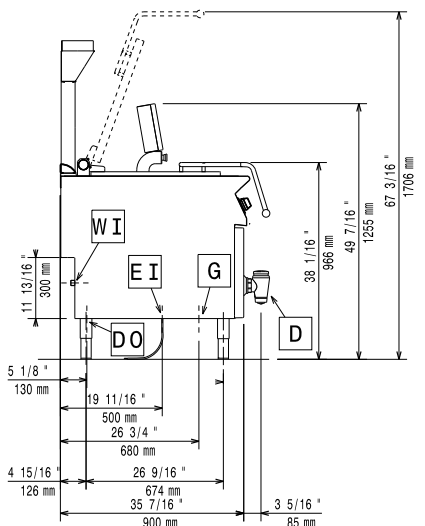

D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube
 G = Gasanschluss
 WI = Wasserzulauf

oben

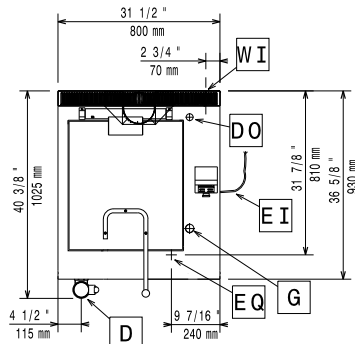

Elektrisch

Netzspannung: 230 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert: 0.15 kW

Gas

Gasleistung: 23 kW
Standardgasart: Erdgas
Gasart, Option: Erdgas
Gaszufuhr: 3/4"

Wasser

Gesamthärte: 5 - 50 ppm
Ablauf "D": 2"
Größe der Kaltwasserzuleitung: 3/4"

Electrolux Professional empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser basierend auf Proben der spezifischen Wasserbeschaffenheit.

Bitte Anwenderanleitung konsultieren für detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität.

Schlüsselinformation

Anzahl Becken: 1
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: 530 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe: 550 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: 570 mm
Beckeninhalt (MAX): 150 lt MAX
Nettogewicht: 165 kg
Versandgewicht: 174 kg
Versandhöhe: 1500 mm
Versandlänge: 1100 mm
Versandtiefe: 900 mm
Versandvolumen: 1.49 m³
Zertifizierungsgruppe: GGPC15

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.