Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Automatischer Gas-Nudelkocher, 150 l

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391113 (E9PCGH1RF0) GAS-NUDELKOCHER 1 X 150-L-BECKEN AUTOM.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Nudelkocher, mit 1 Becken 150 Ltr. und 1 Korb, automatisch
- Beckenabmessungen LxBxH: 530x570x550 mm
- Becken mit Überlaufrohr für Schaumablauf
- 1 Hebekorb mit automatischer Kippung, Korbkapazität: 15 kg
- mit Zeitschaltuhr zum Programmieren von Garzeiten
- großer Auslaufhahn mit isoliertem Griff frontseitig

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Hohe Produktivität und Qualität durch hohe thermische Effizient und automatische Garzeitregelung.
- Wasserbecken mit Überlaufrohr zum Abschäumen.
- Großer Ablaufhahn, auf den Körbe zum Abtropfen gestellt werden können.
- 150 l Wasserbecken aus CrNiMo-Stahl 1.4404.
- Konstanter Wasserstand durch Wiederbefüllung.
- Automatisches Wasserauffüllen.
- Automatisches Auslösen, wenn das Wasser den Mindeststand erreicht und Fühler mit Magnetventil als Trockengehschutz.
- Digitale Zeitschaltuhr garantiert genaue Einstellung der Garparameter.
- Einfache, funktionale Bedienblende.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Der gehobene Korb wird am Ende des Garzyklus automatisch gekippt.
- Brennerkammer und Tragerahmen aus Edelstahl.
- Brenner aus Edelstahl mit Zündbrenner, Sicherheitsventil und Flammenwächter.
- Piezozündung mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- Extra starker Innenrahmen aus Edelstahl und Außenverkleidung mit Satinschliff.
- Schutzart IPX5

Optionales Zubehör


• Rückstromverhinderer, 150 mm Ø	PNC 206132	❑
• Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø	PNC 206133	❑
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	❑
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	❑
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	❑
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	❑
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	❑
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	❑
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	❑
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180	❑
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	❑

• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	❑
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	❑
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	❑
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134	❑
• Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter	PNC 922403	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Automatischer Gas-Nudelkocher, 150 l

Front

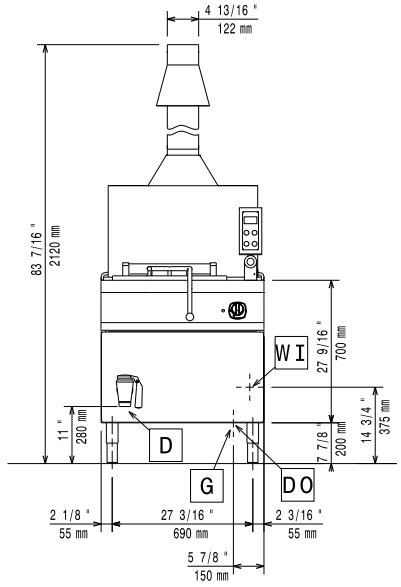


Seite

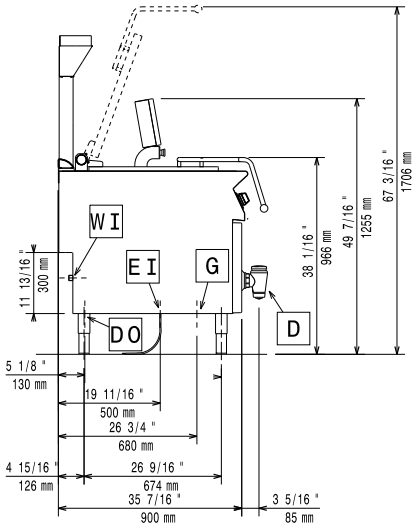

D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss
WI = Wasserzulauf

oben

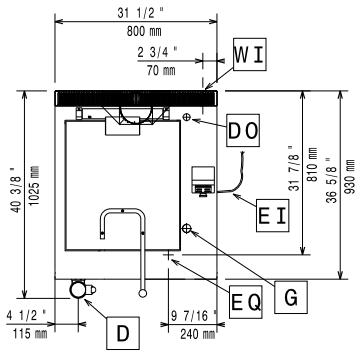

Elektrisch

Netzspannung:	230 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.15 kW

Gas

Gasleistung:	23 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Erdgas
Gaszufuhr:	3/4"

Wasser

Gesamthärte:	5 - 50 ppm
Ablauf "D":	2"
Größe der Kaltwasserzuleitung:	3/4"

Electrolux Professional, empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser basierend auf Proben der spezifischen Wasserbeschaffenheit.

Bitte Anwenderanleitung konsultieren für detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität.

Schlüsselinformation

Anzahl Becken:	1
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	530 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	550 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	570 mm
Beckeninhalt (MAX):	150 lt MAX
Nettogewicht:	165 kg
Versandgewicht:	174 kg
Versandhöhe:	1500 mm
Versandlänge:	1100 mm
Versandtiefe:	900 mm
Versandvolumen:	1.49 m³
Zertifizierungsgruppe	GGPC15

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20