



## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Kochkessel, rund, 100 l, direkte Beheizung



391106 (E9BSGHDPF0)

100-L-GAS-KOCHKESSEL  
DIREKTE BEHEIZUNG

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Kochkessel 100 Ltr, direkt beheizt

- mit Kalt- und Warmwasserzulauf
- 2" Auslaufhahn mit isoliertem Griff
- Kesseldurchmesser: 600 mm

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Runder Kessel zum Kochen, Dünsten oder Pochieren aller Produktarten.
- Die Produkte werden gleichmäßig an Kesselseitenwänden und -Boden erhitzt durch ein indirektes Heizsystem.
- Gerät mit IPX5 Strahlwasserschutz.
- Energieregelung über Regelschalter.
- Kein Überschreiten der Kochtemperaturen, rasche Reaktion.
- Großer Auslaufhahn für sicheres und müheloses Leeren des Kessels.
- Ergonomie: einzigartiges Verhältnis zwischen Kesseldurchmesser und -Höhe. Kesseltiefe erleichtert Umrühren und schonenden Umgang mit den Garprodukten.
- Ausgussrohr und -hahn sind leicht von außen zu reinigen.
- Magnetventil zum Befüllen mit Kalt- und Warmwasser.
- Große, glatte Flächen, leichter Zugang für Reinigungsarbeiten.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.

### Konstruktion

- Gepresste Kochkessel und Doppelmantel aus Edelstahl AISI 316.
- Robuste Edelstahlbrenner mit Flammenwächter, geschützte Zündflamme und optimierter Verbrennung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkeligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Nutzvolumen der Pfanne beträgt 85 Liter.

### Nachhaltigkeit

- Festsitzender Deckel reduziert die Kochzeit und spart Energiekosten.



### Optionales Zubehör

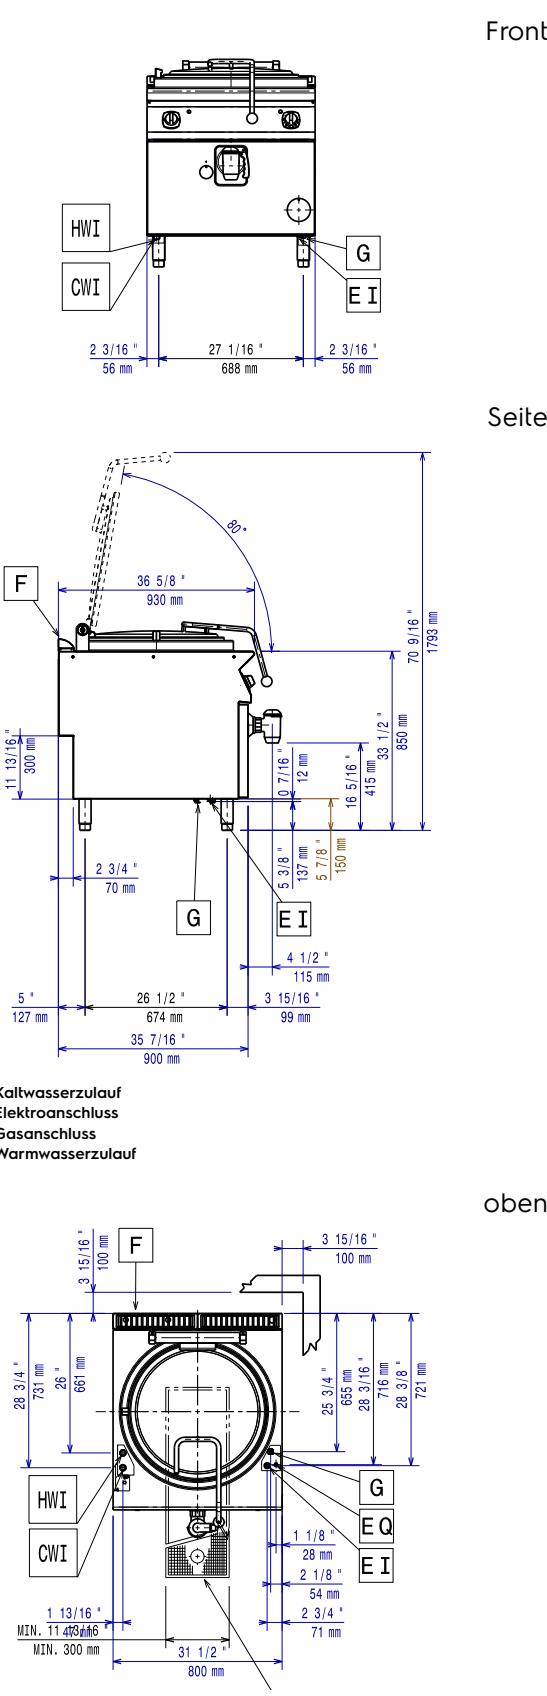
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178

#### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation PNC 206181
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau PNC 206202
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134
- Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter PNC 922403
- 2-teiliger Universal-Einsatzkorb für 100 l Kochkessel PNC 925018
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225


**Elektrisch**

**Netzspannung:** 220-230 V/1 ph/50 Hz  
**Gesamt-Watt:** 0.1 kW

**Gas**

**Erdgasdruck:** 7" WS (17,4 mbar)  
**Flüssiggasdruck:** 11" WS (27,7 mbar)  
**Gasleistung:** 21 kW  
**Standardgasart:** Erdgas  
**Gasart, Option:** Erdgas  
**Gaszufuhr:** 1/2"

**Schlüsselinformation**

Kein Abstand an Geräterückseiten erforderlich, wenn die Wand aus nicht brennbarem Material ist. Bei Wand aus brennbarem Material muss ein Mindestwandabstand von 50 mm eingehalten werden.

<b>Tiegel-Nutzhinhalt:</b>	98 lt
<b>Durchmesser runder Kochkessel:</b>	600 mm
<b>Nettogewicht:</b>	135 kg
<b>Versandgewicht:</b>	110 kg
<b>Versandhöhe:</b>	1130 mm
<b>Versandlänge:</b>	1110 mm
<b>Versandtiefe:</b>	860 mm
<b>Versandvolumen:</b>	1.08 m <sup>3</sup>
<b>Zertifizierungsgruppe</b>	N9PDG