



## Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Nudelkocher, 2 Becken, 40 l

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391112 (E9PCGH2MF0)

GAS-NUDELKOCHER 2 X  
40-L-BECKEN

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Nudelkocher, 2 Becken je 40 Ltr.

- Beckengröße: 300x520x260 mm, Kapazität min./max: 32/40 Ltr.
  - mit Überschäumrand zum Sammeln und Entleeren von Stärke und Schaum über einen Überlauffilter
  - Unterbau geschlossen mit 2 Flügeltüren
- ACHTUNG ! Körbe nicht enthalten, bitte separat bestellen !

#### Genehmigung:

### Hauptmerkmale

- Außer Nudeln können auch alle Arten Pasta, Reis, Klöße, Gemüse und Suppen in diesem Gerät zubereitet werden.
- 32 kW Hochleistungsbrenner aus Edelstahl mit Flammenwächter und Leistungsregelung für jedes Becken unter dem Becken.
- Gerät mit Abtropffläche zum Aufstellen der Körbe zum Abtropfen.
- Automatische Funktion zur Stärkeentfernung während des Kochvorgangs: dauerhaft verbesserte Wasserqualität.
- Automatischer Trockengehschutz: kein unbeabsichtigtes Überhitzen.
- Einfach zu bedienende Bedienblende mit Gashahn und Piezozündung.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Kontinuierliche Wasserfüllung über manuellen Wasserhahn.
- Großer Ablauf mit manuellem Kugelventil für schnelles Leeren des Beckens.
- Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- Automatisches Hubsystem (optionales Zubehör): 200 mm breit mit drei Edelstahl-Korbhalterungen für je einen GN 1/3 Korb auf einer oder beiden Geräteseiten installiert für die automatische Hebung von sechs Kleinportionskörben (separat zu bestellen). Es können neun Garzeiten über die digitale Regelung gespeichert werden.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßlen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- 40 l Wasserbecken

### Konstruktion

- Wasserbecken aus CrNiMo-Stahl 1.4404.
- Das Becken ist nahtlos in die Deckplatte eingeschweißt.
- Spritzschutz: IPX5
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige, tiefgezogene, 2 mm starke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit


- ESD als Zubehör lieferbar (separat installiert): Energiesparvorrichtung, nutzt die Wärme des durch den Überlauf abgeführt Wassers zum




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

Vorheizen von Frischwasser auf 60 °C für konstant kochendes Wasser.				
• Energieregelung: einzigartige Vorrichtung für genaue Leistungsregelung und Optimierung des Energieverbrauchs.				
<b>Serienmäßiges Zubehör</b>				
• 2 St. Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350			
<b>Optionales Zubehör</b>				
• Verbindungs-/Dichtungsmittel	PNC 206086	<input type="checkbox"/>		
• Rückstromverhinderer, 150 mm Ø	PNC 206132	<input type="checkbox"/>		
• Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø	PNC 206133	<input type="checkbox"/>		
• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135	<input type="checkbox"/>		
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136	<input type="checkbox"/>		
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148	<input type="checkbox"/>		
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>		
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>		
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>		
• 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900	PNC 206157	<input type="checkbox"/>		
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	<input type="checkbox"/>		
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>		
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>		
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>		
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180	<input type="checkbox"/>		
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation	PNC 206181	<input type="checkbox"/>		
• Deckel mit Halterung für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 206190	<input type="checkbox"/>		
• 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206202	<input type="checkbox"/>		
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>		
• 1 Satz ergonomische Körbe für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 206233	<input type="checkbox"/>		
• 1 Korb für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 206237	<input type="checkbox"/>		
• Einlegeboden für 40-Liter-Nudelkocher zum Einsatz von eckigen Körben	PNC 206238	<input type="checkbox"/>		
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	<input type="checkbox"/>		
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	<input type="checkbox"/>		
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	<input type="checkbox"/>		
• RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309	<input type="checkbox"/>		
• Energiespar-Vorrichtung für Nudelkocher	PNC 206344	<input type="checkbox"/>		
• Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350	<input type="checkbox"/>		
• Automatisches, programmierbares Korbhubsystem für 40-Liter-Nudelkocher, 3 Hebegestelle	PNC 206353	<input type="checkbox"/>		
• Halterung für Rollen und Füße für 23-Liter-Fritteusen und Nudelkocher (900XP)	PNC 206372	<input type="checkbox"/>		
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>		
			• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375 <input type="checkbox"/>
			• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376 <input type="checkbox"/>
			• Halterrahmen für 2 Nudelkocherkörbe (900XP)	PNC 206395 <input type="checkbox"/>
			• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400 <input type="checkbox"/>
			• 2 Körbe 150 x 180 mm für 40 Liter Nudelkocher linker und rechter Handgriff	PNC 206433 <input type="checkbox"/>
			• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044 <input type="checkbox"/>
			• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047 <input type="checkbox"/>
			• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049 <input type="checkbox"/>
			• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050 <input type="checkbox"/>
			• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134 <input type="checkbox"/>
			• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186 <input type="checkbox"/>
			• 3 x GN 1/3 Körbe für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 927210 <input type="checkbox"/>
			• 2 x GN 1/2 Körbe für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 927211 <input type="checkbox"/>
			• 3 runde Körbe, 181 mm Ø, für 40-Liter-Nudelkocher, Nr. 927219 muss dazu bestellt werden	PNC 927212 <input type="checkbox"/>
			• 6 runde Körbe für 40-Liter-Nudelkocher, Nr. 927219 muss dazu bestellt werden	PNC 927213 <input type="checkbox"/>
			• 1 x GN 1/1 Korb für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 927216 <input type="checkbox"/>
			• Auflagerrost für runde Körbe für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 927219 <input type="checkbox"/>
			• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225 <input type="checkbox"/>
			• Obere Halterung für 6 runde Körbe für 40-Liter-Nudelkocher (alternativ zu Nr. 927219 für 6 runde Körbe)	PNC 960644 <input type="checkbox"/>



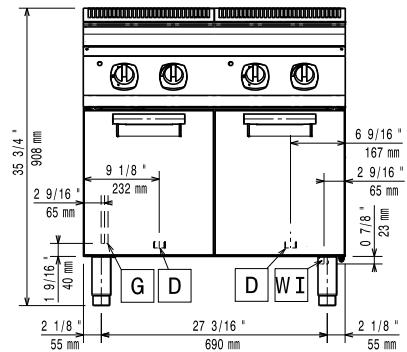


Front

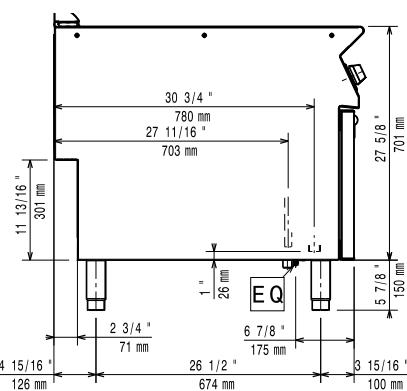

Seite

D = Ablauf  
EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss  
WI = Wasserzulauf

oben

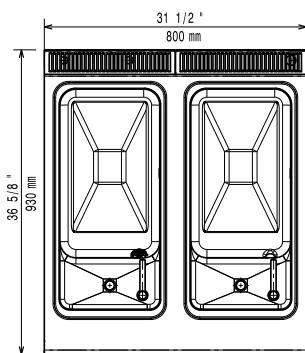

## Gas

<b>Gasleistung:</b>	33 kW
<b>Standardgasart:</b>	Erdgas
<b>Gasart, Option:</b>	Erdgas
<b>Gaszufuhr:</b>	1/2"

## Wasser

<b>Gesamthärte:</b>	5 - 50 ppm
<b>Ablauf "D":</b>	1"

**Größe der Kaltwasserzuleitung:** 3/4"

**Electrolux Professional**, empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser basierend auf Proben der spezifischen Wasserbeschaffenheit.

Bitte Anwenderanleitung konsultieren für detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität.

## Schlüsselinformation

<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:</b>	300 mm
<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:</b>	260 mm
<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:</b>	520 mm
<b>Beckeninhalt (MAX):</b>	40 lt MAX
<b>Nettogewicht:</b>	115 kg
<b>Versandgewicht:</b>	102 kg
<b>Versandhöhe:</b>	1080 mm
<b>Versandlänge:</b>	1020 mm
<b>Versandtiefe:</b>	860 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.95 m <sup>3</sup>
<b>Zertifizierungsgruppe</b>	N9ECPG

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.