

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Rechteckkochkessel, 250 l

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391105 (E9BSGLIUFE)

 250-L-GAS-
RECHTECKKOCHKESSEL
INDIR. BEH.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Rechteckkessel 250 Ltr., indirekt beheizt
 - mit Kalt- und Warmwasserzulauf und 2" Auslaufhahn mit isoliertem Griff
 - Kesselabmessungen LxBxH: 1040x550x485 mm

Hauptmerkmale

- Kessel zum Kochen, Dünsten oder Pochieren aller Arten von Produkten.
- Produkte werden gleichmäßig im Boden und den Seitenwänden des Kessels durch ein indirektes Heizsystem erwärmt durch im Doppelmantel erzeugten Dampf von 110° C.
- Tiefgezogener Kessel und Deckel aus CrNiMo-Stahl 1.4401.
- Über externes Ventil kann manuell überschüssige Luft aus dem Doppelmantel während der Aufheizphase abgeblasen werden.
- Gerät mit IPX5 Strahlwasserschutz.
- Ein Sicherheitsventil schützt vor zu niedrigem Wasserstand.
- Kein Überschreiten der Kochtemperaturen, rasche Reaktion.
- Großer Auslaufhahn für sicheres und müheloses Leeren des Kessels.
- Ergonomie: einzigartiges Verhältnis zwischen Kesseldurchmesser und -Höhe. Kesseltiefe erleichtert Umrühren und schonenden Umgang mit den Garprodukten.
- Ausgussrohr und -hahn sind leicht von außen zu reinigen.
- Magnetventil zum Befüllen mit Kalt- und Warmwasser.
- Große, glatte Flächen, leichter Zugang für Reinigungsarbeiten.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.

Konstruktion

- Robuste Edelstahlbrenner mit Flammenwächter, geschützter Zündflamme und optimierter Verbrennung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit



- Festsitzender Deckel reduziert die Kochzeit und spart Energiekosten.
- Geschlossenes Heizsystem - keine Energieverschwendung
- Druckschalterregelung überwacht den Verbrauch von Energie und Wasser.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. ANTIKORROSIONSMITTEL F.WASSER DW-KESSEL PNC 927222


Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180 ☐


Genehmigung: _____

- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

Front

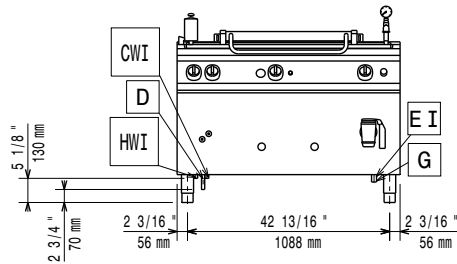


Seite

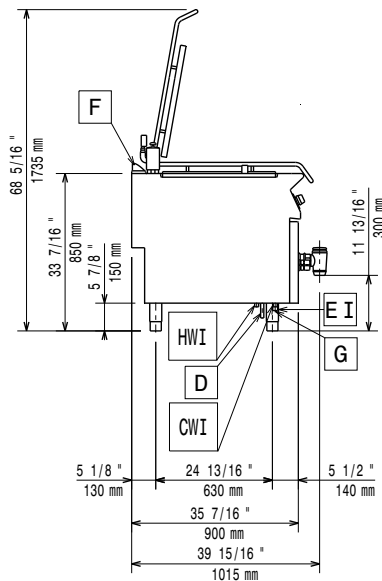

CWI = Kaltwasserzulauf
 D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss
 G = Gasanschluss

HWI = Warmwasserzulauf

oben

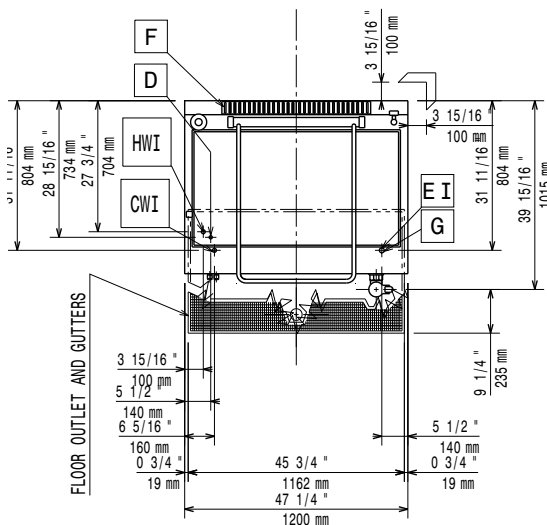

Elektrisch

Netzspannung: 230 V/1N ph/50/60 Hz
 Gesamt-Watt 0.05 kW

Gas

Erdgasdruck: 7" WS (17,4 mbar)
 Flüssiggasdruck: 11" WS (27,7 mbar)
 Gasleistung: 35 kW
 Standardgasart: Erdgas
 Gasart, Option: Erdgas
 Gaszufuhr: 3/4"

Schlüsselinformation

Kein Abstand an Geräterückseiten erforderlich, wenn die Wand aus nicht brennbarem Material ist. Bei Wand aus brennbarem Material muss ein Mindestwandabstand von 50 mm eingehalten werden.

Tiegel-Nutzhalt: 240 lt
 Länge Rechteckkochkessel: 1040 mm
 Höhe Rechteckkochkessel: 485 mm
 Tiefe Rechteckkochkessel: 550 mm
 Nettogewicht: 222 kg
 Versandgewicht: 241 kg
 Versandhöhe: 1240 mm
 Versandlänge: 1000 mm
 Versandtiefe: 1260 mm
 Versandvolumen: 1.56 m³
 Zertifizierungsgruppe