Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Rechteckkochkessel, 250 l

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391105 (E9BSGLIUFE) 250-L-GAS-RECHTECKKOCHKESSEL INDIR. BEH.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Rechteckkessel 250 Ltr., indirekt beheizt
- mit Kalt- und Warmwasserzulauf und 2" Auslaufhahn mit isoliertem Griff
- Kesselabmessungen LxBxH: 1040x550x485 mm

Hauptmerkmale

- Kessel zum Kochen, Dünsten oder Pochieren aller Arten von Produkten.
- Produkte werden gleichmäßig im Boden und den Seitenwänden des Kessels durch ein indirektes Heizsystem erwärmt durch im Doppelmantel erzeugten Dampf von 110° C.
- Tiefgezogener Kessel und Deckel aus CrNiMo-Stahl 1.4401.
- Über externes Ventil kann manuell überschüssige Luft aus dem Doppelmantel während der Aufheizphase abgeblasen werden.
- Gerät mit IPX5 Strahlwasserschutz.
- Ein Sicherheitsventil schützt vor zu niedrigem Wasserstand.
- Kein Überschreiten der Kochtemperaturen, rasche Reaktion.
- Großer Auslaufhahn für sicheres und müheloses Leeren des Kessels.
- Ergonomie: einzigartiges Verhältnis zwischen Kesseldurchmesser und -Höhe. Kesseltiefe erleichtert Umrühren und schonenden Umgang mit den Garprodukten.
- Ausgussrohr und -hahn sind leicht von außen zu reinigen.
- Magnetventil zum Befüllen mit Kalt- und Warmwasser.
- Große, glatte Flächen, leichter Zugang für Reinigungsarbeiten.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.

Konstruktion

- Robuste Edelstahlbrenner mit Flammenwächter, geschützter Zündflamme und optimierter Verbrennung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit

- Festsitzender Deckel reduziert die Kochzeit und spart Energiekosten.
- Geschlossenes Heizsystem - keine Energieverschwendung
- Druckschalterregelung überwacht den Verbrauch von Energie und Wasser.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. ANTIKORROSIONSMITTEL F.WASSER DW-KESSEL — PNC 927222

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel — PNC 206086 ❑
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø — PNC 206132 ❑
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø — PNC 206133 ❑
- 1 Satz geflanschte Füße — PNC 206136 ❑
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank — PNC 206180 ❑

Genehmigung:


• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	❑
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	❑
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	❑
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134	❑
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	❑

CE


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Rechteckkochkessel, 250 l

Front

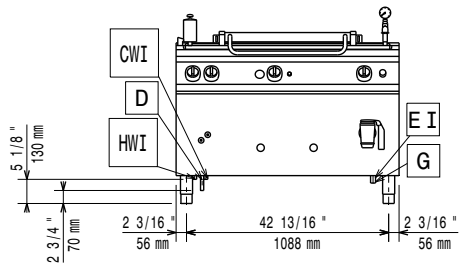


Seite

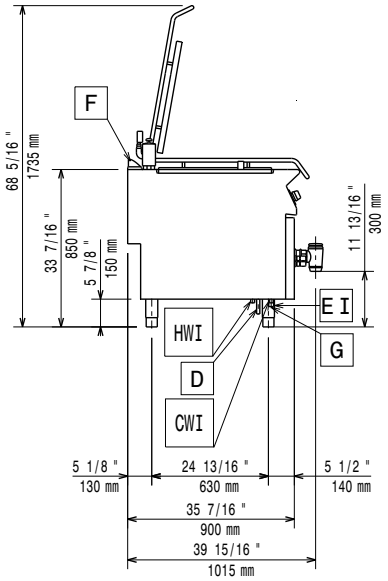

CWI1 = Kaltwasserzulauf **HWI = Warmwasserzulauf**
D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
G = Gasanschluss

oben

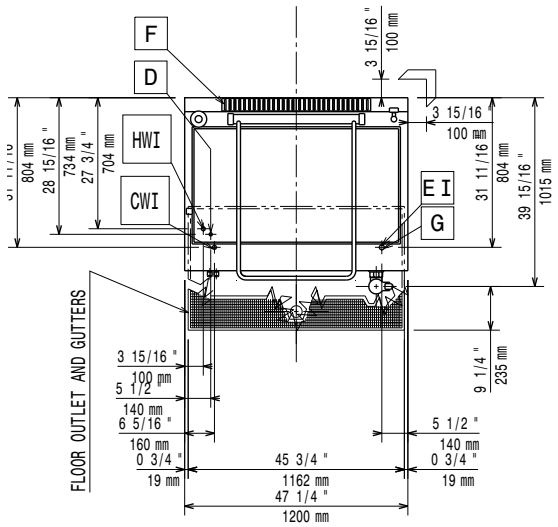

Elektrisch

Netzspannung:	230 V/1N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	0.05 kW

Gas

Erdgasdruck:	7" WS (17,4 mbar)
Flüssiggasdruck:	11" WS (27,7 mbar)
Gasleistung:	35 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Erdgas
Gaszufuhr:	3/4"

Schlüsselinformation

Kein Abstand an Geräterückseiten erforderlich, wenn die Wand aus nicht brennbarem Material ist. Bei Wand aus brennbarem Material muss ein Mindestwandabstand von 50 mm eingehalten werden.

Tiegel-Nutzinhalt:	240 lt
Länge Rechteckkochkessel:	1040 mm
Höhe Rechteckkochkessel:	485 mm
Tiefe Rechteckkochkessel:	550 mm
Nettogewicht:	222 kg
Versandgewicht:	241 kg
Versandhöhe:	1240 mm
Versandlänge:	1000 mm
Versandtiefe:	1260 mm
Versandvolumen:	1.56 m³
Zertifizierungsgruppe	

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19