

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Glühplattenherd, 2 offene Flammen, Gasbratofen, Unterschrank

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


391021 (E9STGL3010)

 GAS-GLÜHPLH.+2 FLAMM.+
 OFEN +SCHRANK 1200

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Glühplattenherd, Standgerät
 1 Zentralbrenner (10,5 kW), 2 Flammen (1x 6 kW, 1x 10 kW)
 Unterbau: Gas-Bratofen (8,5 kW), Schrank
 - Glühplatte aus Gusseisen, Größe: 800x700 mm
 - maximale Temperatur in der Mitte der Platte 500°C
 nach außen abnehmend
 - zusätzlich: 2 Flammen, links neben der Glühplatte
 - Gas-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich: 120-280°C
 - restlicher Unterbau: Schrankraum mit Flügeltür
 - Serienzubehör: 1 Rost verchromt, GN 2/1 (164250)

Hauptmerkmale

- Gasbeheizt, mittiger 10,5 kW Brenner, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Piezozündung.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Im Unterbau 1 Gas beheizter Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1 und gerillter Gusseisenbodenplatte.
- Ofenthermostat von 120 °C bis 280 °C regelbar.
- Die 6 kW und ein 10 kW Hochleistungs-flower-flame-Brenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen: -60 mm Brenner mit stufenloser Leistungsregelung von 1,5 bis 6 kW. -100 mm Brenner mit stufenloser Leistungsregelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.

Konstruktion

- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenv-ergrößerung.
- Spritzschutz: IPX5
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 für PNC 164250 statischen Bratofen
- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350


Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Glühplattenherd, 2 offene Flammen, Gasbratofen, Unterschrank

Front

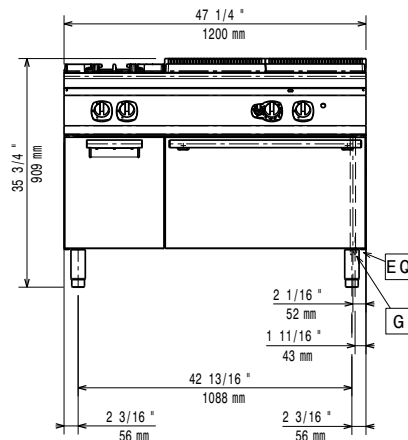


Seite

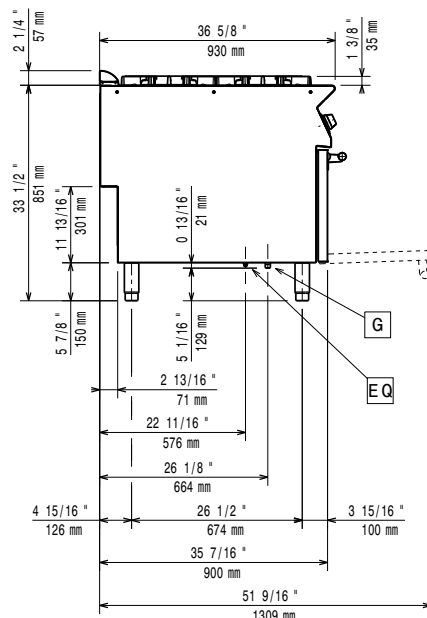

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

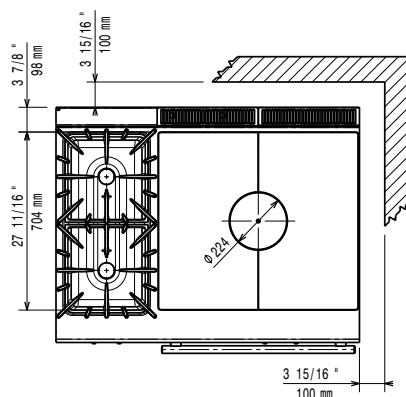

Gas

Gasleistung:	35 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	LPG; Natural Gas; Town Gas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Ofen-Betriebstemperatur:	120 °C MIN; 280 °C MAX
Garraumlänge:	575 mm
Garraumhöhe:	300 mm
Garraumabmessung (Tiefe):	650 mm

Lagerkammer-
Abmessungen, Länge: 335 mm

Lagerkammer-
Abmessungen, Höhe: 350 mm

Lagerkammer-
Abmessungen, Tiefe: 740 mm

Nettogewicht: 207 kg

Versandgewicht: 210 kg

Versandhöhe: 1040 mm

Versandlänge: 1300 mm

Versandtiefe: 1020 mm

Versandvolumen: 1.38 m³

Zertifizierungsgruppe N9TG

Glühplattennutzfläche
(Breite) 795 mm

Glühplattenmaße (Tiefe): 696 mm

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie
900XP Gas-Glühplattenherd, 2 offene Flammen, Gasbratofen,
Unterschrank
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.