

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Glühplattenherd mit Gasbratofen

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391019 (E9STGH10G0)

 GAS-GLÜHPLATTEN-HERD +
 OFEN 800 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Glühplattenherd, Standgerät
 1 Zentralbrenner (10,5 kW)
 Unterbau: Gas-Bratofen (8,5 kW)
 - Glühplatte aus Gusseisen, Größe: 800x700 mm
 - maximale Temperatur in der Mitte der Platte 500°C
 nach außen abnehmend
 - Gas-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich: 120-280°C
 - Serienzubehör: 1 Rost verchromt, GN 2/1 (164250)

Hauptmerkmale

- Gasbeheizt, mittiger 10,5 kW Brenner, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Piezozündung.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Im Unterbau 1 Gas beheizter Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1 und gerillter Gusseisenbodenplatte.
- Ofenthermostat von 120 °C bis 280 °C regelbar.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Spritzschutz: IPX5
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐

Genehmigung: _____


• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148	☐
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	☐
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	☐
• 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900	PNC 206157	☐
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	☐
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	☐
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐
• 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180	☐
• 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation	PNC 206181	☐
• 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206202	☐
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	☐
• Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)	PNC 206289	☐
• Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900	PNC 206290	☐
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	☐
• Umrüstsatz Gasdüsen (G150) für 900XP für Gasglühplattenherde	PNC 206386	☐
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044	☐
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	☐
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	☐
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134	☐
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	☐
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	☐
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Glühplattenherd mit Gasbratofen

Front

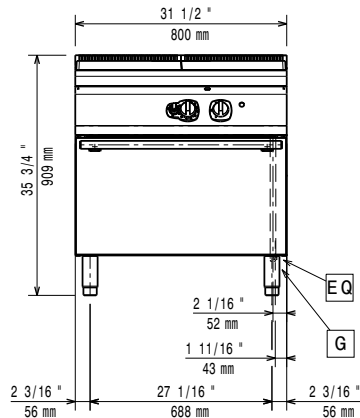


Seite

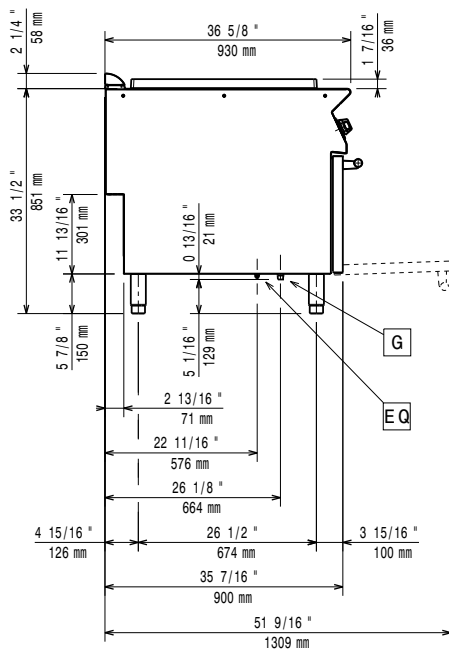

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

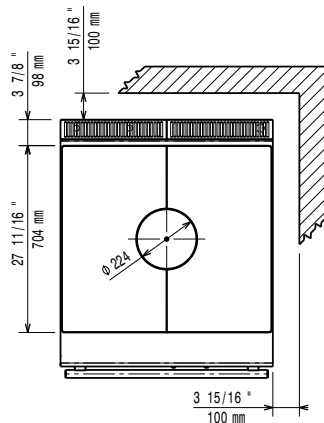

Gas

Gasleistung:	19 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	LPG; Natural Gas; Town Gas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Ofen-Betriebstemperatur:	120 °C MIN; 280 °C MAX
Garraumlänge:	575 mm
Garraumhöhe:	300 mm
Garraumabmessung (Tiefe):	700 mm
Nettogewicht:	171 kg
Versandgewicht:	169 kg
Versandhöhe:	1080 mm
Versandlänge:	1020 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.95 m³
Zertifizierungsgruppe	N9TG
Glühplattennutzfläche (Breite)	795 mm
Glühplattenmaße (Tiefe):	696 mm

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie
900XP Gas-Glühplattenherd mit Gasbratofen

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.05