

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Halbmodul-Elektro- Kochfeld, Tischgerät

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391046 (E9HOED2000)

 ELEKTRO-KOCHFELD-
TISCHHERD 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Fortkochherd mit Flusstahlplatte, Tischgerät
 2 Heizzonen je 3,5 kW
 - Platte aus Weichstahl, Größe 360x715 mm
 - Arbeitstemperatur: 80-450°C

Hauptmerkmale

- Kochplatte aus Fluss-Stahl, glatt und leicht zu reinigen.
- 2 separat regelbare Kochzonen.
- Beheizung durch armierte Heizelemente.
- Unterschiedlich eingestellte Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für verschiedene Garstufen.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Spritzschutz: IPX5


Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ☐
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐


Genehmigung:

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Front-Handlauf, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord,
400 mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord,
800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216278 | ☐ |

Front




Seite

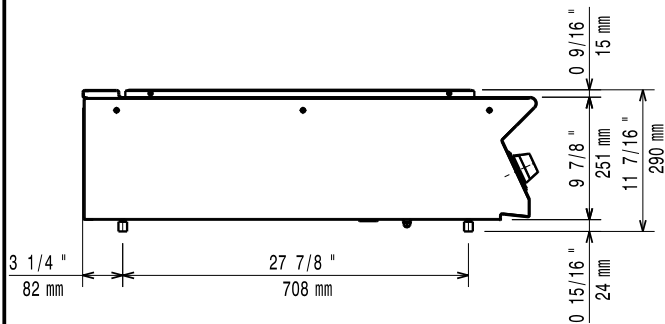

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

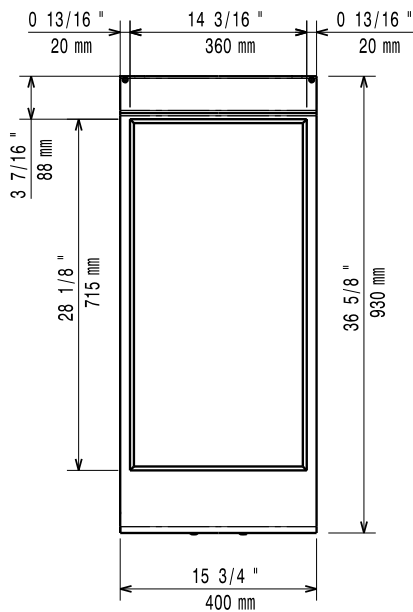

Elektrisch

Netzspannung:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Gesamt-Watt	7 kW

Schlüsselinformation

Garflächentiefe:	
Garflächenlänge:	
Betriebstemperatur MIN.:	
Betriebstemperatur MAX.:	
Nettogewicht:	60 kg

Versandgewicht:	59 kg
Versandhöhe:	540 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	0.25 m ³
Zertifizierungsgruppe	EH92S

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.