



Modulare Großküchengeräteserie 900XP Vollmodul-Gasgrill, Standgerät



391267 (E9GRGHGCFU)

Vollmodul-Gasgrill,
Standgerät

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Zum Anschluss an Erd- oder Flüssiggas. 11 kW Hochleistungsbrenner aus Edelstahl mit selbst stabilisierender Flamme. Grillroste aus Gusseisen, leicht zum Reinigen abnehmbar. Gusseisenroste können zum Grillen von Fleisch oder Fisch gedreht werden. Mit Fettauffangschale. Extra stabile Deckplatte aus 2 mm dickem Edelstahl. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Rechtwinklige Abkantungen für bündige Montage zwischen Geräten.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- AISI441 Edelstahlbrenner mit selbst stabilisierender Flamme.
- Brenner mit Ableitblechen als Schutz vor abtropfendem Fett.
- Tropfblech zum Auffangen von Fett aus den Produkten und Bratfett.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Energieregelung über Regelschalter.
- Monoblockstruktur für bessere Stabilität und einfache Installation.
- Doppelseitige Garfläche: eine für Fleisch und die andere für Fisch und Gemüse.
- Die Schublade kann mit Wasser gefüllt werden zum Produzieren von Dampf zum Garen empfindlicher Produkte und für leichte Reinigung der Schublade.
- Die niedrige Temperatur der Außenverkleidung ermöglicht ein Arbeiten in voller Sicherheit.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.
- Abnehmbare 2mm dicke Stahl U-förmige Gitter für schnelles Erhitzen der Grillfläche.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkeligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Riten und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422

Optionales Zubehör


- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückstromverhinderer, 150 mm Ø | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900 | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation PNC 206181
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau PNC 206202
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- Wasserhahn für Stand-Grillgeräte, 800 mm PNC 206281
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Edelstahlrost für Grillgeräte (Standgeräte - 900XP) PNC 206404
- Edelstahlrost mit Ablaufrinnen für freistehende, V-förmige Grillgeräte (900XP) PNC 206405
- Schaber für Grillgerät mit Ablaufrinnen - Tischgeräte PNC 206421
- Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225

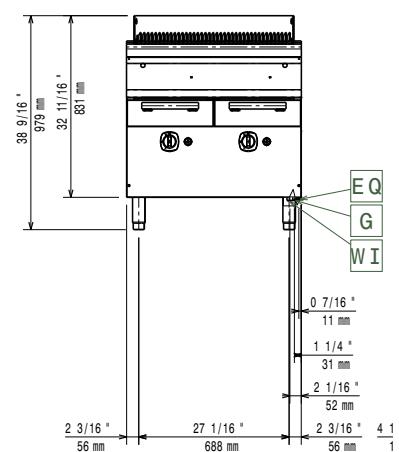


Front

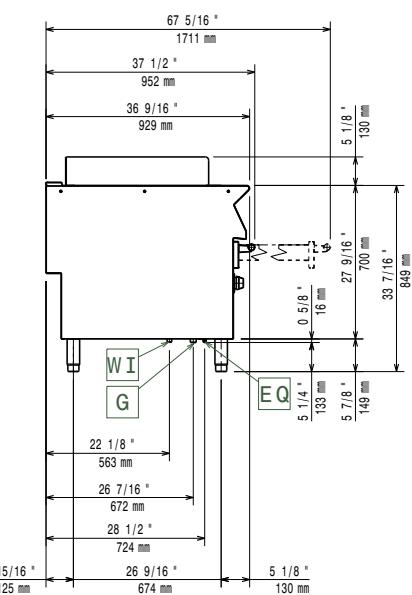

Seite

oben

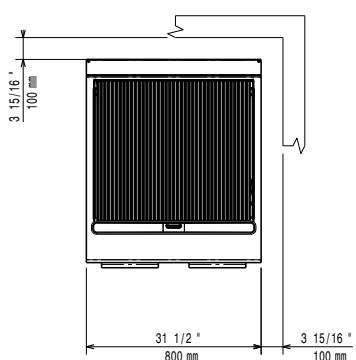

Gas

Gasleistung:	20 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Erdgas
Gaszufuhr:	3/4"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	930 mm
Außenabmessungen, Höhe:	850 mm
Nettogewicht:	96 kg
Versandgewicht:	119 kg
Versandhöhe:	1180 mm
Versandlänge:	1020 mm
Versandtiefe:	860 mm
Zertifizierungsgruppe	N9GG

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss