Electrolux PROFESSIONAL

Würfeleisbereiter
Eiswürfelbereiter luftgekühlt, feistehend, Leistung 21 kg/24 h, Vorratsbehälter 4 kg

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

730521 (FGC24AB) Eiswürfelbereiter luftgekühlt, feistehend, Leistung 21 kg/24 h, Vorratsbehälter 4 kg

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Aussengehäuse aus Edelstahl 1.4301, Eisentnahme Klappe aus Kunststoff. Höhenverstellbare Füsse, luftgekühltes Kälteaggregat, Kältemittel R 134 a. Vollautomatischer Betrieb. Sprühsystem für Eiswürfelbereitung. Tagesproduktion 21 Kg Speicherkapazität 4 Kg mit flexiblen Anschluss- und Ablaufschlauch

Hauptmerkmale

- Konform mit CE-Sicherheitsanforderungen.
- Vollautomatischer Betrieb.
- Betrieb mit breitem Temperaturbereich.
- Nur für Schwerkraftablauf.
- Leistung bei Lufttemperatur von 21°C und Wasserzulauftemperatur von 15°C.
- Diese Art der Zubereitung (Sprühschicht) garantiert kristalline, kompakte, hygienisch reine Eiswürfel, die über lange Zeit ihre Form behalten und nur langsam schmelzen.
- Modell in luftgekühlter Ausführung erhältlich.
- Eiswürfelkegelform mit leicht konischen Seitenwänden.
- Behälter standardmäßig integriert.
- Durch seine kompakten Maße ist der Würfeleisbereiter für viele Aufstellungsorte geeignet, speziell wenn der Platzbedarf eine wichtige Rolle spielt.

Konstruktion

- Stecker serienmäßig.
- Außenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Ohne Werkzeug abnehmbare Edelstahlsprüharme.
- Einfacher Zugang zu den Hauptkomponenten für die Wartung.
- Die Sprüher sind leicht zu entfernen, erlauben ein einfaches Fließen und verhindern Kalksteinbildung.
- 5 mm Füße
- Interner Eiswürfelbehälter in ABS.
- Die Qualität der verwendeten Materialien (Kunststoffklappe vorn, Abdeckung und Seiten aus Chromnickelstahl 1.4301) und die anspruchsvolle Produkt- und Prozesstechnologie garantieren hohe Zuverlässigkeit.
- Umweltfreundlich: R452a als Kältemittelgas.

Genehmigung:

Würfeleisbereiter
Eiswürfelbereiter luftgekühlt, feistehend, Leistung 21 kg/24 h, Vorratsbehälter 4 kg

Front

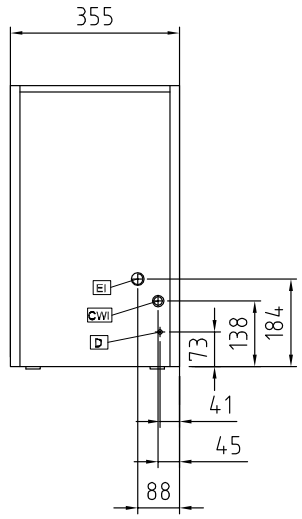

Seite

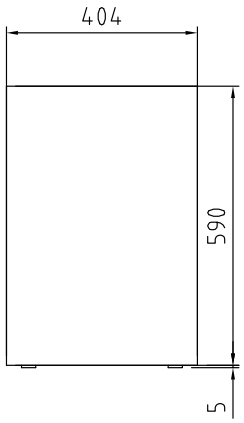

CWI1 = Kaltwasserzulauf
D = Ablauf
EI = Elektroanschluss

oben

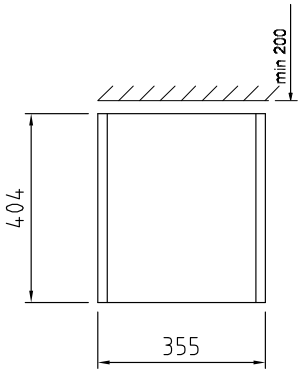

Elektrisch

Netzspannung:	
730521 (FGC24AB)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.32 kW

Kapazität:

Behälterinhalt:	4 kg

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	345 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	400 mm
Außenabmessungen, Höhe:	595 mm
Nettogewicht:	28 kg
Leistung:	21 kg/Tag

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:	52

Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels:	R452A

CE

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.