Electrolux PROFESSIONAL

Thermaline ELT-DRUCKGARP,MIBA,DKO, KTF,125L(H)BS,900

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

586819 (PUEN12KLEM) Electric Pressure Braising Pan, 125 liter, Hygienic Profile with backsplash, depth 900 mm with CTS & tap - 400 V/3N/50-60Hz

Hauptmerkmale

- Multifunktionsgerät, geeignet zum Rösten, Braten, Kochen, Simmern, Dämpfen und Druckgaren.
- Rechteckiger Innenkessel, geeignet zum Einsatz von GN-Behältern übereinander für einfaches Be- und Entladen der Produkte.
- Thermoblockheizsystem für optimale Temperaturverteilung und hohe Temperaturstabilität.
- Pfannenboden mit zwei individuell einstellbaren Heizzonen, jede mit Temperatursensor.
- Großer Auslaufhahn für sicheres und müheloses Leeren des Kessels.
- Gerundete Ecken und Kanten mit großem Radius erleichtern die Reinigung der Nutzfläche.
- Temperaturfühler bieten effiziente Temperaturkontrolle: Leistung wird nach Bedarf zugeführt um die Temperatur genau im eingestellten Bereich zu halten, ohne Überschreitungen.
- Druckkochen mit einem Arbeitsdruck von 0,45 bar reduziert die Kochzeiten.
- Die optimale Hitzeverteilung gewährleistet hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Geschmack, Farbe und Konsistenz der Lebensmittel sowie in Bezug auf den Erhalt der Vitamine.
- Auslaufhahn ganz einfach zerlegbar für leichte Reinigung.
- Kochen über Nacht: spart Strom und Zeit.
- Der Deckel enthält einen Sicherheitsmechanismus für Druckkochen. Während der Kessel unter Druck steht, kann der Deckel nicht geöffnet werden.
- Sicherheitsventil am Deckel verhindert Überdruck im Garraum.
- IPX6 Wasserschutzgrad.
- "Druckfunktion": Sobald der Druckdeckel geschlossen wird, reguliert sich das System automatisch.
- Eingebauter Temperaturfühler für genaue Steuerung des Garvorgangs.
- Kerntemperaturfühler (CTS): Lebensmittel-Multisensor, 6 Messpunkte, 0,5 °C Genauigkeit, bietet effiziente Temperaturkontrolle. Die Leistung wird nach Bedarf zugeführt um die eingestellten Temperaturvorgaben einzuhalten ohne sie zu überschreiten.
- Kein Überschreiten der Kochtemperaturen, rasche Reaktion.
- USB-Anschluss für leichtes Update der Software, Laden von Rezepten und Herunterladen von HACCP-Daten.

Konstruktion

Genehmigung:

Das Display zeigt an:
Tatsächliche und eingestellte Temperatur
Eingestellte und verbleibende Garzeit
Vorwärmphase (falls aktiviert)
GuideYou-Bedienfeld (falls aktiviert)
Verzögerter Start
Soft-Funktion zum sanften Erreichen der Zieltemperatur
9 Leistungsstufen von köchelnd bis heftig kochend
Druckmodus (bei Druckmodellen)
Rührer EIN/AUS-Einstellungen (bei Modellen mit Rundkochfunktion)
Fehlercodes für eine schnelle Problemlösung
Wartungserinnerungen

Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Bereit für Konnektivität: Ermöglicht Datenüberwachung in Echtzeit für angeschlossene Geräte (erfordert optionales Zubehör - kontaktieren Sie uns für weitere Details).

Nachhaltigkeit

- Kessel mit hochqualitativer Wärmeisolierung für Energieeinsparung und niedrige Umgebungstemperatur.

Optionales Zubehör

- Spätzlesieb für 80- und 100-Liter-Standbratpfannen (Länge 530 mm) PNC 910053 ❑
- Schaber für Spätzlesieb PNC 910058 ❑
- GN1/1-Einhängerahmen für Rechteck-Kochkessel und -Bratpfannen PNC 910191 ❑
- GN1/1-Bodenplatte für Druckgarbraisière PNC 910201 ❑
- Gelochter Behälter mit Handgriffen 1/1GN (H=100 mm) PNC 910211 ❑
- Behälter GN 1/1-150, gelocht PNC 910212 ❑
- Kleine gelochte Schöpfschaufel (FEN/UEN-PFEN/PUEN) PNC 911577 ❑
- Kleine Schöpfschaufel für FEN/UEN-PFEN/PUEN PNC 911578 ❑
- Glattstreicher für PFEN/PUEN/PFET/PUET PNC 911579 ❑
- Gelochter Behälter mit Handgriffen 1/1GN (H=200 mm) PNC 911673 ❑
- Steckdose CEE-16A/400V/IP67 PNC 912468 ❑
- Steckdose CEE-32A/400V/IP67 PNC 912469 ❑
- Schukosteckdose Typ-23, 16A/230V, eingebaut PNC 912470 ❑
- Steckdose, Schweizausführung, Typ-23, 16A/230V, eingebaut PNC 912471 ❑
- Steckdose, Schweizausführung Typ-23, 16A/380V, eingebaut PNC 912472 ❑
- Eingebaute Netzsteckdose (Schuko), 16A, IP55, schwarz PNC 912473 ❑
- Eingebaute Netzsteckdose (Cee), 16A, IP67, blau/weiß PNC 912474 ❑
- Eingebaute Netzsteckdose (Schweiz - 23), 16A, IP54, blau PNC 912475 ❑
- Eingebaute Netzsteckdose (Schuko), 16A, IP54, blau PNC 912476 ❑
- Eingebaute Netzsteckdose (Schweiz - 25), 16A, IP54, rot/weiß PNC 912477 ❑
- Manometer für pro-thermetic Stand-Druckgarbraisièren und Stand-Druckkochkessel PNC 912492 ❑
- Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung PNC 912499 ❑
- Set 4 Füße 200 mm für Standgeräte ProThermetic PNC 912732 ❑
- Anschlussset Energieoptimierungsanlage potentialfreier Kontakt ProThermetik PNC 912737 ❑
- Hauptschalter 60A (werksseitig anzugeben) PNC 912740 ❑
- Externe Touch-Steuerung für ProThermetic Standgeräte PNC 912783 ❑
- Notausschalter ProThermetik PNC 912784 ❑
- Wandmontageset für Standgeräte PNC 912788 ❑
- Wasserfüllautomatik (Kalt) für runde Standkochkessel (B=1400-1700 mm) PNC 912797 ❑
- Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) ProThermeticKippgerät (rechts) PNC 912981 ❑
- Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) ProThermetic Kippgerät (links) PNC 912982 ❑
- Set geschlossene Rückwand für Standgeräte mit Aufkantung PNC 912992 ❑
- Messtab mit Stecksieb für 125-Liter-Rechteckkochkessel PNC 913193 ❑
- Edelstahlsockel für Standgeräte - wandstehend - werksseitig montiert PNC 913310 ❑
- Endschiene und Seitenwand, bündige Verbindung, für Installation mit rückseitiger Aufkantung, links - werksseitig montiert PNC 913382 ❑
- Endschiene und Seitenwand, bündige Verbindung, für Installation mit rückseitiger Aufkantung, rechts - werksseitig montiert PNC 913383 ❑
- Endschiene und Seitenwand, (12,5 mm), für Installation mit rückseitiger Aufkantung, links, werksseitig montiert PNC 913406 ❑
- Endschiene und Seitenwand, (12,5 mm), für Installation mit rückseitiger Aufkantung, rechts, werksseitig montiert PNC 913407 ❑
- Ablaufstandrohr für Kochkessel (PBON010/15) PNC 913430 ❑
- Schaber ohne Griff für Bratpfannen (PFEX/PUEX) PNC 913431 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

- Schaber mit vertikalem Griff für Bratpfannen (PFEX/PUEX) PNC 913432 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Thermaline
ELT-DRUCKGARP,MIBA,DKO, KTF,125L(H)BS,900

Front

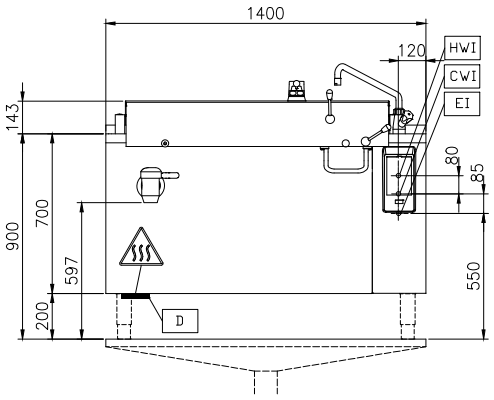

Seite

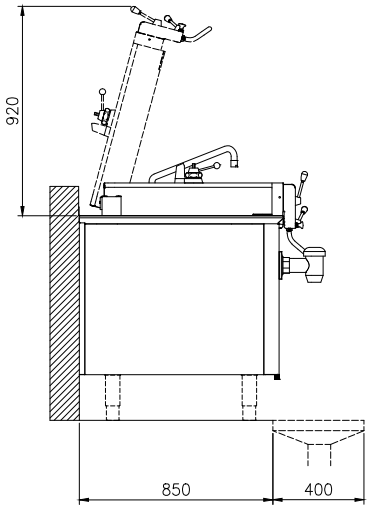

CWI1 = Kaltwasserzulauf
EI = Elektroanschluss
HWI = Warmwasserzulauf

oben

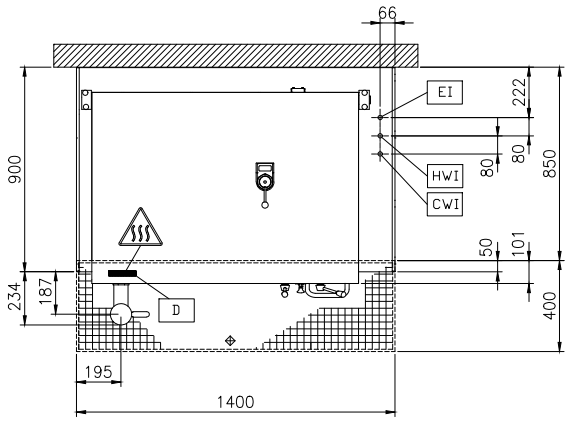

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	20.6 kW

Installation

Installationsart:	FS on concrete base;FS on feet;On base;Standing against wall;Wall mounted (with wall-kit)

Schlüsselinformation

Betriebstemperatur MIN.:	50 °C
Betriebstemperatur MAX.:	250 °C
Länge Rechteckkochkessel:	1080 mm
Höhe Rechteckkochkessel:	260 mm
Tiefe Rechteckkochkessel:	550 mm
Außenabmessungen, Länge:	1400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	900 mm
Außenabmessungen, Höhe:	700 mm
Nettogewicht:	280 kg
Konfiguration	Rectangular;Fixed;With splashback
Kessel-Netto-Nutzinhalt	125 lt
Doppelwandiger Deckel:	✓
Heizungsart:	direkt

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.04.23