

Thermaline
Elektro Rechteck-Pfanne, 110lt, für
Hygienesockelaufstellung, mit
Aufkantung & Mischbatterie

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


586727 (PFEN11EJEM)

Electric Rectangular Braising
 Pan, 110 liter, Hygienic Profile
 with backsplash, depth 800
 mm with tap - 400
 V/3N/50-60Hz

Hauptmerkmale

- Multifunktionsgerät, geeignet zum Braten, Rösten, Schmoren, Simmern, Kochen und Dämpfen.
- Rechteckiger Innenkessel, geeignet zum Einsatz von GN-Behältern übereinander für einfaches Be- und Entladen der Produkte.
- Gerundete Ecken und Kanten mit großem Radius erleichtern die Reinigung der Nutzfläche.
- Thermoblockheizsystem für optimale Temperaturverteilung und hohe Temperaturstabilität.
- Pfannenboden mit zwei individuell einstellbaren Heizzonen, jede mit Temperatursensor.
- Großer Auslaufhahn für sicheres und müheloses Leeren des Kessels.
- Auslaufhahn ganz einfach zerlegbar für leichte Reinigung.
- Temperaturfühler bieten effiziente Temperaturkontrolle: Leistung wird nach Bedarf zugeführt um die Temperatur genau im eingestellten Bereich zu halten, ohne Überschreitungen.
- IPX6 Wasserschutzgrad.
- Die optimale Hitzeverteilung gewährleistet hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Geschmack, Farbe und Konsistenz der Lebensmittel sowie in Bezug auf den Erhalt der Vitamine.
- Kochen über Nacht: spart Strom und Zeit.
- Eingebauter Temperaturfühler für genaue Steuerung des Garvorgangs.
- Kein Überschreiten der Kochtemperaturen, rasche Reaktion.
- USB-Anschluss für leichtes Update der Software, Laden von Rezepten und Herunterladen von HACCP-Daten.

Konstruktion

- Außenverkleidung und Innenrahmen aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Mehrzweck-Oberfläche: 18mm starker Compound-Boden, plattiert mit 3 mm 1.4404(AISI 316L) rostfreiem Stahl, nahtlos mit dem Boden verschweißt. Die Oberfläche ist formstabil und extrem hitzebeständig.
- Doppelwandiger isolierter Deckel aus Chromnickelstahl 1.4301 auf der Verstrebung des Kessels montiert und so ausbalanciert, dass er in allen Positionen geöffnet bleibt.
- Pfannenboden aus Edelstahl AISI 316L, 18 mm Compound plus 15 mm Heizblock, nahtlos verschweißt mit dem Pfannenboden. Die Oberfläche ist formstabil und extrem hitzebeständig.
- 2" Auslaufhahn für schnelles Leeren des

Genehmigung:

Innenkessels.

- Eine integrierte Mischbatterie, zum Befüllen der Pfanne und zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten, ist als optionales Zubehör erhältlich.
- Hitzeschutz-Handgriff mit rutschfester Oberfläche.
- Frontseitig montiertes, geneigtes "TOUCH"-Bedienfeld, mit versenkter, tiefgezogener Fassung, bietet selbsterklärende Display-Funktionen, die den Anwender durch den Kochprozess leiten: gleichzeitige Anzeige der aktuellen und der eingestellten Temperatur sowie der eingestellten Kochzeit und der verbleibenden Kochzeit; Echtzeituhr; "SOFT" Funktion für schonendes Erhitzen empfindlicher Lebensmittel; 9 Leistungsstufen von Sieden bis zu starkem Kochen; Timer für verzögerten Start; Fehleranzeige für rasche Störungsbehebung.
- Auf ein Minimum gebrachte enge Spalten erleichtern die Reinigung der Seiten für höchste Hygienestandards.
- Rezept-Speichermöglichkeit für ein- oder mehrstufige Kochprozesse, mit verschiedenen Temperatureinstellungen.
- "Koch-" oder "Brat-"Betriebsmodusfunktionen.
- Möglichkeit zur Vorinstallation für Energieoptimierung oder externe Überwachungssysteme (Option).
- zu 98% recycelbar nach Gewicht; Verpackungsmaterial frei von toxischen Substanzen.
- Seitliche Oberfläche des Behälters aus DIN 1.4301/ AISI 304.
- GuideYou-Panel - vom Benutzer über die Einstellungen aktiviert - zur einfachen Verfolgung der mehrstufigen Rezepte, die ein korrektes und kontrolliertes Garen und eine bessere Optimierung des Geräts ermöglichen.
 Das System gibt Wartungshinweise im Einklang mit dem ESSENTIA-Programm und hilft dem Benutzer, das Gerät richtig zu pflegen und Ausfallzeiten zu vermeiden.
- Das gut sichtbare und helle LED TOUCH-Bedienfeld bietet benutzerfreundliche Symbole und intuitive, selbsterklärende Befehlsoptionen. Das Display zeigt an:
 Tatsächliche und eingestellte Temperatur
 Eingestellte und verbleibende Garzeit
 Vorwärmphase (falls aktiviert)
 GuideYou-Bedienfeld (falls aktiviert)
 Verzögerter Start
 Soft-Funktion zum sanften Erreichen der Zieltemperatur
 9 Leistungsstufen von köchelnd bis heftig kochend
 Druckmodus (bei Druckmodellen)
 Rührer EIN/AUS-Einstellungen (bei Modellen mit Rundkochfunktion)
 Fehlercodes für eine schnelle Problemlösung
 Wartungserinnerungen

Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Bereit für Konnektivität: Ermöglicht Datenüberwachung in Echtzeit für angeschlossene Geräte (erfordert optionales Zubehör - kontaktieren Sie uns für weitere Details).

Optionales Zubehör

• Spätzlesieb für 80- und 100-Liter- Standbratpfannen (Länge 530 mm)	PNC 910053	☐
• Schaber für Spätzlesieb	PNC 910058	☐
• GN1/1-Einhängerahmen für Rechteck-Kochkessel und - Bratpfannen	PNC 910191	☐
• GN1/1-Bodenplatte für Druckgarbraisiere	PNC 910201	☐
• Gelochter Behälter mit Handgriffen 1/1GN (H=100 mm)	PNC 910211	☐
• Kleine gelochte Schöpfschaufel (FEN/UEN-PFEN/PUEN)	PNC 911577	☐
• Kleine Schöpfschaufel für FEN/UEN- PFEN/PUEN	PNC 911578	☐
• Glattstreicher für PFEN/PUEN/PFET/ PUET	PNC 911579	☐
• Gelochter Behälter mit Handgriffen 1/1GN (H=200 mm)	PNC 911673	☐
• Steckdose CEE-16A/400V/IP67	PNC 912468	☐
• Steckdose CEE-32A/400V/IP67	PNC 912469	☐
• Schukosteckdose Typ-23, 16A/230V, eingebaut	PNC 912470	☐
• Steckdose, Schweizausführung, Typ-23, 16A/230V, eingebaut	PNC 912471	☐
• Steckdose, Schweizausführung Typ-23, 16A/380V, eingebaut	PNC 912472	☐
• Eingebaute Netzsteckdose (Schuko), 16A, IP55, schwarz	PNC 912473	☐
• Eingebaute Netzsteckdose (Cee), 16A, IP67, blau/weiß	PNC 912474	☐
• Eingebaute Netzsteckdose (Schweiz - 23), 16A, IP54, blau	PNC 912475	☐
• Eingebaute Netzsteckdose (Schuko), 16A, IP54, blau	PNC 912476	☐
• Eingebaute Netzsteckdose (Schweiz - 25), 16A, IP54, rot/weiß	PNC 912477	☐
• Ablaufstandrohr für Stand- Bratpfannen und Stand- Druckbratpfannen 110/170 Ltr.	PNC 912478	☐
• Messtab mit Stecksieb für 110-Liter- Rechteckkochkessel	PNC 912484	☐
• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912497	☐
• Set 4 Füße 200 mm für Standgeräte ProThermetic	PNC 912732	☐
• Wasserfüllautomatik (Warm- und Kaltwasser) für Standgeräte (B=700-1000 mm). Zubehör für Rechteckkochkessel und Standbratpfannen	PNC 912736	☐
• Anschlussset Energieoptimierungsanlage potentialfreier Kontakt ProThermetik	PNC 912737	☐




- Hauptschalter 25A (werksseitig anzugeben) PNC 912773 ☐
- Externe Touch-Steuerung für ProThermetic Standgeräte PNC 912783 ☐
- Notausschalter ProThermetik PNC 912784 ☐
- Wandmontageset für Standgeräte PNC 912787 ☐
- Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) ProThermetic Kippgerät (rechts) PNC 912977 ☐
- Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) ProThermetic Kippgerät (links) PNC 912978 ☐
- Set geschlossene Rückwand für Standgeräte mit Aufkantung PNC 912991 ☐
- Edelstahlsockel für Standgeräte - wandstehend - werksseitig montiert PNC 913345 ☐
- Endschiene und Seitenwand, bündige Verbindung, für Installation mit rückseitiger Aufkantung, links - werksseitig montiert PNC 913378 ☐
- Endschiene und Seitenwand, bündige Verbindung, für Installation mit rückseitiger Aufkantung, rechts - werksseitig montiert PNC 913379 ☐
- Endschiene und Seitenwand, (12,5 mm), für Installation mit rückseitiger Aufkantung, links, werksseitig montiert PNC 913402 ☐
- Endschiene und Seitenwand, (12,5 mm), für Installation mit rückseitiger Aufkantung, rechts, werksseitig montiert PNC 913403 ☐
- Schaber ohne Griff für Bratpfannen (PFEX/PUEX) PNC 913431 ☐
- Schaber mit vertikalem Griff für Bratpfannen (PFEX/PUEX) PNC 913432 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Thermaline
Elektro Rechteck-Pfanne, 110lt, für
Hygienesockelaufstellung, mit Aufkantung &
Mischbatterie

Front

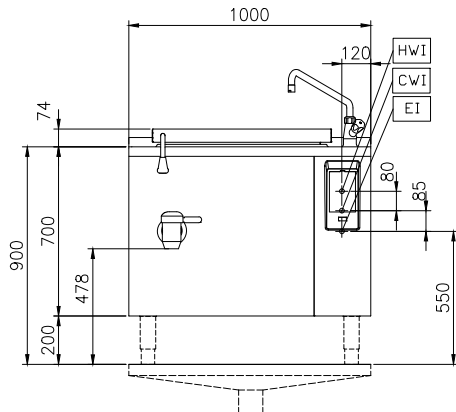


Seite

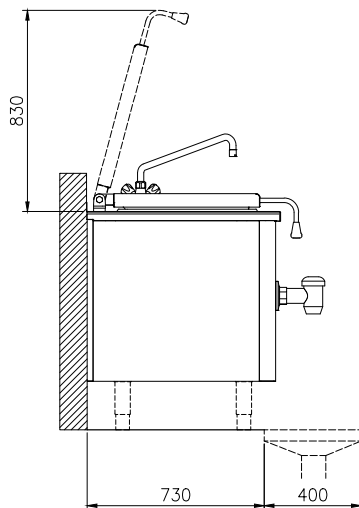

CWI = Kaltwasserzulauf
EI = Elektroanschluss
HWI = Warmwasserzulauf

oben

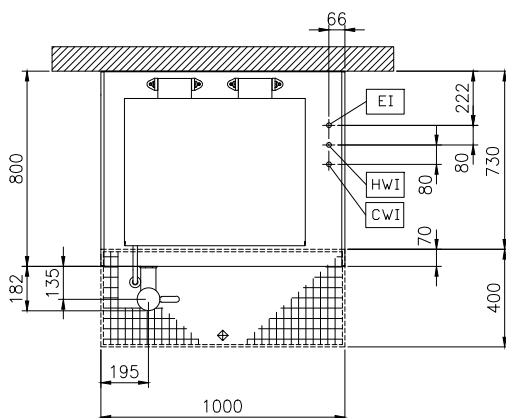

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50/60 Hz
zusätzlich	0 kW
Gesamt-Watt	15.5 kW

Installation

Installationsart:	FS on concrete base; FS on feet; On base; Standing against wall; Wall mounted (with wall-kit)
-------------------	---

Schlüsselinformation

Betriebstemperatur MIN.:	50 °C
Betriebstemperatur MAX.:	250 °C
Länge Rechteckkochkessel:	680 mm
Höhe Rechteckkochkessel:	340 mm
Tiefe Rechteckkochkessel:	550 mm
Außenabmessungen, Länge:	1000 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	800 mm
Außenabmessungen, Höhe:	700 mm
Nettogewicht:	140 kg
Konfiguration	Rectangular; Fixed; With splashback
Kessel-Netto-Nutzhalt	110 lt
Doppelwandiger Deckel:	✓
Heizungsart:	direkt



Thermaline
Elektro Rechteck-Pfanne, 110lt, für Hygienesockelaufstellung, mit
Aufkantung & Mischbatterie
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.02.23