

Thermaline Elektro Kippbratpfanne, 80lt, freistehend

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


586279 (PFET08EEEE)

 Electric Tilting Braising Pan,
 80 liter, Compound,
 Freestanding, depth 800
 mm - 400 V/3N/50-60Hz

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Kippbratpfanne, 80 Ltr.
 Pfannenboden CNS-plattiert
 Abmessungen 1400x800x800 mm (BxTxH)
 Tiegelgröße: 800x600, Tiefe 200 mm
 Anschlusswert: el. 20.6 kW/400V-3N-50Hz
 Tiegelboden aus Stahl, 18 mm dick, davon 3 mm CNS-plattiert (AISI 316L), mit 2 Heizzonen. Thermoblock-Heizsystem für schnelle Aufheizzeiten und konstante Temperatur. Temperaturbereich 50-250° C. Chassis, Deckel und Verkleidungen aus CrNi-Stahl AISI 304. Isolierter, doppelwandiger und ausbalancierter Deckel. IPX6-geschützte, hochauflösende, selbsterklärende TOUCH-Panel-Steuerung, mit Multiphasen-Kochen über verschiedene Temperaturen & Zeiten, inkl. Rezeptprogrammierung. USB-Anschluss für Rezepte, Updates und Download von HACCP-Daten. Motorkippung über 90° für komplette Kochgutentleerung, mit variabler Kippgeschwindigkeit und SOFT-Stop. Sicherheitsthermostat gegen Überhitzung. CE-Konform
 Für Bodenmontage

Hauptmerkmale

- Gerundete Ecken und Kanten mit großem Radius erleichtern die Reinigung der Nutzfläche.
- Thermoblockheizsystem für optimale Temperaturverteilung und hohe Temperaturstabilität.
- Pfannenboden mit zwei individuell einstellbaren Heizzonen, jede mit Temperatursensor.
- IPX6 Wasserschutzgrad.
- Temperaturfühler bieten effiziente Temperaturkontrolle: Leistung wird nach Bedarf zugeführt um die Temperatur genau im eingestellten Bereich zu halten, ohne Überschreitungen.
- Die optimale Hitzeverteilung gewährleistet hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Geschmack, Farbe und Konsistenz der Lebensmittel sowie in Bezug auf den Erhalt der Vitamine.
- Motorunterstützte variable Kippung mit "SOFT STOP". Kipp- und Ausgussgeschwindigkeiten können präzise eingestellt werden. Die Pfanne kann über 90 °C gekippt werden, um das Entleeren und die Reinigung zu erleichtern.
- Eingebauter Temperaturfühler für genaue Steuerung des Garvorgangs.
- Kein Überschreiten der Kochtemperaturen, rasche Reaktion.
- USB-Anschluss für leichtes Update der Software, Laden von Rezepten und Herunterladen von HACCP-Daten.
- Multifunktionsgerät, geeignet zum Braten, Rösten, Schmoren, Simmern, Kochen und Dämpfen.

Genehmigung:

Konstruktion

- Außenverkleidung und Innenrahmen aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Mehrzweck-Oberfläche: 18mm starker Compound-Boden, plattiert mit 3 mm 1.4404(AISI 316L) rostfreiem Stahl, nahtlos mit dem Boden verschweißt. Die Oberfläche ist formstabil und extrem hitzebeständig.
- Doppelwandiger isolierter Deckel aus Chromnickelstahl 1.4301 auf der Verstrebung des Kessels montiert und so ausbalanciert, dass er in allen Positionen geöffnet bleibt.
- Pfannenboden aus Edelstahl AISI 316L, 18 mm Compound plus 15 mm Heizblock, nahtlos verschweißt mit dem Pfannenboden. Die Oberfläche ist formstabil und extrem hitzebeständig.
- Eine integrierte Mischbatterie, zum Befüllen der Pfanne und zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten, ist als optionales Zubehör erhältlich.
- Hitzeschutz-Handgriff mit rutschfester Oberfläche.
- Frontseitig montiertes, geneigtes "TOUCH"-Bedienfeld, mit versenkter, tiefgezogener Fassung, bietet selbsterklärende Display-Funktionen, die den Anwender durch den Kochprozess leiten: gleichzeitige Anzeige der aktuellen und der eingestellten Temperatur sowie der eingestellten Kochzeit und der verbleibenden Kochzeit; Echtzeituhr; "SOFT" Funktion für schonendes Erhitzen empfindlicher Lebensmittel; 9 Leistungsstufen von Sieden bis zu starkem Kochen; Timer für verzögerten Start; Fehleranzeige für rasche Störungsbehebung.
- Rezept-Speichermöglichkeit für ein- oder mehrstufige Kochprozesse, mit verschiedenen Temperatureinstellungen.
- Möglichkeit zur Vorinstallation für Energieoptimierung oder externe Überwachungssysteme (Option).
- zu 98% recycelbar nach Gewicht; Verpackungsmaterial frei von toxischen Substanzen.
- Seitliche Oberfläche des Behälters aus DIN 1.4301/ AISI 304.

Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Bereit für Konnektivität: Ermöglicht Datenüberwachung in Echtzeit für angeschlossene Geräte (erfordert optionales Zubehör - kontaktieren Sie uns für weitere Details).

Nachhaltigkeit



- Kessel mit hochqualitativer Wärmeisolierung für Energieeinsparung und niedrige Umgebungstemperatur.

Optionales Zubehör

• Spätzlesieb für 100-Liter-Kochkessel (Länge 595mm)	PNC 910054	☐
• Schaber für Spätzlesieb	PNC 910058	☐
• Edelstahlsockel für Kippgeräte - wandstehend - werksseitig montiert	PNC 911432	☐
• Edelstahlsockel für Kippgeräte - freistehend - werksseitig montiert	PNC 911462	☐
• Bodenplatte mit 2 Füßen für Kippgeräte	PNC 911479	☐
• Kleine gelochte Schöpfschaufel (FEN/UEN-PFEN/PUEN)	PNC 911577	☐
• Kleine Schöpfschaufel für FEN/UEN-PFEN/PUEN	PNC 911578	☐
• C-Board (Aufkantung Länge 1400 mm, Höhe 40 mm) für Kippgeräte - werksseitig mitbestellen (nicht nachträglich montierbar)	PNC 912186	☐
• Steckdose CEE-16A/400V/IP67	PNC 912468	☐
• Steckdose CEE-32A/400V/IP67	PNC 912469	☐
• Schukosteckdose Typ-23, 16A/230V, eingebaut	PNC 912470	☐
• Steckdose, Schweizausführung, Typ-23, 16A/230V, eingebaut	PNC 912471	☐
• Steckdose, Schweizausführung Typ-23, 16A/380V, eingebaut	PNC 912472	☐
• Eingebaute Netzsteckdose (Schuko), 16A, IP55, schwarz	PNC 912473	☐
• Eingebaute Netzsteckdose (Cee), 16A, IP67, blau/weiß	PNC 912474	☐
• Eingebaute Netzsteckdose (Schweiz - 23), 16A, IP54, blau	PNC 912475	☐
• Eingebaute Netzsteckdose (Schuko), 16A, IP54, blau	PNC 912476	☐
• Eingebaute Netzsteckdose (Schweiz - 25), 16A, IP54, rot/weiß	PNC 912477	☐
• Verschalung Sockelrücksprung von 70 bis 270 mm. Für ProThermetik Kippgeräte. nur werkseitig montierbar.	PNC 912479	☐
• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912497	☐
• Verbindungsschiene	PNC 912500	☐
• Wasserfüllautomat (Warm- und Kaltwasser) für Kippgeräte	PNC 912735	☐
• Anschlussset Energieoptimierungsanlage potentialfreier Kontakt ProThermetik	PNC 912737	☐
• Hauptschalter 60A (werksseitig anzugeben)	PNC 912740	☐
• Set geschlossene Rückwand für Kippgeräte - wandstehend	PNC 912752	☐
• Set geschlossene Rückwand für Kippgeräte - freistehend	PNC 912758	☐
• Rückwandverkleidung für Kippgeräte, freistehend	PNC 912770	☐
• Notausschalter ProThermetik	PNC 912784	☐


- Verbindungsschiene: modular 80 PNC 912971 ☐
 (links) mit ProThermetic Kippgerät
 (rechts), ProThermetic Standgerät
 (links) mit ProThermetic Kippgerät
 (rechts)
- Verbindungsschiene: modular 80 PNC 912972 ☐
 (rechts) mit ProThermetic
 Kippgerät (links), ProThermetic
 Standgerät (rechts) mit
 ProThermetic Kippgerät (links)
- Verbindungsschiene für Geräte PNC 912977 ☐
 mit rückseitiger Aufkantung:
 modular 80 (links), ProThermetic
 Kippgerät (rechts), ProThermetic
 Standgerät (links) ProThermetic
 Kippgerät (rechts)
- Verbindungsschiene für Geräte PNC 912978 ☐
 mit rückseitiger Aufkantung:
 modular 80 (rechts), ProThermetic
 Kippgerät (links), ProThermetic
 Standgerät (rechts)
 ProThermeticKippgerät (links)
- Schaber ohne Griff für PNC 913431 ☐
 Bratpfannen (PFEX/PUEX)
- Schaber mit vertikalem Griff für PNC 913432 ☐
 Bratpfannen (PFEX/PUEX)
- Mischbatterie zwei Knebel PNC 913554 ☐
- Mischbatterie zwei Knebel PNC 913555 ☐
- Mischbatterie zwei Knebel PNC 913556 ☐
- Mischbatterie zwei Knebel PNC 913557 ☐
- Mischbatterie mit zwei Knebeln, PNC 913567 ☐
 520mm Höhe, 600mm
 Schwenktiefe für PXXT -
 werkseitig montiert
- Mischbatterie mit einem Hebel, PNC 913568 ☐
 564mm Höhe, 450mm
 Schwenktiefe für PXXT- KWC -
 werkseitig montiert




Electrolux
PROFESSIONAL

Thermaline Elektro Kippbratpfanne, 80lt, freistehend

Front

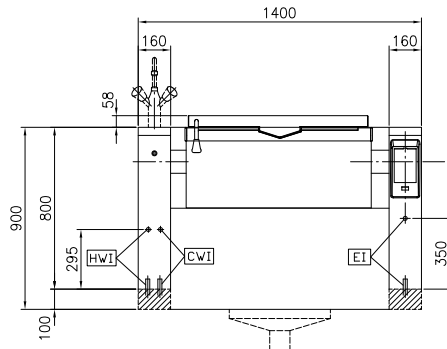


Seite

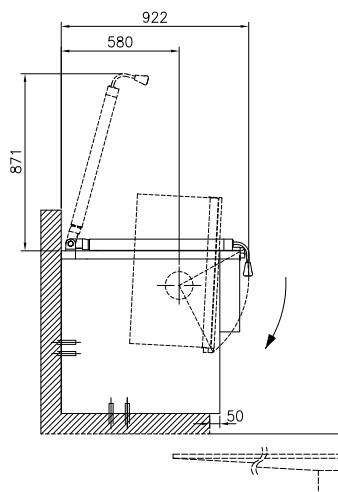

CWI = Kaltwasserzulauf
EI = Elektroanschluss
HWI = Warmwasserzulauf

oben

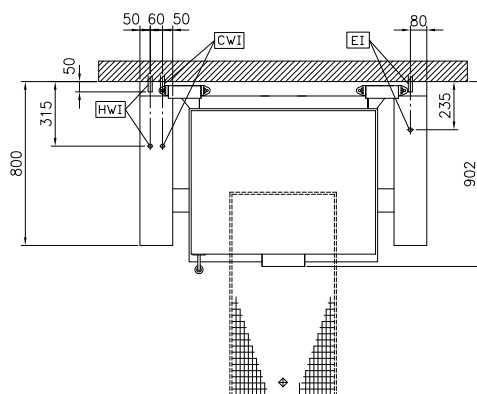

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt 20.6 kW

Installation

Installationsart: auf Untergestell

Schlüsselinformation

Betriebstemperatur MIN.: 50 °C
Betriebstemperatur MAX.: 250 °C
Länge Rechteckkochkessel: 820 mm
Höhe Rechteckkochkessel: 200 mm
Tiefe Rechteckkochkessel: 638 mm
Außenabmessungen, Länge: 1400 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 800 mm
Außenabmessungen, Höhe: 800 mm
Nettogewicht: 240 kg
Konfiguration: rechteckig; kippbar
Kessel-Netto-Nutzhalt: 58 lt
Kippmechanismus: automatisch
Doppelwandiger Deckel: ✓
Heizungsart: direkt

Thermaline
Elektro Kippbratpfanne, 80lt, freistehend

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



2025.06.16