

## SkyLine Premium SKYLINE PREMIUM OFEN 10 GN 1/1 - ELEKTRO - BOILER CRNIMO 1.4401

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



217852 (ECOE101B2A1)

SkyLine Premium  
 Heißluftdämpfer mit Boiler  
 mit digitaler Steuerung,  
 10x1/1GN, elektrisch,  
 programmierbar,  
 automatische Reinigung,  
 Boiler aus CrNiMo 1.4401

### Hauptmerkmale

- Eingebauter Dampferzeuger zur hochpräzisen Feuchte- und Temperaturregelung gemäß den gewählten Einstellungen.
- Echte Feuchtigkeitsregelung durch Einsatz der Lambdasonde für konstante Ergebnisse unabhängig von der Beladungsmenge.
- Heissluftzyklus (max. 300 °C): ideal für das Kochen mit geringer Luftfeuchtigkeit.
- Kombinationszyklus (max. 300 °C): Kombination von Umlufthitze und Dampf, um eine feuchtigkeitskontrollierte Kochumgebung zu erhalten, den Garprozess zu beschleunigen und den Gewichtsverlust zu reduzieren.
- Niedertemperatur-Dampfzyklus (max. 100 °C): ideal für Sous-Vide, Regenerierung und feines Kochen. Dampfzyklus (100 °C): Meeresfrüchte und Gemüse. Hochtemperaturdampf (max. 130 °C).
- EcoDelta-Garen: Kochen mit einer Lebensmittelsonde, die eine voreingestellte Temperaturdifferenz zwischen dem Kern des Garguts und dem Garraum beibehält.
- Voreingestelltes Programm für die Regenerierung, ideal für die Bankettservice auf Teller oder die Regenerierung auf Tablett.
- Programmmodus: Es können maximal 100 Rezepte im Speicher des Ofens gespeichert werden, um jederzeit genau das gleiche Rezept wiederherzustellen. 4-stufige Garprogramme sind ebenfalls verfügbar.
- Ventilator mit 5 Drehzahlstufen von 300 bis 1500 U/min und reversierende Drehrichtung für optimale Gleichmäßigkeit. Der Lüfter stoppt in weniger als 5 Sekunden beim Öffnen der Tür.
- Mit Einpunkt-Kerntemperaturfühler
- Automatische Schnellabkühl- und Vorheizfunktion.
- SkyClean: Automatisches und eingebautes Selbstreinigungssystem mit integrierter Entkalkung des Dampferzeugers. 5 automatische Zyklen (weich, mittel, stark, extra stark, nur Spülen).
- 3 verschiedene Optionen für die Auswahl der Reinigungsmittel verfügbar: Pulver, Flüssigreiniger (erfordert optionales Zubehör), Enzymreiniger.
- GreaseOut: Vorbereitet für integrierten Fettablauf und -sammlung für einen sichereren Betrieb (dedizierter Sockel als optionales Zubehör).
- Der automatische Backup-Modus zur Vermeidung von Ausfallzeiten wird aktiviert, wenn ein Fehler auftritt.
- Kapazität: 10 GN 1/1
- OptiFlow-Luftverteilungssystem zur Erzielung einer maximalen Leistung bei der gleichmäßigen Kühlung/Heizung und Temperaturregelung dank eines speziellen Designs der Kammer.

### Konstruktion

- Tür mit Doppelthermoglas in offener Rahmenkonstruktion für kühle äußere Türblende. Ausschwenkbare, leicht ausklinkbare Innenscheibe für leichte Reinigung
- Nahtlos verschweißter, hygienischer Innenraum mit allen abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Konstruktion komplett aus AISI 304 rostfreiem

Genehmigung:



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine Premium SKYLINE PREMIUM OFEN 10 GN 1/1 - ELEKTRO - BOILER CRNIMO 1.4401

Edelstahl

- Frontseitiger Zugang zur Steuerplatine für einfache Wartung.
- Lieferung mit 1 Blechgestell 1/1 GN, Abstand 67 mm.
- IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung für einfache Reinigung.

### Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Digitale Schnittstelle mit LED-Hintergrundbeleuchtungstasten mit geführter Auswahl.
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Daten, gemeinsame Nutzung von Kochprogrammen und Konfigurationen.

USB-Anschluss ermöglicht auch den Anschluss der Sous-Vide-Sonde (optionales Zubehör).

- Konnektivität, die für den Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und HACCP-Überwachung vorbereitet ist (optionales Zubehör erforderlich).

### Nachhaltigkeit



- Personenorientiertes Design mit 4-Sterne-Zertifizierung für Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit.
- Flügel förmiger Türgriff mit ergonomischem Design. Öffnung mit dem Ellenbogen, wodurch die Handhabung mit Behältern vereinfacht wird (Gebrauchsmuster beim EPO, European Patent Office).
- Reduzierte Leistung für kundenspezifische schonende Garverfahren.



SkyLine Premium  
SKYLINE PREMIUM OFEN 10 GN 1/1 - ELEKTRO - BOILER CRNIMO 1.4401

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2025.07.29

### Optionales Zubehör


|                                                                                                                                                                       |            |                          |                                                                                                                                         |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Räderset für 6 & 10 GN 1/1 und 2/1 GN Ofen Unterbau (nicht für den zerlegt angelieferten)                                                                           | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> | • Geschlossener Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 Ofen Geschlossener Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 2/1 Ofen | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • Ein Paar Edelstahlroste, GN 1/1                                                                                                                                     | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • Wärmeschrank Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 Ofen oder GN 1/1 sowie 400x600mm                                         | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1                                                                                                                   | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • Anschlussgarnitur für Flüssigreinigungsmittel                                                                                         | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost GN 1/1                                                                                                                                                | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | • Fettsammelset für GN 1/1-2/1 Unterbau (Transportwagen mit 2 tanks, open/close device und Ablauf)                                      | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (4 pro Rost - 1,2kg jeweils), GN 1/2                                                                                                                   | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | • Stapelset für Elektro 6 GN 1/1 Ofen auf Elektro 6&10 GN 1/1 Ofen - H=120mm                                                            | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |
| • Externe Schlauchbrause für seitliche Montage inklusive Montagehaken Montage auf der Außenwand des Ofens erforderlich)                                               | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • Transportwagen für Einfahrgestell für 6 & 10 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster                                                     | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Backblech für 5 Baguettes in gelocht Aluminium mit Silikonbeschichtung, 400x600x38mm                                                                                | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • Transportwagen für mobiles Hordengestell für 6 GN 1/1 auf 6 oder 10 GN 1/1 Ofen                                                       | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Backblech mit 4 Ecken gelocht Aluminium, 400x600x20mm                                                                                                               | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • Edelstahl Ablaufset für 6 & 10 GN Ofen , NW=50mm                                                                                      | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Backblech mit 4 Ecken in Aluminium, 400x600x20mm                                                                                                                    | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • Kunststoff Ablaufset für 6 & 10 GN Ofen , NW=50mm                                                                                     | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen                                                                                                                           | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • Transportwagen mit 2 Fettsammeltanks                                                                                                  | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost Bäckerei/Pâtisserie 400x600mm                                                                                                                         | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • Fettsammelset für offenen Unterbau (2 Tanks, auf/zu Einrichtung und Ablauf)                                                           | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Türverschluss zweistufig                                                                                                                                            | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Wandmontageset für 10 GN 1/1 Ofen                                                                                                     | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1                                                                                                                   | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Bankettgestell mit Rädern für 30 Teller für 10 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster, 65mm Einschubabstand                             | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> |
| • Fettsammelbehälter, GN 1/1, H=100 mm                                                                                                                                | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Bankettgestell mit Rädern 23 Teller für 10 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster, 85mm Einschubabstand                                 | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> |
| • Set Universal Spießgestell und 4 lange Spiesse nur für Längseinschub Öfen (nicht für Multislim, nicht für Quereinschub)                                             | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Trockenblech, GN 1/1, H=20mm                                                                                                          | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Universal Spiessgestell                                                                                                                                             | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Flaches Trockenblech, GN 1/1                                                                                                          | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 lange Spiesse Edelstahl (Nicht für Multislim, nicht für Quereinschuböfen)                                                                                         | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Offener Untergestell, unmontiert, für Ofen 6&10x 1/1GN                                                                                | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • Mehrzweckhaken                                                                                                                                                      | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Bäckerei/Pâtisserie Gestellset kit für 10 GN 1/1 Ofen mit 8 racks 400x600mm und 80mm Einschubabstand                                  | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Stk. Flanschfüße für 6 & 10 GN , 2", 100-130mm                                                                                                                    | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Hitzeschild Verkleidung für gestapelt Ofen 6 GN 1/1 auf 10 GN 1/1                                                                     | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,8kg), GN 1/1                                                                                                                   | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Hitzeschild Verkleidung für 10 GN 1/1 Ofen                                                                                            | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> |
| • Thermohaube für 10 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster                                                                                                             | PNC 922364 | <input type="checkbox"/> | • Hordengestell für 10 GN 1/1 und 400x600mm Gitter                                                                                      | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                  | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> | • Set für Wandbefestigung (Kippsicherung) für Ofen                                                                                      | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Reinigungsmittel Halterung für Wandmontage (Flüssigreiniger)                                                                                                        | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 offenen Unterbau                                                                                   | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |
| • USB-PIN-SONDE                                                                                                                                                       | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • 4 Stk. höhenverstellbare Füße mit Schwarzer Abdeckung für 6 & 10 GN Ofen, 100-115mm                                                   | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Hordengestell mit Rädern 10 GN 1/1, 65mm Einschubabstand (std)                                                                                                      | PNC 922601 | <input type="checkbox"/> | • Verstärktes Einschubschienengestell mit Rädern, untere Schienen für Fettbehälter für 10 GN 1/1 Ofen , 64mm Einschubabstand            | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> |
| • Hordengestell mit Rädern, 8 GN 1/1, 80mm Einschubabstand                                                                                                            | PNC 922602 | <input type="checkbox"/> | • Reinigungsmittel Halterung für Behälter auf offenem Unterbau (Flüssigreiniger)                                                        | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Bäckerei/Pâtisserie Einschubschienengestell mit Rädern kompatibel für 400x600mm Roste für 10 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster, 80mm Einschubabstand (8 runners) | PNC 922608 | <input type="checkbox"/> | • Bäckerei/Pâtisserie Einschubschienen 400x600mm für 6 & 10 GN 1/1 Ofen Unterbau                                                        | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • Schubgestell mit Handgriff für 6 & 10 GN 1/1 Ofen                                                                                                                   | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • Räder für gestapelte Ofen                                                                                                             | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • Offener Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 Ofen                                                                                                        | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                         |            |                          |

|                                                                                      |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Spieß für Lamm oder Spanferkel bis 12 kg für GN1/1 Öfen                            | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> |
| • Gitter Grillrost                                                                   | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Halterung für Kerntemperaturfühler bei Verwendung von Flüssigkeiten                | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Umluft- Haube mit Ventilator für 6&10 GN 1/1 Elektro Ofen                          | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |
| • Umluft- Haube mit Ventilator zum Stapeln 6+6&10 GN 1/1 Elektro Ofen                | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |
| • Kondensationshaube mit Ventilator für 6&10GN 1/1 Elektro Ofen                      | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |
| • Kondensationshaube mit Ventilator zum Stapeln 6+6&10 GN 1/1 Elektro Ofen           | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |
| • Dunstabzugshaube mit Ventilator für 6&10 GN 1/1 Ofen                               | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • Dunstabzugshaube mit Ventilator zum Stapeln 6+6&10 GN 1/1 Ofen                     | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • Ablufthaube ohne Ventilator für 6&10 GN 1/1 Ofen                                   | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • Ablufthaube ohne Ventilator zum Stapeln 6+6&10 GN 1/1 Ofen                         | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Hordengestell fertig vormontiert 8 GN 1/1, 85mm Einschubabstand                    | PNC 922741 | <input type="checkbox"/> |
| • Hordengestell fertig vormontiert 8 GN 2/1, 85mm Einschubabstand                    | PNC 922742 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Stk. höhenverstellbare Füße für 6 & 10 GN Ofen, 230-290mm                        | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Behälter GN1/1-100 mm emailliert                                                   | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Grillplatte, eine Seite gerippt andere Seite glatt, 400x600mm                      | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Wagen für Fettsammelkit                                                            | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • DRUCKMINDERER FÜR WASSEREINGANG                                                    | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit für die Installation eines Stromspitzenmanagementsystems für 6- und 10-GN-Ofen | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • VERLÄNGERUNG FÜR KONDENSWASSERROHR                                                 | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaft Universalpfanne GN 1/1, H=20mm                                            | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaftbehälter, GN 1/ 1, H=40mm                                                  | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaft Universalpfanne GN 1/1, H=60mm                                            | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Grillplatte 2-seitig, eine Seite glatt und eine Seite gerippt, GN 1/1              | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Aluminium-grill, GN 1/1                                                            | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Pfanne für 8 Eier, Pfannkuchen, Hamburger, 1/1                                     | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Flaches Backblech mit 2 Ecken , GN 1/1                                             | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Backblech für 4 baguettes, GN 1/1                                                  | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Rost für 28 Ofenkartoffel, GN 1/1                                                  | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaft Universalpfanne GN 1/2, H=20mm                                            | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaftbehälter, GN 1/2, H=40mm                                                   | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaft Universalpfanne GN 1/2, H=60mm                                            | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbingungsset für Installation auf vorhandenen Unterbau GN 1/1                    | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |

Front

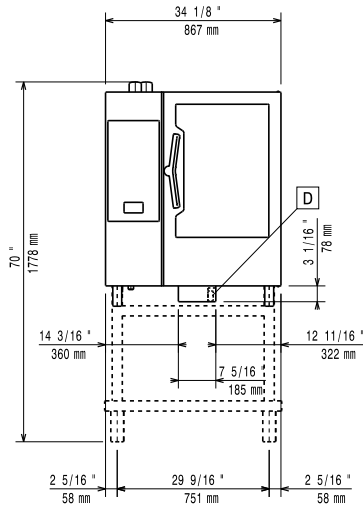


Seite

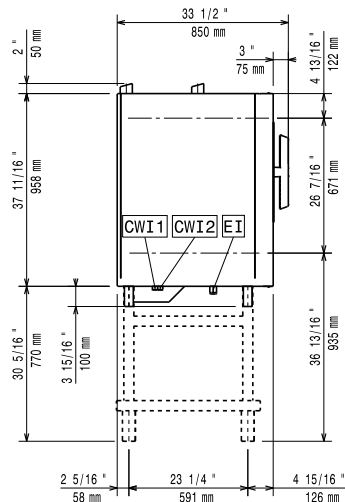

CWI1 = Kaltwasserzulauf  
 CWI2 = Kaltwasserzulauf 2  
 D = Ablauf  
 DO = Überlaufrohr  
 EI = Elektroanschluss

oben

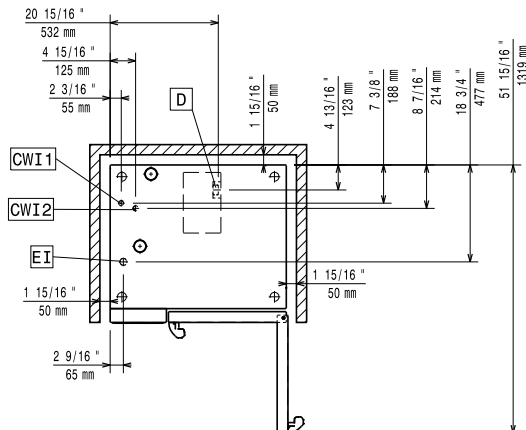

### Elektrisch

Circuit breaker required

Netzspannung: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz  
 Anschlusswert: 20.3 kW  
 Anschlusswert: 19 kW

### Wasser

Total hardness: 5-50 ppm  
 Maximale Zulauftemperatur des Wassers: 30 °C  
 Anschluss "FCW" Wasserzulauf: 3/4"  
 Druck bar min/max.: 1-6 bar  
 Chloride: <85 ppm  
 Leitfähigkeit: >50 µS/cm  
 Ablauf "D": 50mm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

### Installation

Clearance: Clearance: 5 cm rear and right hand sides.  
 Suggested clearance for service access: 50 cm left hand side.

### Kapazität:

GN: 10 (GN 1/1)

### Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 867 mm  
 Außenabmessungen, Tiefe: 775 mm  
 Außenabmessungen, Höhe: 1058 mm  
 Nettogewicht: 138 kg  
 Versandgewicht: 156 kg  
 Versandvolumen: 1.11 m<sup>3</sup>

### Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001