



**SkyLine ProS  
SKYLINE PRO-S HEISSLUFTOFEN  
DIREKTEINSPRITZUNG OHNE BOILER10  
GN 2/1 - ELEKTRO**

**Technisches Datenblatt**

**ARTIKEL #**  
**MODELL #**

**NAME #**

**SIS #**

**AIA #**



**217613 (ECOE102K2C0)**

SkyLine ProS  
Heißluftdämpfer  
Direkteinspritzung ohne  
Boiler mit Touchpaneel  
Bedienung, 10x2/1GN,  
elektrisch, zwei  
Kochfunktionen  
(Rezeptprogramme,  
manuell), automatische  
Reinigung

**217623 (ECOE102K2A0)**

SkyLine ProS  
Heißluftdämpfer  
Direkteinspritzung ohne  
Boiler mit Touchpaneel  
Bedienung, 10x2/1GN,  
elektrisch, zwei  
Kochfunktionen  
(Rezeptprogramme,  
manuell), automatische  
Reinigung

**Hauptmerkmale**

- Dampffunktion ohne Boiler (Direkteinspritzung) zum Hinzufügen und Bewahren von Feuchtigkeit für qualitativ hochwertige, gleichbleibende Garergebnisse.
- -0 = keine Feuchtigkeitszufuhr (Bräunen, Gratinieren, Backen, Aufwärmen)
- -1-2 = geringe Luftfeuchtigkeit (kleine Portionen Fleisch und Fisch)
- -3-4 = niedrige bis mittlere Luftfeuchtigkeit (große Fleischstücke, Brathähnchen, Teig gehen lassen, Regenerieren)
- -5-6 = mittlere Luftfeuchtigkeit (gebratenes Gemüse und erste Garstufe von gebratenem Fleisch und Fisch)
- -7-8 = mittlere bis hohe Luftfeuchtigkeit (gedünstetes Gemüse)
- -9-10 = hohe Luftfeuchtigkeit (Braten, Ofenkartoffeln)
- EcoDelta-Garen: Kochen mit einer Lebensmittelsonde, die eine voreingestellte Temperaturdifferenz zwischen dem Kern des Garguts und dem Garraum beibehält.
- Programmmodus: Es können maximal 1000 Rezepte im Speicher des Ofens hinterlegt werden, um jederzeit genau das gleiche Rezept wieder abzurufen. Die Rezepte können in 16 verschiedenen Kategorien zusammengefasst werden, um das Menü besser zu organisieren. 16-stufige Kochphasen sind ebenfalls verfügbar.
- MultiTimer-Funktion zur gleichzeitigen Verwaltung von bis zu 60 verschiedenen Garzyklen, was die Flexibilität erhöht und für hervorragende Garergebnisse sorgt. Am Gerät können bis zu 200 MultiTimer-Programme speichern.
- Lüfter mit 7 Drehzahlstufen von 300 bis 1500 U/min und reversierende Drehrichtung für optimale Gleichmäßigkeit. Der Lüfter stoppt in weniger als 5 Sekunden beim Öffnen der Tür.
- Mit Einpunkt-Kerntemperaturfühler
- Automatische Schnellabkühl- und Vorheizfunktion.
- 3 verschiedene Optionen für die Auswahl der Reinigungsmittel verfügbar: Pulver, Flüssigreiniger (erfordert optionales Zubehör), Enzymreiniger.
- GreaseOut: Vorbereitet für integrierten Fettablauf und -sammlung für einen sichereren Betrieb (dedizierter Sockel als optionales Zubehör).
- Der automatische Backup-Modus zur Vermeidung von Ausfallzeiten wird aktiviert, wenn ein Fehler auftritt.
- Kapazität: 10 GN 2/1 oder 20 GN 1/1 Bleche.
- OptiFlow-Luftverteilungssystem zur Erzielung einer maximalen Leistung bei der gleichmäßigen Kühlung/Heizung und Temperaturregelung dank eines speziellen Designs der Kammer.

**Konstruktion**

- Tür mit Doppelthermoglas in offener Rahmenkonstruktion für kühle äußere Türblende. Ausschwenkbare, leicht ausklinkbare Innenscheibe für leichte Reinigung
- Nahtlos verschweißter, hygienischer Innenraum mit allen abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Konstruktion komplett aus AISI 304 rostfreiem Edelstahl

**Genehmigung:**



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

- Frontseitiger Zugang zur Steuerplatine für einfache Wartung.
- Lieferung mit 1 Stk. Hordengestell 2/1 GN, Rostabstand 67 mm.
- IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung für einfache Reinigung.

## Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Hochauflösende Druckempfindliche-Touchscreen-Oberfläche (übersetzt in 30 Sprachen) - Bedienerfreundliches Panel auch für Personen mit Rot/Grün Sehschwäche vorkonfiguriert.
- Bilder hochladen für die vollständig angepasste Darstellung der Zubereitungsarten.
- Make-it-Mine Funktion, um eine vollständige Personalisierung oder Sperrung der Benutzeroberfläche zu ermöglichen.
- Mit SkyHub kann der Benutzer die Favoritenfunktionen auf der Homepage gruppieren und sofort darauf zugreifen.
- MyPlanner fungiert als eine Agenda, in der der Benutzer die tägliche Arbeit planen und personalisierte Benachrichtigungen für jede Aufgabe erhalten kann.
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Daten, gemeinsame Nutzung von Kochprogrammen und Konfigurationen.

USB-Anschluss ermöglicht auch den Anschluss der Sous-Vide-Sonde (optionales Zubehör).

- Konnektivität, die für den Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und HACCP-Überwachung vorbereitet ist (optionales Zubehör erforderlich).
- Schulungen und Anleitungen zu unterstützenden Materialien, die durch Scannen des QR-Codes mit jedem mobilen Gerät leicht zugänglich sind.
- Automatische Verbrauchsvisualisierung am Ende des Zyklus.

## Nachhaltigkeit



- Personenorientiertes Design mit 4-Sterne-Zertifizierung für Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit.
- Flügelförmiger Türgriff mit ergonomischem Design. Öffnung mit dem Ellenbogen, wodurch die Handhabung mit Behältern vereinfacht wird (Gebrauchsmuster beim EPO, European Patent Office).
- Reduzierte Leistung für kundenspezifische schonende Garverfahren.
- SkyClean: Automatisches und integriertes Selbstreinigungssystem. 5 automatische Zyklen (weich, mittel, stark, extra stark, nur spülen) und grüne Funktionen zum Sparen von Energie, Wasser, Reinigungsmittel und Klarspüler. Auch programmierbar mit verzögertem Start.
- Die Plan-n-Save-Funktion organisiert den Garablauf der gewählten Zyklen und optimiert die Arbeit in der Küche aus zeitlicher und energetischer Sicht.




SkyLine ProS  
SKYLINE PRO-S HEISSLUFTOFEN  
DIREKTEINSPRITZUNG OHNE BOILER10 GN  
2/1 - ELEKTRO




SkyLine ProS  
SKYLINE PRO-S HEISSLUFTOFEN DIREKTEINSPRITZUNG OHNE  
BOILER10 GN 2/1 - ELEKTRO  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.12.01

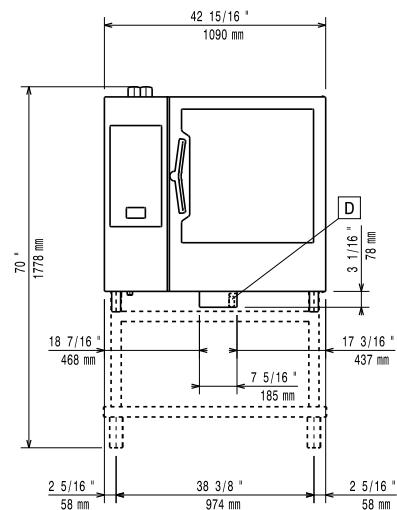


Front

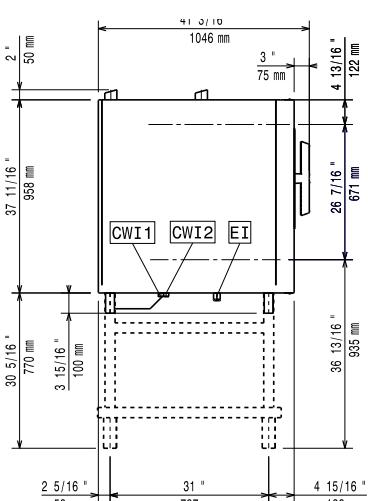

Seite

**CWI1** = Kaltwasserzulauf  
**CWI2** = Kaltwasserzulauf 2  
**D** = Ablauf  
**DO** = Überlaufrohr  
**EI** = Elektroanschluss

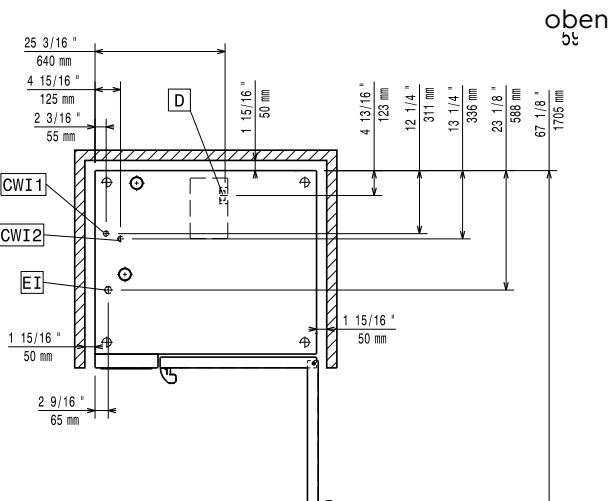oben  
b

## Elektrisch

**Circuit breaker required**

**Netzspannung:**

217613 (ECOE102K2C0)

220-240 V/3 ph/50-60 Hz

217623 (ECOE102K2A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

**Anschlusswert:**

37.9 kW

**Anschlusswert:**

35.4 kW

## Wasser

**Total hardness:** 5-50 ppm

**Maximale Zulauftemperatur des Wassers:** 30 °C

**Anschluss "FCW" Wasserdurchfluss:** 3/4"

**Druck bar min/max.:** 1-6 bar

**Chloride:** <10 ppm

**Leitfähigkeit:** >50 µS/cm

**Ablauf "D":** 50mm

**Electrolux Professional** recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

## Installation

**Clearance:** Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

**Suggested clearance for service access:** 50 cm left hand side.

## Kapazität:

**GN:** 10 (GN 2/1)

## Schlüsselinformation

**Außenabmessungen, Länge:** 1090 mm

**Außenabmessungen, Tiefe:** 971 mm

**Außenabmessungen, Höhe:** 1058 mm

**Nettogewicht:** 163 kg

**Versandgewicht:** 188 kg

**Versandvolumen:** 1.59 m<sup>3</sup>

## Zertifizierungen ISO

**ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

