

Konvektionsofen Electric Compact Digital Oven 6GN 1/1

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____


260635 (ECD061L)

Elektro Kompakt Ofen GN 6 x 1/1 mit Direkteinspritzung 11 Stufen, Ohne Reinigungssystem links angeschlagene Tür.

260655 (ECD061R)

Elektro Kompakt Ofen GN 6 x 1/1 mit Direkteinspritzung 11 Stufen, Ohne Reinigungssystem rechts angeschlagene Tür.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Compact Ofen mit Direkteinspritzung: 90% Dampfsättigung
 Kochzyklen: Heißluft (maximal 280 °C) kombiniert mit 11 Feuchtigkeitsstufen, rösten, backen und Kombinationsdampfgaren.
 Programmierbar: 99 frei programmierbare Rezepturen mit bis zu 9 Kochschritten. Variable Lüfter Geschwindigkeit in 3 Stufen. Doppelglastür zur Vermeidung hoher Außentemperaturen, Tropfasse zur Vermeidung von feuchten Böden. Halogen-Innenbeleuchtung im Gar Raum. Tür, Frontverkleidung und Inneneinrichtung AUS Chromnickelstahl.
 Ausgerüstet mit Schienengestell GN1/1 30mm Abstand.
 Ohne Reinigungssystem für Innenreinigung.
 Links angeschlagene Tür.

Hauptmerkmale

- Trockene Umluft (maximal 280 °C) ideal für Garen bei geringem Feuchtigkeitsgehalt. Automatische Befeuchtung (11 Einstellungen) Direkteinspritzung ohne Boiler:
 - 0 = keine Feuchtigkeit zugeführt (bräunen, gratinieren, backen, vor gegarte Speisen)
 - 1-2 = geringe Feuchtigkeit (kleine Portionen Fleisch und Fisch)
 - 3-4 = mittlere Feuchtigkeit (große Fleischstücke, aufwärmen; regenerieren, gebratenes Geflügel und Gären)
 - 5-6 = Mittlere Feuchtigkeit (geröstetes Gemüse und erster Kochschritt für Großbratstücke sowie Fisch)
 - 7-8 = Mittlere bis hohe Feuchtigkeit (gedämpftes Gemüse)
 - 9-10 = hohe Feuchtigkeit (pochiertes Fleisch und z.B. Kartoffel in der Schale)
- Programmierbar: bis zu 99 Kochprozesse können am Gerät gespeichert werden, damit können exakt alle Rezepturen wiederholt abgerufen werden, 9 Kochschritte für jedes der 99 Programme.
- Elektronisch geregeltes Abluftventil zum Abzug überschüssiger Feuchtigkeit.
- Eco-Delta: Die Innenraumtemperatur ist um den Delta Wert höher als die Temperatur vom Produkt und steigt im selben Verhältnis auf die gewünschte Produkttemperatur an.
- Variable Lüfter Geschwindigkeit in drei Stufen
- Automatische und manuelle Schnellabkühl-Aktivierung beim Umschalten von hoher in Temperatur.
- USB Schnittstelle: für den Download der HACCP Daten sowie Upload/Download Rezepte

Konstruktion

- Tür mit Doppelthermoglas in offener Rahmenkonstruktion für kühle äußere Türblende. Ausschwenkbare, leicht ausklinkbare Innenscheibe für leichte Reinigung
- Nahtlos verschweißter, hygienischer Innenraum mit allen abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Ausschwenkbare Frontblende für einfachen Zugang zu den Hauptkomponenten (Service).
- IPx4-Wasserschutz.


Genehmigung: _____

Optionales Zubehör


- Ein Paar Edelstahlroste, GN 1/1 PNC 922017
- Hähnchenrost (4 pro Rost - 1,2kg jeweils), GN 1/2 PNC 922086
- Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen PNC 922239
- Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1 PNC 922266
- Unterbau bei Stapelkit Aufstellung Compact Ofen PNC 922368
- Offener Unterbau für Compact Ofen 6 x 1/1 GN PNC 922369
- Schienengestell mit Einschubwinkel für offenen Unterbau Compact Ofen PNC 922370
- Stapelkit für Compact Ofen GN 6x1/1 PNC 922371

- Schlauchbrause Extern für Compact Ofen 6 x 1/1 PNC 922372
- Kerntemperaturfühler für Compact Ofen GN 6x1/1, 1 Punkt Messung PNC 922373
- Rechtsanschlag für Compact Ofen Tür GN 6x1/1 (nur für 260635) PNC 922374
- 2-stufiger Sicherheitstürverschluss für Compact Ofen 6 x 1/1 PNC 922377
- Luftfilterset Front für Compact Ofen GN 6x1/1 PNC 922379
- Antihaft Universalpfanne GN 1/1, H=20mm PNC 925000
- Antihaftbehälter, GN 1/ 1, H=40mm PNC 925001
- Antihaft Universalpfanne GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Grillplatte 2-seitig, eine Seite glatt und eine Seite gerippt, GN 1/1 PNC 925003
- Aluminium-grill, GN 1/1 PNC 925004
- Pfanne für 8 Eier, Pfannkuchen, Hamburger, 1/1 PNC 925005
- Flaches Backblech mit 2 Ecken , GN 1/1 PNC 925006
- Backblech für 4 baguettes, GN 1/1 PNC 925007
- Antihaft Universalpfanne GN 1/2, H=20mm PNC 925009
- Antihaftbehälter, GN 1/2, H=40mm PNC 925010
- Antihaft Universalpfanne GN 1/2, H=60mm PNC 925011


Front



Seite



oben

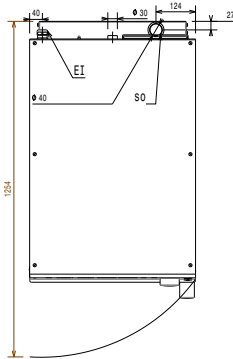

CWI1 = Kaltwasserzulauf
 CWI2 = Kaltwasserzulauf 2
 D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss

Elektrisch

Netzspannung:	
260635 (ECD061L)	400 V/3N ph/50/60 Hz
260655 (ECD061R)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	6.9 kW
Circuit breaker required	

Wasser

Anschluss "CW"	
Wasserzulauf:	3/4"
Total hardness:	5-50 ppm
Druck bar min/max.:	1.5-4.5 bar
Ablauf "D":	40mm
Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions. Please refer to user manual for detailed water quality information.	

Installation

Clearance:	5 cm rear and right hand sides.
Suggested clearance for service access:	50 cm left hand side.

Kapazität:

GN:	6 - 1/1 Gastronorm
Max load capacity:	12 kg

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	519 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	803 mm
Außenabmessungen, Höhe:	770 mm
Nettogewicht:	72 kg
Versandgewicht:	83 kg
Versandvolumen:	0.66 m ³