



Konvektionsofen Electric Compact Digital Oven 6GN 1/1 with Cleaning System



260638 (ECD061WL)

Elektro Compakt Ofen GN 6 x 1/1 mit Direkteinspritzung 11 Stufen, Mit Reinigungssystem links angeschlagene Tür.

260658 (ECD061WR)

Elektro Compakt Ofen GN 6 x 1/1 mit Direkteinspritzung 11 Stufen, Mit Reinigungssystem rechts angeschlagene Tür.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Compact Ofen mit Direkteinspritzung: 90% Dampfsättigung Kochzyklen: Heißluft (maximal 280 °C) kombiniert mit 11 Feuchtigkeitsstufen, rösten, backen und Kombinationsdampfgaren. Programmierbar: 99 frei programmierbare Rezepturen mit bis zu 9 Kochschritten. Variable Lüfter Geschwindigkeit in 3 Stufen. Doppelglastür zur Vermeidung hoher Außentemperaturen, Tropfasse zur Vermeidung von feuchten Böden. Halogen-Innenbeleuchtung im Gar Raum. Tür, Frontverkleidung und Inneneinrichtung AUS Chromnickelstahl. Ausgerüstet mit Schienengestell GN1/1 30mm Abstand. inklusive Reinigungssystem für Innenreinigung. Links angeschlagene Tür.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Trockene Umluft (maximal 280 °C) ideal für Garen bei geringem Feuchtigkeitsgehalt. Automatische Befeuchtung (11 Einstellungen) Direkteinspritzung ohne Boiler:
 - 0 = keine Feuchtigkeit zugeführt (bräunen, gratinieren, backen, vor gegarte Speisen)
 - 1-2 = geringe Feuchtigkeit (kleine Portionen Fleisch und Fisch)
 - 3-4 = mittlere Feuchtigkeit (große Fleischstücke, aufwärmen; regenerieren, gebratenes Geflügel und Gären)
 - 5-6 = Mittlere Feuchtigkeit (geröstetes Gemüse und erster Kochschritt für Großbratstücke sowie Fisch)
 - 7-8 = Mittlere bis hohe Feuchtigkeit (gedämpftes Gemüse)
 - 9-10 = hohe Feuchtigkeit (pochiertes Fleisch und z.B. Kartoffel in der Schale)
- Programmierbar: bis zu 99 Kochprozesse können am Gerät gespeichert werden, damit können exakt alle Rezepturen wiederholt abgerufen werden, 9 Kochschritte für jedes der 99 Programme.
- Elektronisch geregeltes Abluftventil zum Abzug überschüssiger Feuchtigkeit.
- Eco-Delta: Die Innenraumtemperatur ist um den Delta Wert höher als die Temperatur vom Produkt und steigt im selben Verhältnis auf die gewünschte Produkttemperatur an.
- Automatisches Reinigungssystem mit drei vordefinierten Reinigungszyklen für den Innenraum, nach aktuellen Verschmutzungsgrad. Das Reinigungssystem ist eingebaut (keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich)
- Automatische und manuelle Schnellabkühl-Aktivierung beim Umschalten von hoher in Temperatur.
- USB Schnittstelle: für den Download der HACCP Daten sowie Upload/Download Rezepte
- Variable Lüfter Geschwindigkeit in drei Stufen

Konstruktion

- Tür mit Doppelthermoglas in offener Rahmenkonstruktion für kühle äußere Türblende. Ausschwenkbare, leicht ausklinkbare Innenscheibe für leichte Reinigung
- Nahtlos verschweißter, hygienischer Innenraum mit allen abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Ausschwenkbare Frontblende für einfachen Zugang zu den Hauptkomponenten (Service).
- IPx4-Wasserschutz.
- [NOT TRANSLATED]

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Optionales Zubehör

- Ein Paar Edelstahlroste, GN 1/1 (nur für 260638) PNC 922017
- Hähnchenrost (4 pro Rost - 1,2kg jeweils), GN 1/2 (nur für 260638) PNC 922086
- Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen (nur für 260638) PNC 922239
- Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1 (nur für 260638) PNC 922266
- Unterbau bei Stapelkit Aufstellung Compact Ofen (nur für 260638) PNC 922368
- Offener Unterbau für Compact Ofen 6 x 1/1 GN (nur für 260638) PNC 922369
- Schienengestell mit Einschubwinkel für offenen Unterbau Compact Ofen (nur für 260638) PNC 922370
- Stapelkit für Compact Ofen GN 6x1/1 (nur für 260638) PNC 922371
- Schlauchbrause Extern für Compact Ofen 6 x 1/1 (nur für 260638) PNC 922372
- Kerntemperaturfühler für Compact Ofen GN 6x1/1, 1 Punkt Messung (nur für 260638) PNC 922373
- Rechtsanschlag für Compact Ofen Tür GN 6x1/1 (nur für 260638) PNC 922374
- 2-stufiger Sicherheitstürverschluss für Compact Ofen 6 x 1/1 (nur für 260638) PNC 922377
- Luftfilterset Front für Compact Ofen GN 6x1/1 (nur für 260638) PNC 922379
- Antihalt Universalpfanne GN 1/1, H=20mm (nur für 260638) PNC 925000
- Antihaltbehälter, GN 1/1, H=40mm (nur für 260638) PNC 925001
- Antihalt Universalpfanne GN 1/1, H=60mm (nur für 260638) PNC 925002
- Grillplatte 2-seitig, eine Seite glatt und eine Seite gerippt, GN 1/1 (nur für 260638) PNC 925003
- Aluminium-grill, GN 1/1 (nur für 260638) PNC 925004
- Pfanne für 8 Eier, Pfannkuchen, Hamburger, 1/1 (nur für 260638) PNC 925005
- Flaches Backblech mit 2 Ecken , GN 1/1 (nur für 260638) PNC 925006
- Backblech für 4 baguettes, GN 1/1 (nur für 260638) PNC 925007
- Antihalt Universalpfanne GN 1/2, H=20mm (nur für 260638) PNC 925009
- Antihaltbehälter, GN 1/2, H=40mm (nur für 260638) PNC 925010
- Antihalt Universalpfanne GN 1/2, H=60mm (nur für 260638) PNC 925011



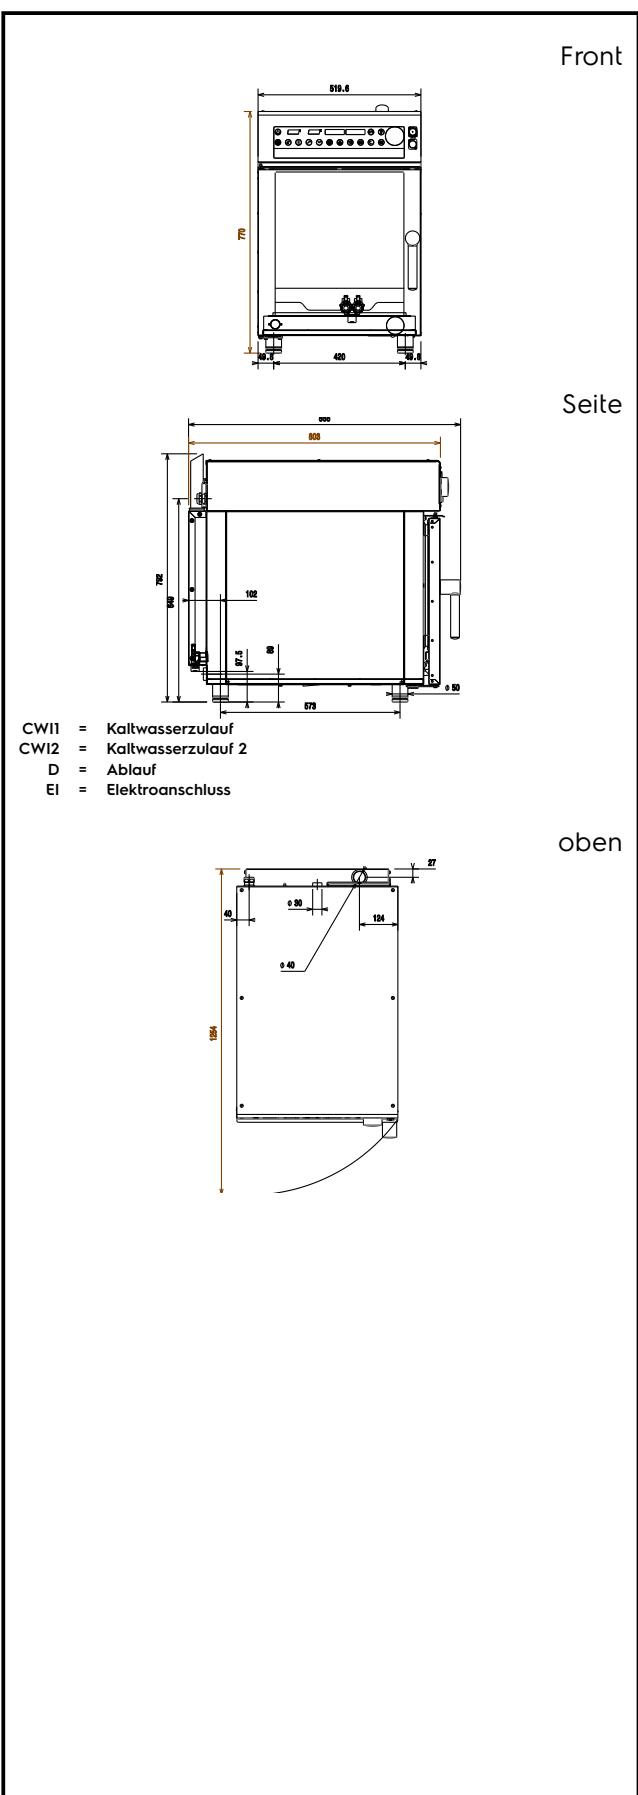

Front

Seite

oben

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Anschlusswert: 6.9 kW
Circuit breaker required

Wasser

Total hardness: 5-50 ppm
Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.
 Please refer to user manual for detailed water quality information.

Druck bar min/max.: 1.5-3 bar
Ablauf "D": 40mm
Anschluss "CW"
Wasserzulauf: 3/4"

Installation

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.
Suggested clearance for service access: 50 cm left hand side.

Kapazität:

Max load capacity: 12 kg
GN: 6 (GN 1/1)

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 519 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 803 mm
Außenabmessungen, Höhe: 770 mm

Nettogewicht: 72 kg

Versandgewicht:
 260638 (ECD061WL) 84 kg
 260658 (ECD061WR) 83 kg

Versandvolumen:
 260638 (ECD061WL) 0.66 m³
 260658 (ECD061WR) 0.65 m³