



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
Elektro-Bratplatte mit glatter,  
verchromter Platte, Tischgerät,  
Halbmodul**

**Technisches Datenblatt**

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



**371193 (E7FTEDCS10)**

Elektro-Bratplatte mit glatter,  
verchromter Platte,  
Tischgerät, Halbmodul

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

Elektro-Bratplatte, glatt, verchromt, 1 Heizzone (4,5 kW),  
Tischgerät

mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-,  
Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit  
Scotch-Brite Schliff

- Bratplatte 330x540 mm, verchromt

- Arbeitstemperatur: 110-300°C

- Serienzubehör: Fettschublade, Spritzschutz aus Edelstahl,  
Reinigungsschaber

Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 120° bis 280°C.
- Die polierte geneigte Chromoberfläche verhindert die Vermischung von Aromen beim Übergang von einer Art von Lebensmitteln zur anderen.
- Bratfläche 12 mm starkes, poliertes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Infrarot-Heizelement2 unter der Bratfläche.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Nutzfläche glatt.

**Genehmigung:**



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255

## Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Bratplatte mit glatter, verchromter Platte, Tischgerät, Halbmodul

Front




Seite

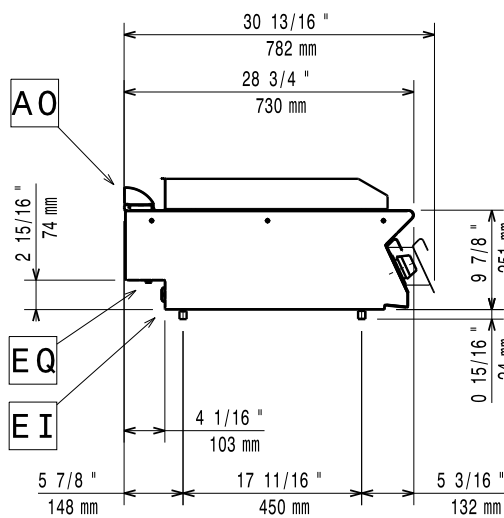

EI = Elektroanschluss  
EQ = Equipotentialschraube

oben

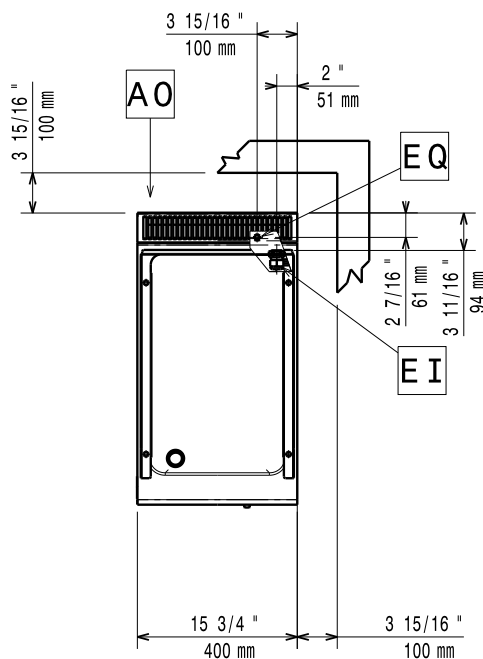

### Elektrisch

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Netzspannung:  | 400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Anschlusswert: | 4.2 kW              |
| Gesamt-Watt    | 4.2 kW              |

### Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Betriebstemperatur MIN.: | 120 °C             |
| Betriebstemperatur MAX.: | 280 °C             |
| Außenabmessungen, Länge: | 400 mm             |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 730 mm             |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 250 mm             |
| Nettogewicht:            | 40 kg              |
| Versandgewicht:          | 41 kg              |
| Versandhöhe:             | 530 mm             |
| Versandlänge:            | 460 mm             |
| Versandtiefe:            | 820 mm             |
| Versandvolumen:          | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Zertifizierungsgruppe    | EFT71              |
| Garflächenlänge:         | 330 mm             |
| Garflächentiefe:         | 540 mm             |