Electrolux PROFESSIONAL


Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Wärmeschrank, 2 Türen, einseitige Bedienung, H2

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

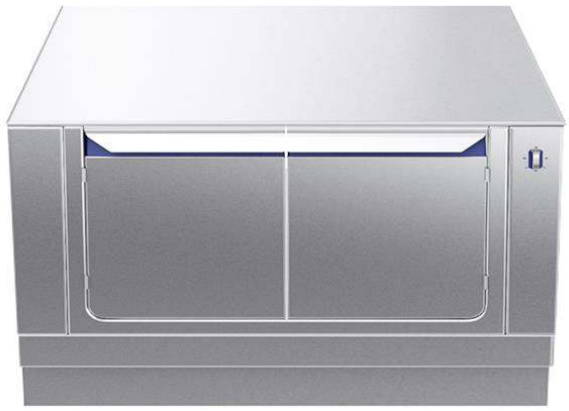

588316 (MA4HDAJOAO) Elektro-Wärmeschrank, 2 Türen, einseitige Bedienung, H2

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

1000 mm langer Wärmeschrank mit 2 Türen, konstruiert nach DIN 18860_2 mit 70 mm mit zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Temperatur thermostatisch bis max. 110°C regelbar. Schrank zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung, Hygieneklasse H2.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Temperatur im Schrankraum thermostatisch bis max. 110°C regelbar für unterschiedliche Anforderungen.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.

Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand, links/rechts, für freistehende Aufstellung, 12,5 mm — PNC 912508 ❑
- CNS-Frontblende, 1000 mm Länge — PNC 912600 ❑
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, freistehend, 800 mm — PNC 912619 ❑
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, wandstehend, 800 mm — PNC 912622 ❑
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, Rücken an Rücken 1600 mm — PNC 912625 ❑
- CNS-Sockel, wandstehend, 1000 mm Länge — PNC 912808 ❑
- CNS-Sockel, freistehend, 1000 mm Länge — PNC 912827 ❑
- CNS-Seitenwand, links, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm — PNC 913094 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm — PNC 913098 ❑
- CNS-Rückwand 1000X550 mm — PNC 913184 ❑
- CNS-Seitenwand, links, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm — PNC 913216 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm — PNC 913217 ❑


Genehmigung:

• Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80)	PNC 913235	❑
• Energie-Optimierer 14A	PNC 913244	❑
• Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung	PNC 913257	❑
• Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, links	PNC 913264	❑
• Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, rechts	PNC 913266	❑
• Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/ Rücken-Aufstellung, links	PNC 913273	❑
• Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/ Rücken-Aufstellung, rechts	PNC 913274	❑
• Befestigungsset für Zwischenböden TL80-58-90 einseitige Bedienung oder TL80 beidseitige Bedienung	PNC 913283	❑
• Trennwand TL80 H=800mm	PNC 913669	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑
• SEITENWAND FLACH TL80 H800MM	PNC 913685	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Wärmeschrank, 2 Türen, einseitige Bedienung, H2

Front

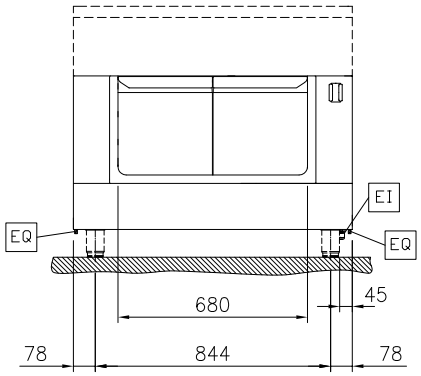


Seite

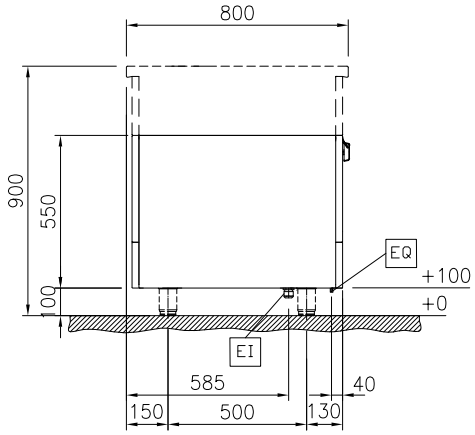

EI = Elektroanschluss

oben

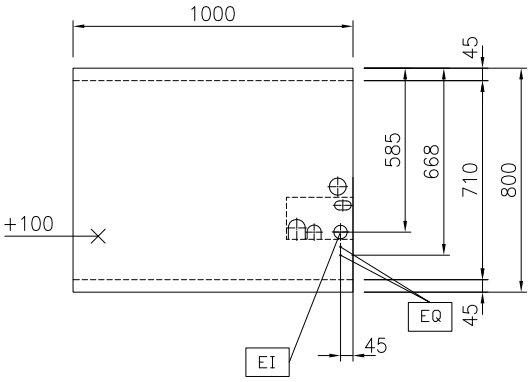

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
588316 (MA4HDAJOAO)	1000 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	800 mm
Außenabmessungen, Höhe:	550 mm
Schrank-Innenabmessungen, Länge:	680 mm
Schrank-Innenabmessungen, Höhe:	330 mm
Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:	715 mm
Temperaturbereich:	30-110 °C
Nettogewicht:	32 kg

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch	5 Amps

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20