

Abfallentsorgungssystem Integriertes Compact Mahlwerk, 450 kg/Tag, Standgerät

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



616021 (WMSCP45F)

* NOT TRANSLATED *

Hauptmerkmale

- Kapazität: 450 kg Abfall/Stunde.
- Geeignet zum Zerkleinern von organischem Abfall und anschließenden Wassertransport zur Entwässerungszentrifuge.
- Selbstreinigungszyklus mit Warmwasser und etwas Neutralseife.
- Besteckmagnet zum Vermeiden, dass magnetische Teile in die Mahlvorrichtung geraten.
- Mahlwerk mit Überlastungsschutz, um den Motor vor Überhitzung zu schützen.
- Zentrifugal-Entwässerungspresse entfernt das Wasser aus den Speiseresten, und der gepresste Abfall fällt in einen Kübel.
- Hochgeschwindigkeits-Umlaufsieb in der Presse entfernt das Wasser. Im Sieb schützt eine umlaufende Spiralbürste vor Verstopfung.
- Das Sieb wird während des Betriebs ständig automatisch mit warmem Wasser gereinigt.
- Die Zentrifugalpumpe garantiert einen erhöhten Ausstoß ohne Blockierung.
- Ein-/Ausschalter und Sicherheits-Stopptaste in der Bedienblende.

Konstruktion

- Mahlwerkring aus CNS 1.4301, mit 4- 5 mm Abstand für klein gemahlene Speisereste.
- Mahlzähne auf gleicher Höhe zum Maximieren von Zerkleinerungsleistung und -Geschwindigkeit.
- 2 drehende Edelstahlmesser zum Verhindern von Blockierungen.
- Innensieb aus Edelstahl mit 1 mm Lochung filtert nur Wasser aus der Masse in den Ablauf.
- Externe Reinigungsbrause zur Unterstützung des Spülvorgangs.


Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Abfallentsorgungssystem Integriertes Compact Mahlwerk, 450 kg/Tag, Standgerät

Front

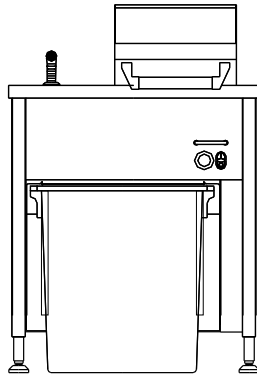


Seite

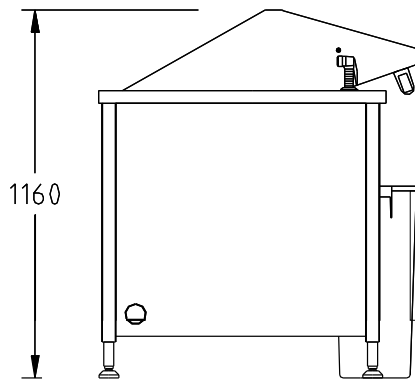

- CWI = Kaltwasserzulauf
- D = Ablauf
- EI = Elektroanschluss
- EO = Elektroanschlussdose
- HWI = Warmwasserzulauf
- WI = Wasserzulauf

oben

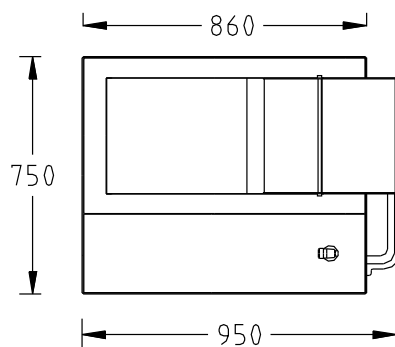

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	3.8 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	750 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	950 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1160 mm
Nettogewicht:	231 kg

Abfallentsorgungssystem
Integriertes Compact Mahlwerk, 450 kg/Tag, Standgerät

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.