

Heißluftofen Quereinschub Gas Konvektionsofen, 20 GN2/1

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



260704 (FCG202)

 Konvektionsofen quer, Gas,
20 x GN 2/1

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Gehäuse und Garraum aus CrNi 1.4301; Türe mit Sichtfenster und wärmeisolierter Doppelfachverglasung; leicht entfernbar Führungsschienen; Hygiene-Garraum mit Luftleitsystem und Beleuchtung; halbautomatisches Reinigungsprogramm; elektronisch regelbar bis 300° C; automatische Zündung und Zündflamme; Spritzwassergeschützt IPX4; Serienzubehör: 922140 Hordengestell;

Hauptmerkmale

- Hordengestelle ohne Werkzeug herausnehmbar.
- Einzigartiges Luftströmungssystem garantiert perfekte Wärmeverteilung im Garraum.
- Max. Temperatur: 300°C.
- Kerntemperaturfühler als Zubehör lieferbar.
- Garraum-Schnellabkühlung.
- Halogenleuchten und Quereinschub ermöglichen komplette Sicht auf die Garprodukte.
- 5-stufige Feuchtigkeitsregelung für perfekte Bäckereiprodukte und saftige Braten.
- Erfüllt die Sicherheitsvorschriften von CE, VDE und DVGW.

Konstruktion

- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Ofen innen aus Edelstahl mit gerundeten Ecken.
- Doppelwandige Tür aus Dickglas.
- Externe Zugangstür zu den Elektroanschlüssen.
- Alle Anschlüsse von links unten.
- Mit eingebautem Ablauf.
- IPx4-Wasserschutz.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Hordengestell 20 x GN 2/1, PNC 922204
Rostabstand 60 mm


Optionales Zubehör

- Automatischer Wasserenthärter mit Salz für Öfen inklusive Harzsterilisation PNC 921305
- Fettfilter für Gasgeräte 10 x GN 1/1, 20 x GN 1/1 und 20 x GN 2/1 PNC 921700
- Kerntemperaturfühler für 20 x GN 1/1 und 2/1 zum nachträglichen Einbau (Preis ohne Einbau) PNC 921704
- Abgaskamin für 20 x GN 2/1 Gasgeräte unbedingt erforderlich ! PNC 921712
- Abstellplatte für Hordengestelle 20 x GN 2/1 zum Abstellen der Gestelle außerhalb der Geräte PNC 922142
- Externe Schlauchbrause für seitliche Montage inklusive Montagehaken Montage auf der Außenwand des Ofens erforderlich) PNC 922171
- Backblechgestell für GN 2/1-Geräte zur Aufnahme von Bäckereiblechen 600x400 mm PNC 922173
- Ein Paar Edelstahlroste GN 2/1 PNC 922175
- Hordengestell 20 x GN 2/1, Rostabstand 60 mm PNC 922204
- Hordengestell 20 x GN 2/1, Rostabstand 80 mm PNC 922206


Genehmigung: _____

- Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen PNC 922239
- Set universal Spiessgestell und 6 kurze Spiesse für Längseinschub und Quereinschub Ofen (nicht für Multislim) PNC 922325
- Universal Spiessgestell PNC 922326
- 6 kurze Spiesse Edelstahl (nicht für Multislim) PNC 922328
- Vulkansmoker für Öfen Längseinschub und Quereinschub (4 verschiedene Räucherchips Sorten verfügbar) PNC 922338


Front

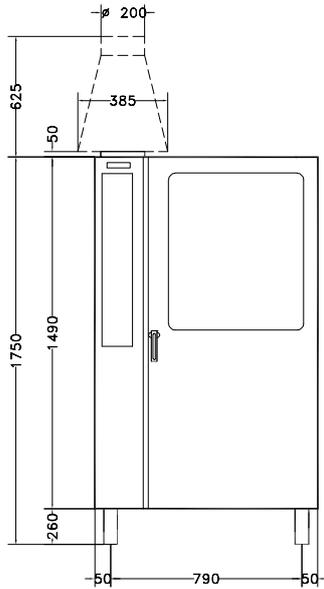

Seite

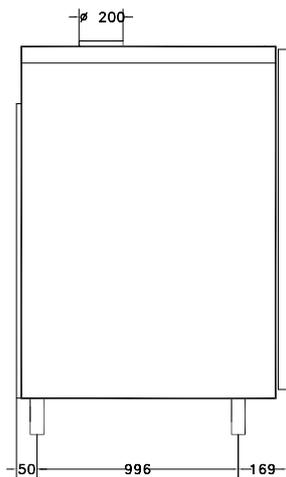

oben

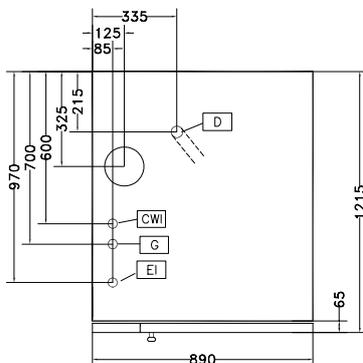

CW11 = Kaltwasserzulauf
 CW12 = Kaltwasserzulauf 2
 D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss
 G = Gasanschluss

Elektrisch

Netzspannung:
 260704 (FCG202) 220-230 V/1 ph/50 Hz
zusätzlich 1 kW
Anschlusswert: 1 kW

Gas

Gasleistung: 50 kW

Kapazität:

Anzahl Einschübe: ISO 9001; ISO 14001

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 890 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 1215 mm
Außenabmessungen, Höhe: 1700 mm
Nettogewicht: 311.8 kg
Höhenverstellbar: 80/0 mm
Funktionslevel: Basic
Art Roste: 2/1 Gastronorm
Einschubabstand: 60 mm
Garzyklen - Heißluft: 300 °C
Innenabmessungen, Breite: 590 mm
Korbbewegung: 760 mm
Innenabmessungen, Höhe: 1350 mm

Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Heißluftofen Quereinschub
Gas Konvektionsofen, 20 GN2/1

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Hordengestell 20 x GN 2/1, PNC 922204
Rostabstand 60 mm

Optionales Zubehör

- Automatischer Wasserenthärter mit Salz für Öfen inklusive Harzsterilisation PNC 921305
- Fettfilter für Gasgeräte 10 x GN 1/1, 20 x GN 1/1 und 20 x GN 2/1 PNC 921700
- Kerntemperaturfühler für 20 x GN 1/1 und 2/1 zum nachträglichen Einbau (Preis ohne Einbau) PNC 921704
- Abgaskamin für 20 x GN 2/1 Gasgeräte unbedingt erforderlich ! PNC 921712
- Abstellplatte für Hordengestelle 20 x GN 2/1 zum Abstellen der Gestelle außerhalb der Geräte PNC 922142
- Externe Schlauchbrause für seitliche Montage inklusive Montagehaken Montage auf der Außenwand des Ofens erforderlich) PNC 922171
- Backblechgestell für GN 2/1-Geräte zur Aufnahme von Bäckereiblechen 600x400 mm PNC 922173
- Ein Paar Edelstahlroste GN 2/1 PNC 922175
- Hordengestell 20 x GN 2/1, Rostabstand 60 mm PNC 922204
- Hordengestell 20 x GN 2/1, Rostabstand 80 mm PNC 922206
- Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen PNC 922239
- Set universal Spiessgestell und 6 kurze Spiesse für Längseinschub und Quereinschub Ofen (nicht für Multislim) PNC 922325
- Universal Spiessgestell PNC 922326
- 6 kurze Spiesse Edelstahl (nicht für Multislim) PNC 922328
- Vulkansmoker für Öfen Längseinschub und Quereinschub (4 verschiedene Räucherchips Sorten verfügbar) PNC 922338