

Servierwagen Hoher Plattformwagen 600 mm

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



361236 (STR601HP)

SERVIERWAGEN 1 HOHE
AUFLAGEN 600 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Ausführung in 304 AISI Edelstahl. Struktur aus Stahlrohr 25 mm, vollkommen verschweißt. Nahtlose, lärmabsorbierende Auflage mit doppelt verstärkten Kanten. Der Griff ist eine Verlängerung des lasttragenden Rahmens. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Bremsen, 125 mm Durchmesser, mit Stoßängern aus Plastik versehen. Auflagefläche 600x600 mm. Höhe der Arbeitsplattform 455 mm. Tragfähigkeit: 100 kg, bei gleichförmiger Belastung.

Hauptmerkmale

- Ideal zum Transport von Küchenmaterial und Geschirrkörben.
- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- Ladekapazität 100 kg bei gleichmäßiger Verteilung.
- Nahtlose Basis, obere und hintere Borde mit Aufkantung, mit dem Rahmengestell verschweißt.
- Plattform 600 x 600 mm.
- Starker, ergonomischer Griff in Verlängerung des Tragerahmens.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.

Konstruktion

- Ganz aus CNS 1.4301.


Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Servierwagen Hoher Plattformwagen 600 mm


Front

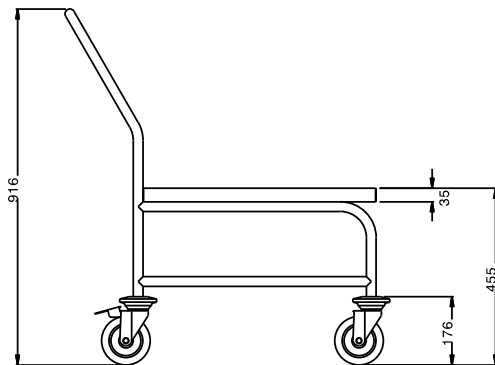

Seite

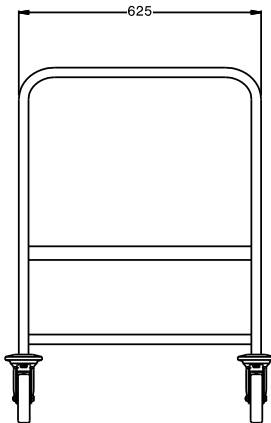

oben

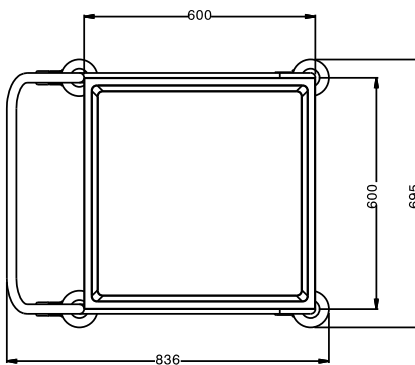

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	695 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	840 mm
Außenabmessungen, Höhe:	975 mm
Rollenmaterial:	Zink
Rollendurchmesser:	Ø 125
Nettogewicht:	20 kg

Servierwagen
Hoher Plattformwagen 600 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.06.30