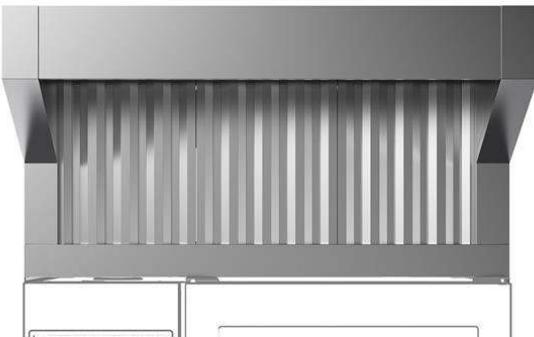


Lüftungsequipment Kondensationshaube mit Ventilator für 6&10GN 1/1 Elektro Ofen

**922723 (HOCT11E)**Kondensationshaube mit
Ventilator für 6&10GN 1/1
Elektro Ofen

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

KondensationsHaube mit Ventilator für 6&10GN 1/1 Elektro Ofen

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Kein externes Abzugsrohr erforderlich, somit weniger Baukosten.
- Filterfläche schützt gegen Brandrisiko.
- Komplettes Belüftungssystem, das eine Abluftleitung mit externem Anschluss überflüssig macht.
- Lüftermotor mit 3 automatischen Geschwindigkeiten: - Niedrige Geschwindigkeit bei geschlossener Tür und geschlossenem Ventil; - Mittlere Geschwindigkeit bei geschlossener Tür und geöffnetem Ventil; - Hohe Geschwindigkeit bei geöffneter Tür.
- Frontlabyrinth- und Kondensationsfilter sind leicht zu entfernen und in der Spülmaschine zu reinigen.
- Die Kabelverbindung zwischen der Haube und dem Ofen ermöglicht die Kommunikation zwischen ihnen. Die Verbindung der Haube mit der Software des Ofens aktiviert automatisch die Ventilatorleistung und die Geruchsabsorption auf der Grundlage der tatsächlichen Ofenaktivität.
- Die Haube und der Ofen sind synchronisiert: Die Haube schaltet sich beim Start/Stopp des Ofens ein/aus; basierend auf der tatsächlichen Ofenaktivität aktiviert die Haube automatisch die Hi/Medium/Low-Lüfterleistung zur Geruchsabsorption.
- Kann mit 6 und 10 elektrischen LW-Kombidämpfern GN 1/1 verwendet werden.
- Zur Verbesserung der Filterleistung wird eine zweistufige Türöffnung (PNC 922265) vorgeschlagen.
- [NOT TRANSLATED]


Konstruktion

- Ganz aus CNS 1.4301.
- Automatisches Türöffnungsaktivierungssystem.
- Mehrere Filtersysteme: - Vorfilterung des Abdampfes durch Labyrinthfilter aus Edelstahl; - Kondensationsfilter und zusätzlicher Tropfenabscheider, der als Dampf-Flüssigkeitsabscheider fungiert.
- Entwickelt und produziert in einem nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001 zertifizierten Werk.
- Muss an einem Ort mit normaler Lüftung, gemäß den entsprechenden Vorschriften, angeschlossen werden.


Nachhaltigkeit

- Das System garantiert korrektes Ansaugen und hohe Energieersparnis.

**Genehmigung:**Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

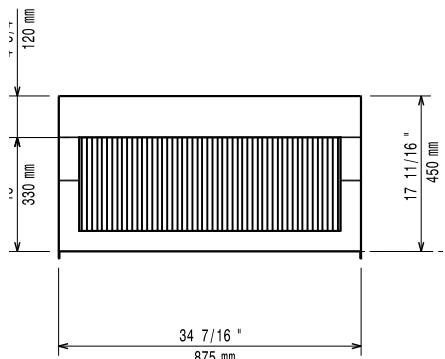


Front

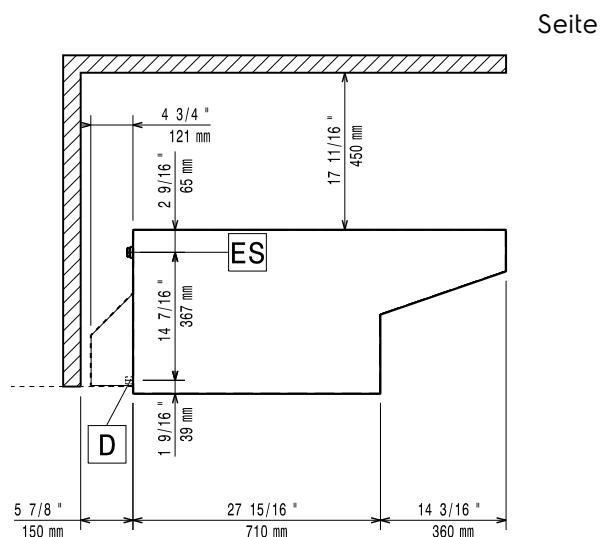

Seite

D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss

oben

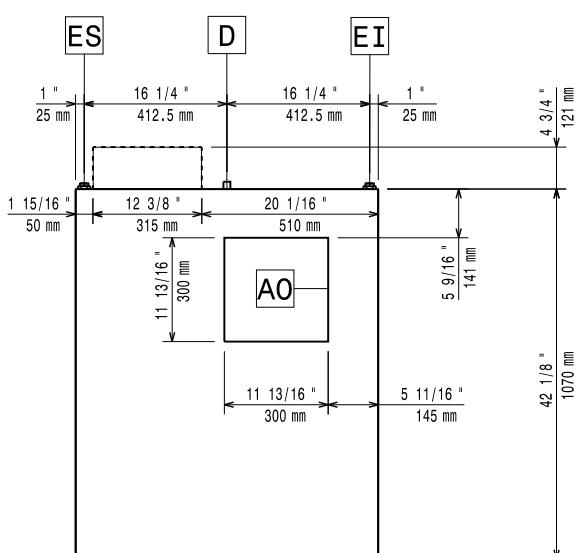
Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Gesamt-Watt 0.4 kW
Installierte Standardleistung* 0.4 kW

Schlüsselinformation

Air capacity: 1200-1500 m³/h
Außenabmessungen, Länge: 875 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 1070 mm
Außenabmessungen, Höhe: 472 mm
Nettogewicht: 77 kg