

## SkyLine ProS SKYLINE PRO-S HEISSLUFTOFEN DIREKTEINSPRITZUNG OHNE BOILER GN 1/1 - GAS - LPG

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



217660 (ECOG61K2H0)

SkyLine ProS  
 Heißluftdämpfer  
 Direkteinspritzung ohne  
 Boiler mit Touchpanel  
 Bedienung, 6x1/1GN, Gas,  
 zwei Kochfunktionen  
 (Rezeptprogramme,  
 manuell), automatische  
 Reinigung, Flüssiggas

### Hauptmerkmale

- Dampffunktion ohne Boiler (Direkteinspritzung) zum Hinzufügen und Bewahren von Feuchtigkeit für qualitativ hochwertige, gleichbleibende Garergebnisse.
- Heißluftzyklus 25 °C bis 300 °C ideal zum Backen mit wenig Feuchtigkeit. Automatische Schwadenerzeugung (11 Einstellungen) ohne Dampferzeuger.-0 = keine zusätzliche Feuchte-1-2 = ganz wenig Schwaden (gedämpfte Gemüse)-3-4 = wenig Schwaden (überbackene Gemüse, gebratenes Fleisch, Fisch)-5-6 = mittlere Schwaden (kleine Portionen Fleisch, Fisch)-7-8 = mittelstarke Schwaden (Großbratstücke rotes Fleisch)-9-10 = viel Schwaden (Großbratstücke weißes Fleisch, Backen und Regenerieren)
- EcoDelta-Garen: Kochen mit einer Lebensmittelsonde, die eine voreingestellte Temperaturdifferenz zwischen dem Kern des Garguts und dem Garraum beibehält.
- Programmmodus: Es können maximal 1000 Rezepte im Speicher des Ofens hinterlegt werden, um jederzeit genau das gleiche Rezept wieder abzurufen. Die Rezepte können in 16 verschiedenen Kategorien zusammengefasst werden, um das Menü besser zu organisieren. 16-stufige Kochphasen sind ebenfalls verfügbar.
- MultiTimer-Funktion zur gleichzeitigen Verwaltung von bis zu 20 verschiedenen Garzyklen, was die Flexibilität erhöht und für hervorragende Garergebnisse sorgt. Am Gerät können bis zu 200 MultiTimer-Programme speichern.
- Lüfter mit 7 Drehzahlstufen von 300 bis 1500 U/min und reversierende Drehrichtung für optimale Gleichmäßigkeit. Der Lüfter stoppt in weniger als 5 Sekunden beim Öffnen der Tür.
- Mit Einpunkt-Kerntemperaturfühler
- Bilder hochladen für die vollständig angepasste Darstellung der Zubereitungsarten.
- Automatische Schnellabkühl- und Vorheizfunktion.
- 3 verschiedene Optionen für die Auswahl der Reinigungsmittel verfügbar: Pulver, Flüssigreiner (erfordert optionales Zubehör), Enzymreiner.
- GreaseOut: Vorbereitet für integrierten Fettablauf und -sammlung für einen sichereren Betrieb (dedizierter Sockel als optionales Zubehör).
- Der automatische Backup-Modus zur Vermeidung von Ausfallzeiten wird aktiviert, wenn ein Fehler auftritt.
- Kapazität: 6 GN 1/1.
- OptiFlow-Luftverteilungssystem zur Erzielung einer maximalen Leistung bei der gleichmäßigen Kühlung/Heizung und Temperaturregelung dank eines speziellen Designs der Kammer.

### Konstruktion

- Tür mit Doppelthermoglas in offener Rahmenkonstruktion für kühle äußere Türblende. Ausschwenkbare, leicht ausklinkbare Innenscheibe für leichte Reinigung
- Nahtlos verschweißter, hygienischer Innenraum mit allen abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Konstruktion komplett aus AISI 304 rostfreiem Edelstahl

Genehmigung:

- Frontseitiger Zugang zur Steuerplatine für einfache Wartung.
- Lieferung mit 1 Blechgestell 1/1 GN, Abstand 67 mm.
- IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung für einfache Reinigung.

## Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Hochauflösende Druckempfindliche-Touchscreen-Oberfläche (übersetzt in 30 Sprachen) - Bedienerfreundliches Paneel auch für Personen mit Rot/Grün Sehschwäche vorkonfiguriert.
- Make-it-Mine Funktion, um eine vollständige Personalisierung oder Sperrung der Benutzeroberfläche zu ermöglichen.
- Mit SkyHub kann der Benutzer die Favoritenfunktionen auf der Homepage gruppieren und sofort darauf zugreifen.
- MyPlanner fungiert als eine Agenda, in der der Benutzer die tägliche Arbeit planen und personalisierte Benachrichtigungen für jede Aufgabe erhalten kann.
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Daten, gemeinsame Nutzung von Kochprogrammen und Konfigurationen.

USB-Anschluss ermöglicht auch den Anschluss der Sous-Vide-Sonde (optionales Zubehör).

- Konnektivität, die für den Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und HACCP-Überwachung vorbereitet ist (optionales Zubehör erforderlich).
- Schulungen und Anleitungen zu unterstützenden Materialien, die durch Scannen des QR-Codes mit jedem mobilen Gerät leicht zugänglich sind.
- Automatische Verbrauchsvisualisierung am Ende des Zyklus.

## Nachhaltigkeit



- Personenorientiertes Design mit 4-Sterne-Zertifizierung für Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit.
- Flügel förmiger Türgriff mit ergonomischem Design. Öffnung mit dem Ellenbogen, wodurch die Handhabung mit Behältern vereinfacht wird (Gebrauchsmuster beim EPO, European Patent Office).
- Reduzierte Leistung für kundenspezifische schonende Garverfahren.
- SkyClean: Automatisches und integriertes Selbstreinigungssystem. 5 automatische Zyklen (weich, mittel, stark, extra stark, nur spülen) und grüne Funktionen zum Sparen von Energie, Wasser, Reinigungsmittel und Klarspüler. Auch programmierbar mit verzögertem Start.
- Die Plan-n-Save-Funktion organisiert den Garablauf der gewählten Zyklen und optimiert die Arbeit in der Küche aus zeitlicher und energetischer Sicht.

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Kaminadapter PNC 922706

## Optionales Zubehör

- |                                                                                                                                                 |            |                          |                                                                                                                                         |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Räderset für 6 & 10 GN 1/1 und 2/1 GN Ofen Unterbau (nicht für den zerlegt angelieferten)                                                     | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> | • Offener Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 Ofen                                                                          | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Ein Paar Edelstahlroste, GN 1/1                                                                                                               | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • Geschlossener Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 Ofen Geschlossener Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 2/1 Ofen | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1                                                                                             | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • Wärmeschrank Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 Ofen oder GN 1/1 sowie 400x600mm                                         | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost GN 1/1                                                                                                                          | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | • Anschlussgarnitur für Flüssigreinigungsmittel                                                                                         | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (4 pro Rost - 1,2kg jeweils), GN 1/2                                                                                             | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | • Fettsammelset für GN 1/1-2/1 Unterbau (Transportwagen mit 2 tanks, open/close device und Ablauf)                                      | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> |
| • Externe Schlauchbrause für seitliche Montage inklusive Montagehaken Montage auf der Außenwand des Ofens erforderlich)                         | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • Stapelset für Gas 6 GN 1/1 Ofen auf Gas 6 GN 1/1 Ofen - H=150mm                                                                       | PNC 922622 | <input type="checkbox"/> |
| • Backblech für 5 Baguettes in gelocht Aluminium mit Silikonbeschichtung, 400x600x38mm                                                          | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • Stapelset für Gas 6 GN 1/1 Ofen auf Gas 10 GN 1/1 Ofen - H=150mm                                                                      | PNC 922623 | <input type="checkbox"/> |
| • Backblech mit 4 Ecken gelocht Aluminium, 400x600x20mm                                                                                         | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • Transportwagen für Einfahrgestell für 6 & 10 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster                                                     | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Backblech mit 4 Ecken in Aluminium, 400x600x20mm                                                                                              | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • Transportwagen für mobiles Hordengestell für 2 gestapelt 6 GN 1/1 Ofen auf Erhöhung                                                   | PNC 922628 | <input type="checkbox"/> |
| • Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen                                                                                                     | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • Transportwagen für mobiles Hordengestell für 6 GN 1/1 auf 6 oder 10 GN 1/1 Ofen                                                       | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost Bäckerei/Pâtisserie 400x600mm                                                                                                   | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • Bodengestell auf Füßen für 2 6 GN 1/1 Ofen oder ein 6 GN 1/1 Ofen auf Unterbau                                                        | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> |
| • Türverschluss zweistufig                                                                                                                      | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Erhöhung auf Rädern für gestapelte 2x6 GN 1/1 Ofen, Höhe 250mm                                                                        | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1                                                                                             | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Edelstahl Ablaufset für 6 & 10 GN Ofen , NW=50mm                                                                                      | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • USB Kerntemperaturfühler für sous-vide Kochprozesse                                                                                           | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> | • Kunststoff Ablaufset für 6 & 10 GN Ofen , NW=50mm                                                                                     | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Fettsammelbehälter, GN 1/1, H=100 mm                                                                                                          | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Fettsammelset für offenen Unterbau (2 Tanks, auf/zu Einrichtung und Ablauf)                                                           | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Set Universal Spießgestell und 4 lange Spiesse nur für Längseinschub Öfen (nicht für Multislim, nicht für Quereinschub)                       | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Wandmontageset für 6 GN 1/1 Ofen                                                                                                      | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> |
| • Universal Spießgestell                                                                                                                        | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Trockenblech, GN 1/1, H=20mm                                                                                                          | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 lange Spiesse Edelstahl (Nicht für Multislim, nicht für Quereinschuböfen)                                                                   | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Flaches Trockenblech, GN 1/1                                                                                                          | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Vulkansmoker für Öfen Längseinschub und Quereinschub (4 verschiedene Räucherchips Sorten verfügbar)                                           | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> | • Offener Untergestell, unmontiert, für Ofen 6&10x 1/1GN                                                                                | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • Mehrzweckhaken                                                                                                                                | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Bäckerei/Pâtisserie Gestellset für 6 GN 1/1 Ofen mit 5 racks 400x600mm und 80mm Einschubabstand                                       | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Stk. Flanschfüße für 6 & 10 GN , 2", 100-130mm                                                                                              | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Stapelset für Gas 6 GN 1/1 Ofen auf 7kg und 15kg Quereinschub Schockkühler/Froster                                                    | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,8kg), GN 1/1                                                                                             | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Hitzeschild Verkleidung für gestapelt Ofen 6 GN 1/1 auf 6 GN 1/1                                                                      | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> | • Hitzeschild Verkleidung für gestapelt Ofen 6 GN 1/1 auf 10 GN 1/1                                                                     | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • Reinigungsmittel Halterung für Wandmontage (Flüssigreiniger)                                                                                  | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Hitzeschild Verkleidung für 6 GN 1/1 Ofen                                                                                             | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> |
| • USB-PIN-SONDE                                                                                                                                 | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Umbausatz Erdgas auf Flüssiggas                                                                                                       | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> |
| • Hordengestell mit Rädern 6 GN 1/1, 65mm Einschubabstand (std)                                                                                 | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> | • Umbausatz Flüssiggas auf Erdgas                                                                                                       | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> |
| • Hordengestell mit Rädern, 5 GN 1/1, 80mm Einschubabstand                                                                                      | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> | • Rauchgaskondensator für Gas Ofen                                                                                                      | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> |
| • Bäckerei/Pâtisserie Einschubschienengestell mit Rädern 400x600mm für 6 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster, 80mm Einschubabstand (5 runners) | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> | • Hordengestell für 6 GN 1/1 und 400x600mm Gitter                                                                                       | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> |
| • Einschubgestell mit Handgriff für 6 & 10 GN 1/1 Ofen                                                                                          | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • Set für Wandbefestigung (Kippsicherung) für Ofen                                                                                      | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |


|                                                                                       |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 offenen Unterbau                                 | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Stk. höhenverstellbare Füße mit Schwarzer Abdeckung für 6 & 10 GN Ofen, 100-115mm | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Reinigungsmittel Halterung für Behälter auf offenem Unterbau (Flüssigreiniger)      | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Bäckerei/Pâtisserie Einschubschienen 400x600mm für 6 & 10 GN 1/1 Ofen Unterbau      | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • Räder für gestapelte Ofen                                                           | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaminadapter                                                                        | PNC 922706 | <input type="checkbox"/> |
| • Gitter Grillrost                                                                    | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Halterung für Kerntemperaturfühler bei Verwendung von Flüssigkeiten                 | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Dunstabzugshaube mit Ventilator für 6&10 GN 1/1 Ofen                                | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • Dunstabzugshaube mit Ventilator zum Stapeln 6+6&10 GN 1/1 Öfen                      | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • Ablufthaube ohne Ventilator für 6&10 GN 1/1 Ofen                                    | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • Ablufthaube ohne Ventilator zum Stapeln 6+6&10 GN 1/1 Öfen                          | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Hordengestell fertig vormontiert 5 GN 1/1, 85mm Einschubabstand                     | PNC 922740 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Stk. höhenverstellbare Füße für 6 & 10 GN Ofen, 230-290mm                         | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Behälter GN1/1-100 mm emailliert                                                    | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Grillplatte, eine Seite gerippt andere Seite glatt, 400x600mm                       | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Wagen für Fettsammelkit                                                             | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • DRUCKMINDERER FÜR WASSEREINGANG                                                     | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • VERLÄNGERUNG FÜR KONDENSWASSERROHR                                                  | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaft Universalpfanne GN 1/1, H=20mm                                             | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaftbehälter, GN 1/1, H=40mm                                                    | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaft Universalpfanne GN 1/1, H=60mm                                             | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Grillplatte 2-seitig, eine Seite glatt und eine Seite gerippt, GN 1/1               | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Aluminium-grill, GN 1/1                                                             | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Pfanne für 8 Eier, Pfannkuchen, Hamburger, 1/1                                      | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Flaches Backblech mit 2 Ecken , GN 1/1                                              | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Backblech für 4 baguettes, GN 1/1                                                   | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Rost für 28 Ofenkartoffel, GN 1/1                                                   | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaft Universalpfanne GN 1/2, H=20mm                                             | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaftbehälter, GN 1/2, H=40mm                                                    | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Antihaft Universalpfanne GN 1/2, H=60mm                                             | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbinungsset für Installation auf vorhandenen Unterbau GN 1/1                      | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**SkyLine ProS**  
**SKYLINE PRO-S HEISSLUFTOFEN**  
**DIREKTEINSPRITZUNG OHNE BOILER6 GN 1/1 -**  
**GAS - LPG**

Front

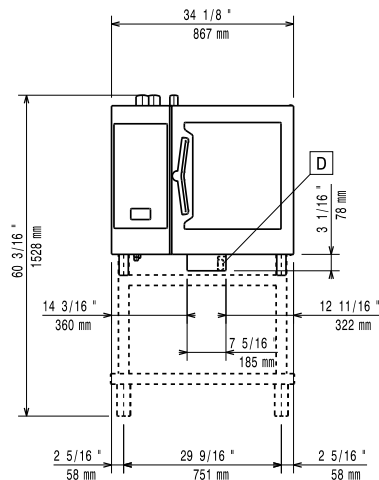


Seite

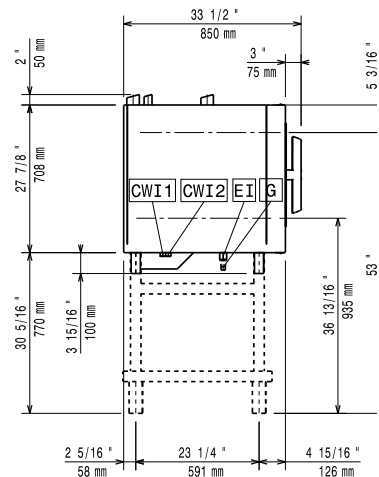

CWI1 = Kaltwasserzulauf  
CWI2 = Kaltwasserzulauf 2  
D = Ablauf  
DO = Überlaufrohr  
EI = Elektroanschluss  
G = Gasanschluss

oben

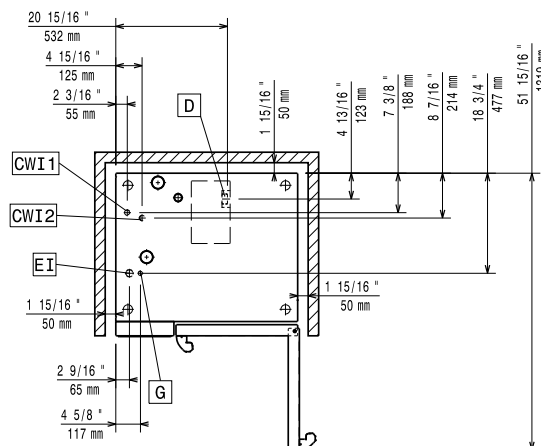

### Elektrisch

Circuit breaker required

Netzspannung: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Anschlusswert: 1.1 kW  
Anschlusswert: 1.1 kW

### Gas

Gesamt-Wärmebelastung 40908 BTU (12 kW)  
Gasleistung: 12 kW  
Standardgasart: LPG, G31  
ISO 7/1 Durchmesser  
Gasanschluss 1/2" MNPT

### Wasser

Total hardness: 5-50 ppm  
Maximale Zulauftemperatur des Wassers: 30 °C  
Anschluss "FCW" Wasserzulauf: 3/4"  
Druck bar min/max.: 1-6 bar  
Chloride: <10 ppm  
Leitfähigkeit: >50 µS/cm  
Ablauf "D": 50mm  
Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.  
Please refer to user manual for detailed water quality information.

### Installation

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.  
Suggested clearance for service access: 50 cm left hand side.

### Kapazität:

GN: 6 (GN 1/1)

### Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 867 mm  
Außenabmessungen, Tiefe: 775 mm  
Außenabmessungen, Höhe: 808 mm  
Nettogewicht: 115 kg  
Versandgewicht: 132 kg  
Versandvolumen: 0.89 m³

### Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

SkyLine ProS  
SKYLINE PRO-S HEISSLUFTOFEN DIREKTEINSPRITZUNG OHNE  
BOILER6 GN 1/1 - GAS - LPG  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

