

Geschirrspülen Topfspülmaschine EPP mit Ablaufpumpe

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


506054 (EPPWELG)

Topfspülmaschine EPP, Einschubhöhe 570 mm, elektronische Kontrolle, Klarspülmitteldosierpumpe, Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe, 3 Programme

506055 (EPPWELG60)

Electric pot&pan washer with electronic control, drain pump, detergent and rinse aid dispenser, 1550mm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Topfspülmaschine EPP, Einschubhöhe 570mm, elektronische Kontrolle, Klarspülmitteldosierpumpe, Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe, 3 Programme. Alle wichtigen Innen-Komponenten sowie die Außenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. Einfacher Service von der Frontseite. Bedienblende und Kasten für Elektro-Komponenten können abgenommen werden. Direkte Bedienung über Be- und Entladetische oder frontseitige Beschickung.

Hauptmerkmale

- Atmosphärischer, isolierter Boiler, mit Nachspülpumpe kombiniert für perfekte Nachspülergebnisse (Wassertemperatur und -Druck sind während der Nachspülzyklen immer konstant), unabhängig vom Wasserzulaufdruck.
- Grünes Licht für "Spülsicherheitskontrolle" bestätigt, dass alles korrekt gespült ist.
- Auf Anfrage vorinstalliert für HACCP (Basis und integriert).
- Hochleistungs-Luftklappe Klasse A im Wasserzulauf zum Vermeiden, dass Wasser bei plötzlichem Druckabfall zurück ins Netz läuft.
- Offene Luftfalle gemäß WRC-Vorschriften.
- 4 Spülprogramme (ein Dauerprogramm).
- Mit Ablaufpumpe und eingebautem Spülmitteldosierer für schnelle und einfache Installation ohne Öffnen der Maschine.
- Leichter Zugang zur Spülkammer durch die 180° öffnende Fronttür.
- Nur begrenzter Platzbedarf zum Öffnen dank zweiteiliger Tür.
- Selbstreinigungszyklus.
- Isolierte Ausführung, geräuscharm mit < 70 db (A)
- Einfache elektronische Bedienblende.
- Fehler-Eigendiagnosesystem.
- Service leicht von vorn durchführbar.

Konstruktion

- Boiler aus Chromnickelstahl 1.4301 mit hohem Schweißschutz für mehr Rostschutz.
- Nur ein Kabel für den Elektroanschluss.
- Externes Anschlussboard durch wasserdichten Kunststoffkasten geschützt.
- Mit glatten Flächen für leichte Reinigung.
- Pumpe und Tanksiebe leicht herausnehmbar.
- Großer Siebkasten über der Wasseroberfläche für regelmäßiges Reinigen.
- Zusätzlich zu den Sprüharmen oben und unten mit seitlichen Sprüharmen, damit alle Teile der persönlichen Schutzausrüstung erreicht werden
- Komplette aus Edelstahl 304 AISI: Front, Seitenwände, Tank, Filter und Wasch- und Sprüharme
- Maschine mit Klarspülmittel-Dosierpumpe.

Nachhaltigkeit

- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- Doppelwandige, isolierte Tür für verringerte

Genehmigung:

Wärmeabgabe.

- Vorinstalliert für Anschluss an Energieoptimierung.


Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Gestell für Behälter und Tabletts für Topfspülmaschinen PNC 864182
- 1 St. Edelstahlkorb 1351 mm für Topfspülmaschine 1550 mm PNC 864192


Optionales Zubehör

- Wasserfilter für Teil-Demineralisierung PNC 864017 ☐
- Wasserhärte-Messkit PNC 864050 ☐
- Gestell für Behälter und Tabletts für Topfspülmaschinen PNC 864182 ☐
- Edelstahlkorb 1351 mm für Topfspülmaschine 1550 mm PNC 864192 ☐
- Wasserfilter für Voll-Demineralisierung PNC 864367 ☐
- Einsatz für GN Tabletts in Topfspülmaschinen PNC 864471 ☐

Front

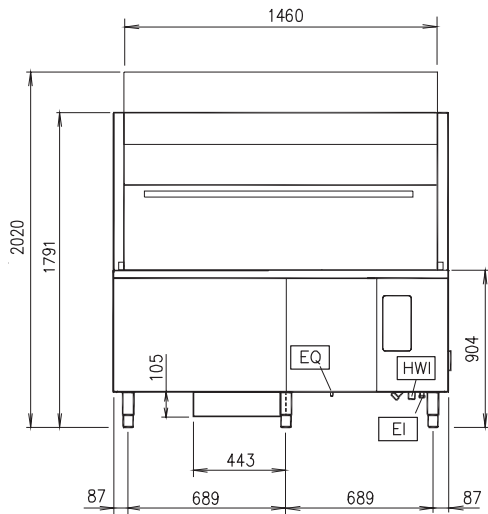


Seite

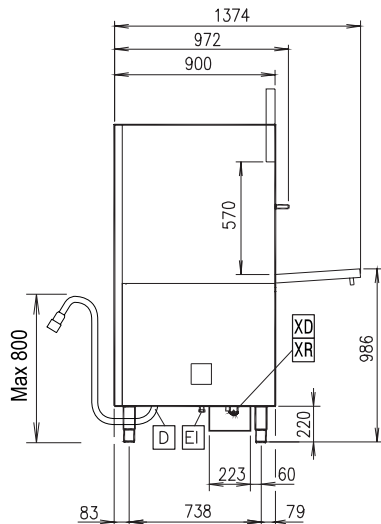

D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss
 EO = Elektroanschlussdose
 HWI = Warmwasserzulauf
 XD = Spülmittelanschluss
 XR = Klarspülmittelanschluss

oben

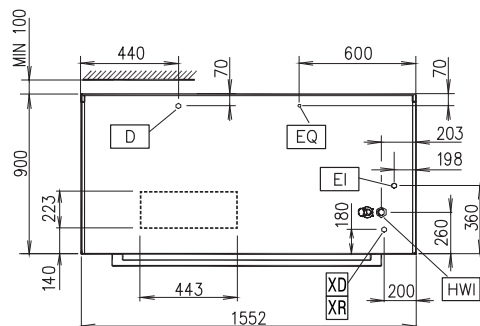

Elektrisch

Netzspannung:

506054 (EPPWELG)	400 V/3N ph/50 Hz
506055 (EPPWELG60)	380-400 V/3N ph/60 Hz

Anschlusswert: 26 kW

Installierte Standardleistung*: 17 kW

Pumpenleistung Spülzyklus: 5 kW

Wasser

Druck bar min/max.: 0.5-7 bar

Elt.Heizelemente Spülzyklus: 10,5 kW

Dauer Heißnachspülzyklus (Sek.): ISO 9001; ISO 14001

Zulaufwassertemperatur: 50 °C

Tankinhalt (l) Spülzyklus: 150

Boilerinhalt (lt): 18

Schlüsselinformation

Nachspül-Boilerkapazität (je Zyklus): 12 lt

Spülzyklustemperatur: 55-65 °C

Temperatur

Heißnachspülzyklus: 84 °C

Anzahl Zyklen - Sek.: 4 (180/360/540/inf)

Kammerabmessungen -

Breite: 1340 mm

Kammerabmessungen - Tiefe: 710 mm

Kammerabmessungen -

Höhe: 570 mm

Außenabmessungen, Länge: 1552 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 900 mm

Außenabmessungen, Höhe: 1791 mm

Nettogewicht: 300 kg

Versandgewicht:

506054 (EPPWELG) 352 kg

506055 (EPPWELG60) 340 kg

Versandhöhe:

506054 (EPPWELG) 2050 mm

506055 (EPPWELG60) 2200 mm

Versandlänge:

506054 (EPPWELG) 1000 mm

506055 (EPPWELG60) 1800 mm

Versandtiefe:

506054 (EPPWELG) 1650 mm

506055 (EPPWELG60) 1100 mm

Versandvolumen:

506054 (EPPWELG) 3.38 m³

506055 (EPPWELG60) 4.36 m³