

Geschirrspülen Topfspülmaschine EPP mit Ablaufpumpe

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


506054 (EPPWELG)

Topfspülmaschine EPP,
Einschubhöhe 570 mm,
elektronische Kontrolle,
Klarspülmitteldosierpumpe,
Ablaufpumpe,
Reinigungsmitteldosierpumpe,
3 Programme

506055 (EPPWELG60)

Electric pot&pan washer
with electronic control, drain
pump, detergent and rinse
aid dispenser, 1550mm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Topfspülmaschine EPP, Einschubhöhe 570mm, elektronische Kontrolle, Klarspülmitteldosierpumpe, Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe, 3 Programme. Alle wichtigen Innen-Komponenten sowie die Außenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301. Einfacher Service von der Frontseite. Bedienblende und Kasten für Elektro-Komponenten können abgenommen werden. Direkte Bedienung über Be- und Entladetische oder frontseitige Beschickung.

Hauptmerkmale

- Atmosphärischer, isolierter Boiler, mit Nachspülpumpe kombiniert für perfekte Nachspülergebnisse (Wassertemperatur und -Druck sind während der Nachspülzyklen immer konstant), unabhängig vom Wasserzulaufdruck.
- Grünes Licht für "Spülsicherheitskontrolle" bestätigt, dass alles korrekt gespült ist.
- Auf Anfrage vorinstalliert für HACCP (Basis und integriert).
- Hochleistungs-Luftklappe Klasse A im Wasserzulauf zum Vermeiden, dass Wasser bei plötzlichem Druckabfall zurück ins Netz läuft.
- Offene Luftfalle gemäß WRC-Vorschriften.
- 4 Spülprogramme (ein Dauerprogramm).
- Mit Ablaufpumpe und eingebautem Spülmitteldosierer für schnelle und einfache Installation ohne Öffnen der Maschine.
- Leichter Zugang zur Spülkammer durch die 180° öffnende Fronttür.
- Nur begrenzter Platzbedarf zum Öffnen dank zweiteiliger Tür.
- Selbstreinigungszyklus.
- Isolierte Ausführung, geräuscharm mit < 70 db (A)
- Einfache elektronische Bedienblende.
- Fehler-Eigendiagnosesystem.
- Service leicht von vorn durchführbar.

Konstruktion

- Boiler aus Chromnickelstahl 1.4301 mit hohem Schweißschutz für mehr Rostschutz.
- Nur ein Kabel für den Elektroanschluss.
- Externes Anschlussboard durch wasserdichten Kunststoffkasten geschützt.
- Mit glatten Flächen für leichte Reinigung.
- Pumpe und Tanksiebe leicht herausnehmbar.
- Großer Siebkasten über der Wasseroberfläche für regelmäßiges Reinigen.
- Zusätzlich zu den Sprüharmen oben und unten mit seitlichen Sprüharmen, damit alle Teile der persönlichen Schutzausrüstung erreicht werden
- Komplette aus Edelstahl 304 AISI: Front, Seitenwände, Tank, Filter und Wasch- und Sprüharme
- Maschine mit Klarspülmittel-Dosierpumpe.

Nachhaltigkeit

- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- Doppelwandige, isolierte Tür für verringerte

Genehmigung: _____

Wärmeabgabe.

- Vorinstalliert für Anschluss an Energieoptimierung.


Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Gestell für Behälter und Tabletts für Topfspülmaschinen PNC 864182
- 1 St. Edelstahlkorb 1351 mm für Topfspülmaschine 1550 mm PNC 864192


Optionales Zubehör

- Wasserfilter für Teil-Demineralisierung PNC 864017 ☐
- Wasserhärte-Messkit PNC 864050 ☐
- Gestell für Behälter und Tabletts für Topfspülmaschinen PNC 864182 ☐
- Edelstahlkorb 1351 mm für Topfspülmaschine 1550 mm PNC 864192 ☐
- Wasserfilter für Voll-Demineralisierung PNC 864367 ☐
- Einsatz für GN Tabletts in Topfspülmaschinen PNC 864471 ☐

Front

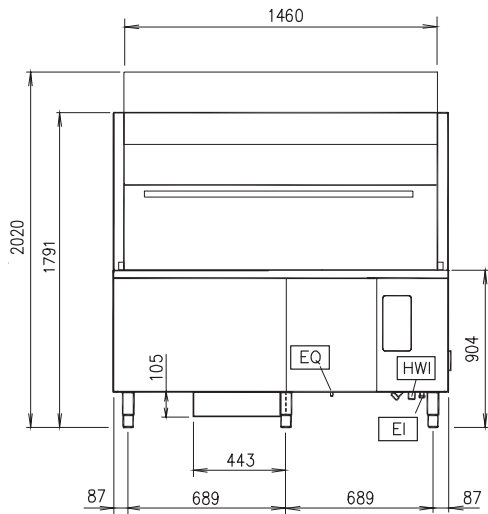


Seite

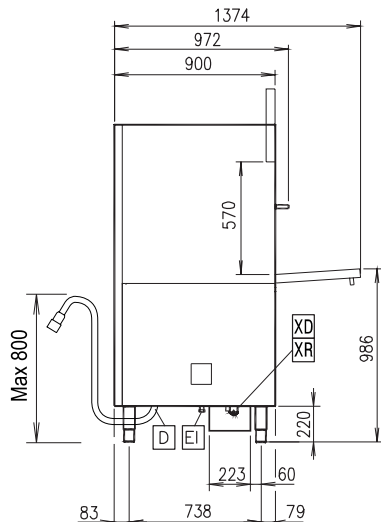

D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss
 EO = Elektroanschlussdose
 HWI = Warmwasserzulauf
 XD = Spülmittelanschluss
 XR = Klarspülmittelanschluss

oben

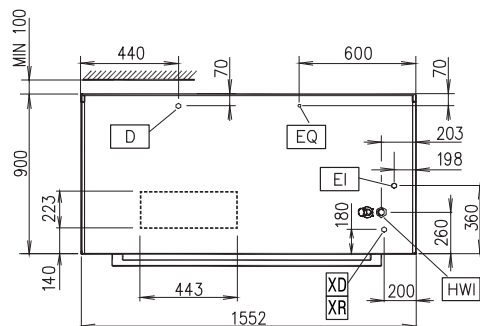

Elektrisch

Netzspannung:	
506054 (EPPWELG)	400 V/3N ph/50 Hz
506055 (EPPWELG60)	380-400 V/3N ph/60 Hz
Anschlusswert:	26 kW
Installierte Standardleistung*	17 kW
Pumpenleistung Spülzyklus:	5 kW

Wasser

Druck bar min/max.:	0.5-7 bar
Elt.Heizelemente Spülzyklus:	10,5 kW
Dauer Heißnachspülzyklus (Sek.):	ISO 9001; ISO 14001
Zulaufwassertemperatur:	50 °C
Tankinhalt (l) Spülzyklus:	150
Boilerinhalt (lt):	18

Schlüsselinformation

Nachspül-Boilerkapazität (je Zyklus):	12 lt
Spülzyklustemperatur:	55-65 °C
Temperatur Heißnachspülzyklus:	84 °C
Anzahl Zyklen - Sek.:	4 (180/360/540/inf)
Kammerabmessungen - Breite:	1340 mm
Kammerabmessungen - Tiefe:	710 mm
Kammerabmessungen - Höhe:	570 mm
Außenabmessungen, Länge:	1552 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	900 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1791 mm
Nettogewicht:	300 kg
Versandgewicht:	
506054 (EPPWELG)	352 kg
506055 (EPPWELG60)	340 kg
Versandhöhe:	
506054 (EPPWELG)	2050 mm
506055 (EPPWELG60)	2200 mm
Versandlänge:	
506054 (EPPWELG)	1000 mm
506055 (EPPWELG60)	1800 mm
Versandtiefe:	
506054 (EPPWELG)	1650 mm
506055 (EPPWELG60)	1100 mm
Versandvolumen:	
506054 (EPPWELG)	3.38 m³
506055 (EPPWELG60)	4.36 m³