



Servierwagen Plattformwagen 600 mm

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



361230 (STR601)

SERVIERWAGEN I
AUFLAGEN 600 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Ausführung in CrNi 1.4301; Rahmen aus 25 mm Rohren, komplett verschweißt; Nahtlose, geräuschgedämmte Ablageflächen mit doppelt gefalteten Enden; Robuster und ergonomischer Griff, der die tragende Struktur fortsetzt; 4 schwenkbare Rollen, zwei mit Bremsen, 125 mm Durchmesser, mit Plastik-Rammschutz; Ablagefläche 600 x 600 mm; Belastung 150 kg, bei gleichmäßiger Verteilung;

Hauptmerkmale

- Ideal zum Transport von Küchenmaterial und Geschirrkörben.
- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- Ladekapazität 150 kg gleichmäßig verteilt.
- Nahtlose Basis, obere und hintere Borde mit Aufkantung, mit dem Rahmengestell verschweißt.
- Plattform 600 x 600 mm.
- Starker, ergonomischer Griff in Verlängerung des Tragerahmens.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.

Konstruktion


- Ganz aus CNS 1.4301.

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com


Front

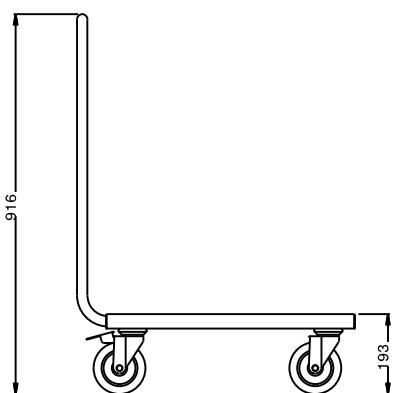

Seite

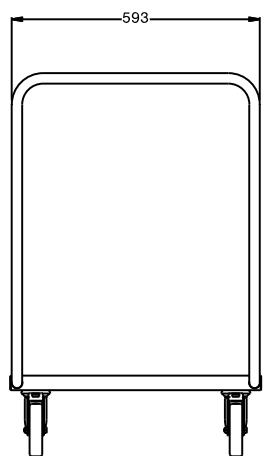

oben



Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	670 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	600 mm
Außenabmessungen, Höhe:	900 mm
Rollenmaterial:	Zink
Rollendurchmesser:	Ø 125
Nettogewicht:	13 kg