

## SafeBox Hold



240027 (SBXED5CS)

SafeBox Hold  
Warmhaltegerät für  
Abholung, Mitnahme und  
Auslieferung von Speisen,  
mit Klapptür

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.


Konzipiert für Gastronomen, die im Take-away- und Liefergeschäft tätig sind. Kann große Papiertüten, Pappkartons oder Pizzakartons aufnehmen. Verfügt über ein belüftetes Wärmesystem, um die verpackten Mahlzeiten mit heißer Luft zu umschließen und den ursprünglichen Geschmack zu erhalten. Die schnelle Wärmerückführung in Kombination mit der an der Decke montierten UVC-Lampe dient auch der Keim- und Virenabtötung. Abschalttaste für UVC-Lampe. Die abklappbare Tür gewährleistet Bedienungskomfort und eine breite Öffnung. Es besteht die Möglichkeit, bis zu 3 Geräte zu stapeln und so die Kapazität je nach Kundenwunsch zu erhöhen (in Kombination mit dem Modell mit Schiebetür). Vorbereitet für die Installation des Regalzubehörs vor Ort. Schuko-Stecker

Genehmigung: \_\_\_\_\_

### Hauptmerkmale

- Hält mehrere verpackte Mahlzeiten zur Abholung bereit und bewahrt die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel.
- Es wurde für Gastronomiebetriebe entwickelt, die im Bereich Take-away und Lieferung tätig sind.
- Geeignet für große Papier-Taschen, Pappkartons oder Pizzakartons (Pizzadurchmesser bis zu 33 cm).
- Verfügt über ein belüftetes Wärmesystem, das die verpackten Mahlzeiten mit heißer Luft umgibt und den ursprünglichen Geschmack bewahrt.
- Die schnelle Wärmeerhaltung in Kombination mit der an der Decke montierten UVC-Lampe dient auch der Bakterien- und Virenabtötung.
- Das Gerät passt auf eine 600 mm tiefe Theke und benötigt keinen zusätzlichen Platz für die Belüftung.
- Die Temperatur kann auf der Gerätevorderseite eingestellt werden und reicht von 60 bis 85°C.
- Die gestapelten Geräte können auf der Rückseite miteinander verbunden werden und die Stromzufuhr von einem auf das andere Gerät übertragen, wobei nur ein Kabel und ein Stecker für die gesamte Ausführung benötigt werden.
- Abklappbare Tür, die ein weites Öffnen und einen bequemen Betrieb für maximale Flexibilität bei den Verpackungsgrößen gewährleistet. Die UVC-Lampe wird nur aktiviert, wenn die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist (was durch spezielle Sensoren überprüft wird) Der Griff ist mit einer photokatalytischen Beschichtung versehen, die eine antibakterielle Wirkung gewährleistet.
- Es ist möglich, das Gerät mit Schiebetürmodellen zu stapeln, bis zu 3 Geräte insgesamt, und so die Kapazität entsprechend den Anforderungen des Kunden zu erhöhen, ohne zusätzlichen Platz zu benötigen.

### Optionales Zubehör

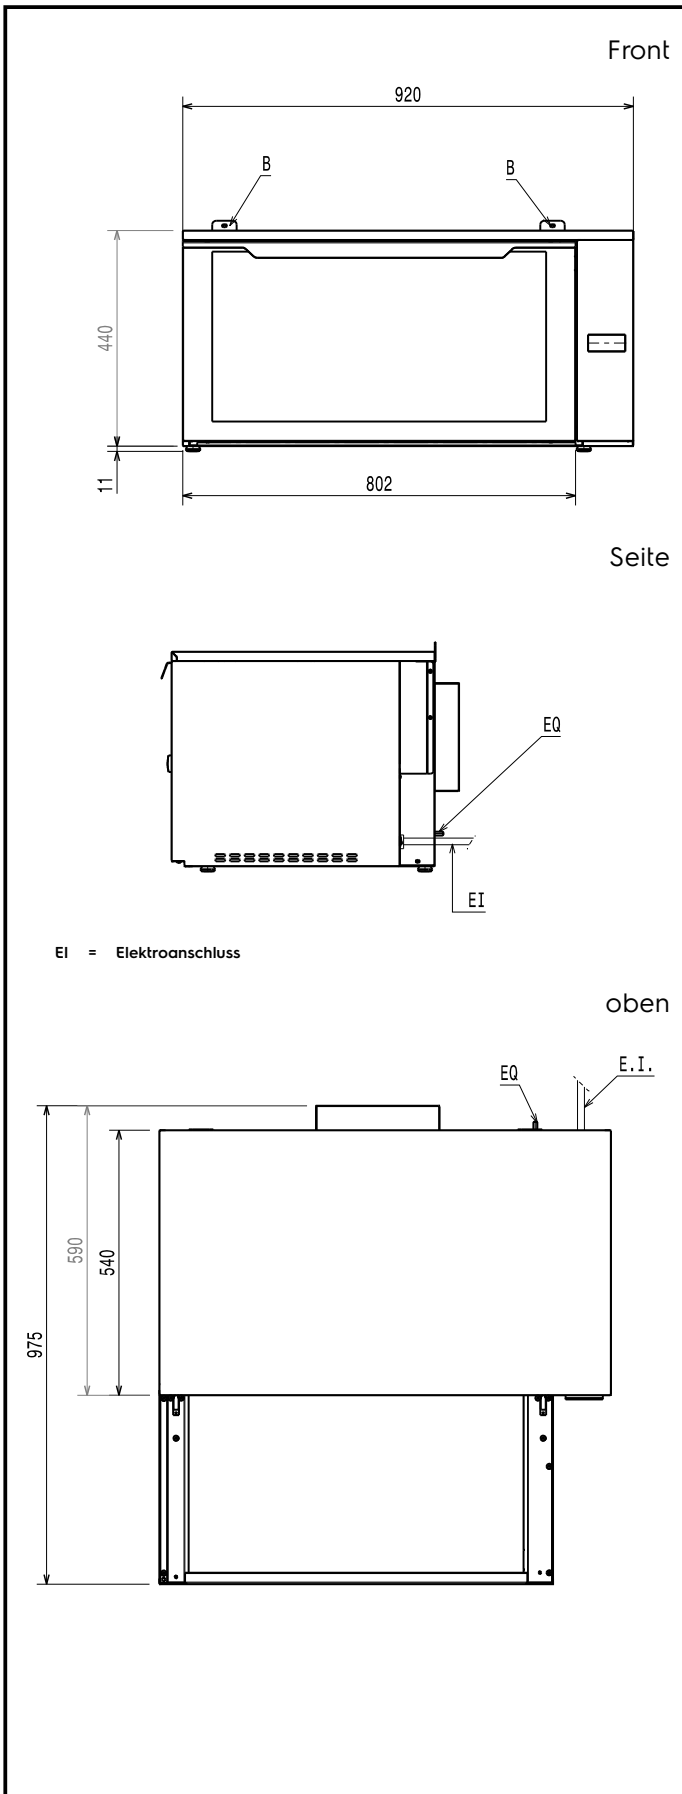

**Elektrisch**

<b>Netzspannung:</b>	240027 (SBXED5CS)	220-240 V/1 ph/50 Hz
[NOT TRANSLATED]		0.59 kW
<b>Steckertyp:</b>		CE-SCHUKO

**Schlüsselinformation**

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	920 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	590 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	450 mm
<b>Nettogewicht:</b>	36 kg
<b>Innenabmessungen, Breite:</b>	725 mm
<b>Korbbewegung:</b>	420 mm
<b>Innenabmessungen, Höhe:</b>	335 mm
<b>Wasserschutzgrad:</b>	IPX3

**Nachhaltigkeit**

<b>Geräuschpegel:</b>	48 dBA
-----------------------	--------