

SafeBox Hold

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


240027 (SBXED5CS)

 SafeBox Hold
 Warmhaltegerät für
 Abholung, Mitnahme und
 Auslieferung von Speisen,
 mit Klapptür

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konzipiert für Gastronomen, die im Take-away- und Liefergeschäft tätig sind. Kann große Papiertüten, Pappkartons oder Pizzakartons aufnehmen. Verfügt über ein belüftetes Wärmesystem, um die verpackten Mahlzeiten mit heißer Luft zu umschließen und den ursprünglichen Geschmack zu erhalten. Die schnelle Wärmerückführung in Kombination mit der an der Decke montierten UVC-Lampe dient auch der Keim- und Virenabtötung. Abschaltaste für UVC-Lampe. Die abklappbare Tür gewährleistet Bedienungskomfort und eine breite Öffnung. Es besteht die Möglichkeit, bis zu 3 Geräte zu stapeln und so die Kapazität je nach Kundenwunsch zu erhöhen (in Kombination mit dem Modell mit Schiebetür). Vorbereitet für die Installation des Regalzubehörs vor Ort. Schuko-Stecker

Hauptmerkmale

- Hält mehrere verpackte Mahlzeiten zur Abholung bereit und bewahrt die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel.
- Es wurde für Gastronomiebetriebe entwickelt, die im Bereich Take-away und Lieferung tätig sind.
- Geeignet für große Papier-Taschen, Pappkartons oder Pizzakartons (Pizzadurchmesser bis zu 33 cm).
- Verfügt über ein belüftetes Wärmesystem, das die verpackten Mahlzeiten mit heißer Luft umgibt und den ursprünglichen Geschmack bewahrt.
- Die schnelle Wärmeerhaltung in Kombination mit der an der Decke montierten UVC-Lampe dient auch der Bakterien- und Virenabtötung.
- Das Gerät passt auf eine 600 mm tiefe Theke und benötigt keinen zusätzlichen Platz für die Belüftung.
- Die Temperatur kann auf der Gerätevorderseite eingestellt werden und reicht von 60 bis 85°C.
- Die gestapelten Geräte können auf der Rückseite miteinander verbunden werden und die Stromzufuhr von einem auf das andere Gerät übertragen, wobei nur ein Kabel und ein Stecker für die gesamte Ausführung benötigt werden.
- Abklappbare Tür, die ein weites Öffnen und einen bequemen Betrieb für maximale Flexibilität bei den Verpackungsgrößen gewährleistet. Die UVC-Lampe wird nur aktiviert, wenn die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist (was durch spezielle Sensoren überprüft wird). Der Griff ist mit einer photokatalytischen Beschichtung versehen, die eine antibakterielle Wirkung gewährleistet.
- Es ist möglich, das Gerät mit Schiebetürmodellen zu stapeln, bis zu 3 Geräte insgesamt, und so die Kapazität entsprechend den Anforderungen des Kunden zu erhöhen, ohne zusätzlichen Platz zu benötigen.

Optionales Zubehör


Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

SafeBox Hold

Front

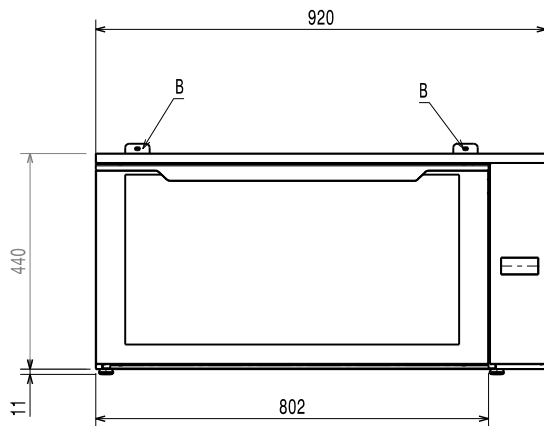


Seite

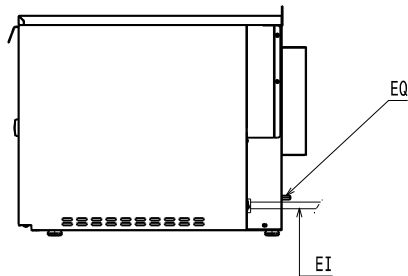

EI = Elektroanschluss

oben

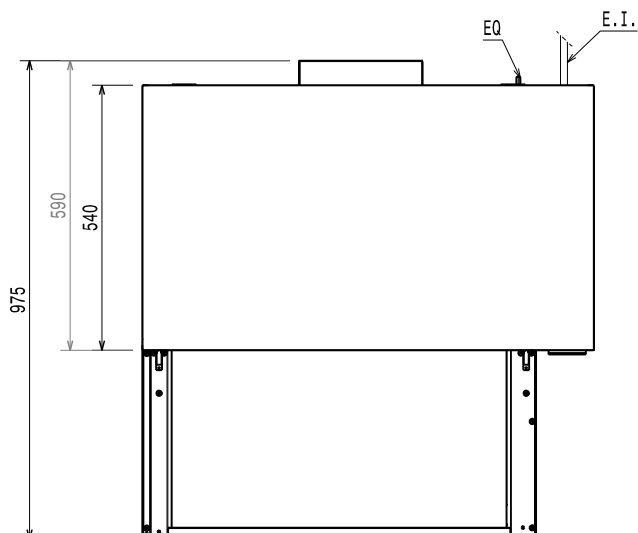

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50 Hz
[NOT TRANSLATED]	0.59 kW
Steckertyp:	CE-SCHUKO

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	920 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	590 mm
Außenabmessungen, Höhe:	450 mm
Nettogewicht:	36 kg
Innenabmessungen, Breite:	725 mm
Korbbewegung:	420 mm
Innenabmessungen, Höhe:	335 mm
Wasserschutzgrad:	IPX3

Nachhaltigkeit

Geräuschpegel:	48 dBA
----------------	--------



SafeBox Hold

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.06.24