Electrolux PROFESSIONAL

Digitale Kühltische
2-türiger gekühlter Pizza-Zubereitungstisch mit Marmorplatte 250lt, +2+10°C, AISI 304, R290

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



725106 (PTR259)

2-türiger gekühlter Pizza-Zubereitungstisch mit Marmorplatte 250lt, +2+10°C, AISI 304, R290

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Komplett aus rostfreiem Stahl 304 AISI gefertigt. Platte aus Marmor. Kann 5 GN 1/6 Behälter aufnehmen. Polyurethanschaum mit hoher Dichte, 50 mm dick, mit Cyclopenthaneinspritzung. Höhenverstellbare Füße. Unteres Kühlfach zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern und mit Flügeltüren N. 2 ausgestattet. Eingebautes Kühlaggregat. Belüftet. Kältemittel R290. Digitales Bedienfeld. Automatische Verdunstung des Tauwassers. Ablassventil. Geeignet für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +43°C. Temperaturbereich: +2+10°C. FCKW- und HFCKW-frei.

Hauptmerkmale

- Temperatur von 2 °C bis 10 °C regelbar zum Lagern von Fleisch, Fisch und Milchprodukten.
- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Automatische Tauwasserverdunstung und Vorinstallation für Abfluss.
- Digitale Bedienblende.
- Auflagen mit Kippsicherung für GN 1/1 Behälter.
- Arbeitsplatte aus Marmor, passend für 5 GN 1/6 Behälter.
- Tropikalisierte Einheit.

Konstruktion

- IPX3 Schutzgrad.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Ganz aus CNS 1.4301 für höchste Hygienestandards.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät auf höhenverstellbaren Füßen.
- Gerundete Innenecken für leichte Reinigung.

Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Verbinden Sie das Produkt (inkl. Zubehör) per WLAN oder Ethernet mit der OneConnected-Plattform für ein nahtloses Fernmanagement. Echtzeitüberwachung und -analysen, Alarmverwaltung, HACCP-Datenmanagement, APIs und erweiterte Funktionen sorgen dafür, dass Ihr Kühlschrank jederzeit vollständig unter Kontrolle ist.

Nachhaltigkeit

- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopenthan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- 50 mm starke Isolierung zur Energieeinsparung.

Optionales Zubehör


- Rost mit Rilsan beschichtet GN 1/1 PNC 881435 ❑

Genehmigung:


Electrolux PROFESSIONAL

Digitale Kühltische
2-türiger gekühlter Pizza-Zubereitungstisch mit Marmorplatte 250lt, +2+10°C, AISI 304, R290

Front

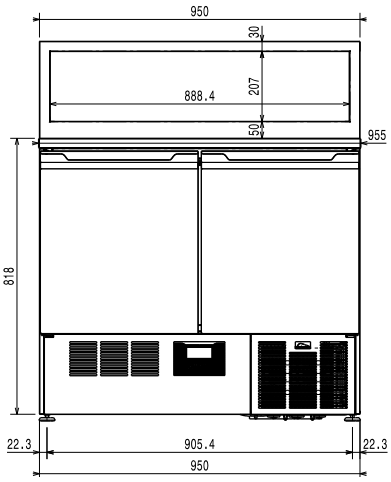


Seite

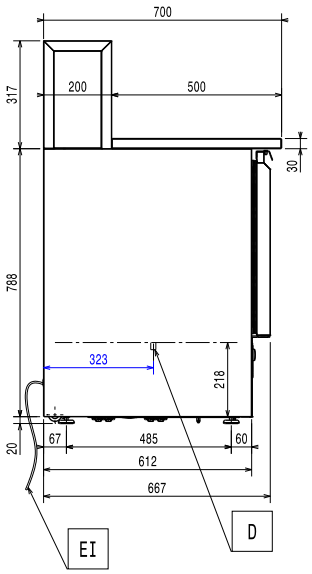

EI = Elektroanschluss

oben

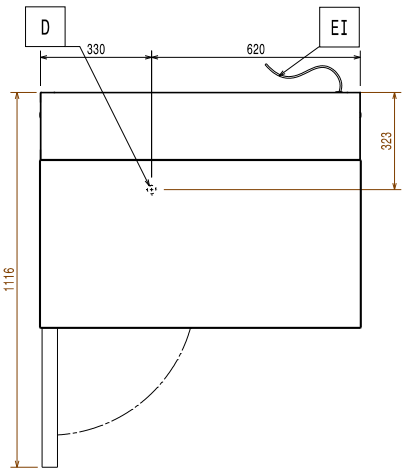

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50 Hz

Schlüsselinformation

Built-in Compressor and Refrigeration Unit	
Nettorauminhalt:	140 lt
Türanschlag:	
Außenabmessungen, Länge:	950 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	700 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1125 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:	1120 mm
Höhenverstellbar:	0/0 mm
Bruttokapazität:	250 lt

Kühldaten:

Kompressor-Leistung:	1/5 PS

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels:	R290
Kühlleistung:	253 W
Kühlmittelgewicht:	50 g

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.04