

**Digitale Kühltische**  
**2-türige gekühlte Saladette mit Deckel**  
**und Schneidebrett 250lt, +2+10°C, AISI**  
**304,R290****Technisches Datenblatt**ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

**725107 (SAL25L2C9)**2-türige gekühlte Saladette  
mit Deckel und  
Schneidebrett 250lt, +2+10°C,  
AISI 304,R290**Kurzbeschreibung****Artikel Nr.**

Vollständig aus rostfreiem Stahl 304 AISI hergestellt. Hochverdichteter Polyurethanschaum, 45 mm dick, mit Cyclopentaneinspritzung. Höhenverstellbare Füße. Scharnierdeckel oben. Unteres Kühlfach zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern und mit Flügeltüren N. 2 ausgestattet. Eingebautes Kühlaggregat. Belüftet. Kältemittel R290. Digitales Bedienfeld. Automatische Verdunstung des Tauwassers. Geeignet für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +43°C. Temperaturbereich: +2+10° C. FCKW- und HFCKW-frei.

Geliefert mit n.9 horizontalen Behälterstützen und n.1 ungiftigem Kunststoffschneidebrett.

**Hauptmerkmale**

- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Automatische Tauwasserverdunstung und Vorinstallation für Abfluss.
- Konnektivität für Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich).
- Digitale Bedienblende.
- Gerät mit Scharnierdeckel für Ruhezeiten.
- Auflagen mit Kippsicherung für GN 1/1 Behälter.
- 1 Satz Rollen für leichteren Transport als Option lieferbar.
- Temperaturbereich verstellbar von 0°C bis +10° C.
- Tropikalisierte Einheit.

**Konstruktion**

- IPX3 Schutzgrad.
- Höhenverstellbare Füße 66-88mm (als optionales Zubehör)
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Ganz aus CNS 1.4301 für höchste Hygienestandards.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät auf höhenverstellbaren Füßen.
- Gerundete Innenecken für leichte Reinigung.

**Nachhaltigkeit**


- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopentan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- 50 mm starke Isolierung zur Energieeinsparung.

**Optionales Zubehör**


- 4 Rollen für 250-Liter-Kühltisch, PNC 880267  Saladette
- Füße bis 900mm Höhe für 250lt PNC 881254  Saladette
- Rost mit Rilsan beschichtet GN 1/1 PNC 881435

Genehmigung: \_\_\_\_\_

Front

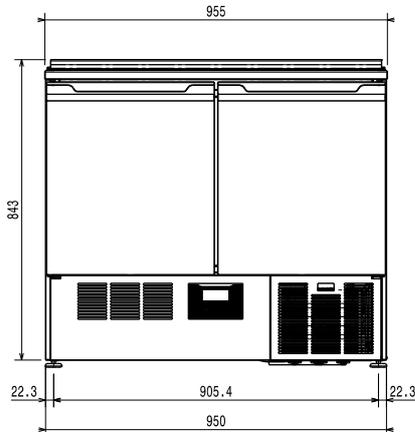


Seite

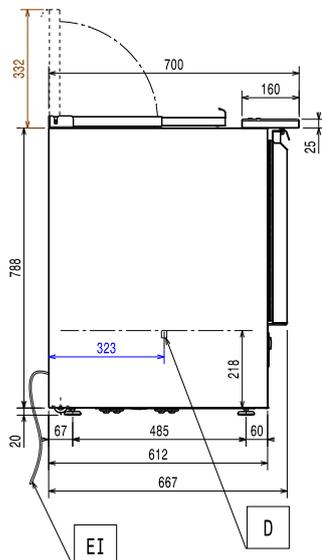

EI = Elektroanschluss

oben

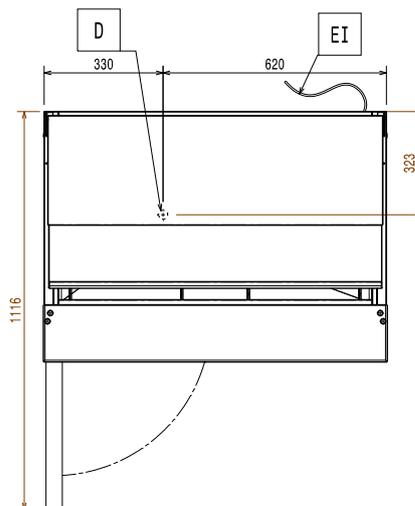
**Elektrisch**

Netzspannung: 220-240 V/1 ph/50 Hz

**Schlüsselinformation**
**Built-in Compressor and Refrigeration Unit**
**Türanschlag:**

Außenabmessungen, Länge: 950 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 700 mm

Außenabmessungen, Höhe: 863 mm

Tiefe bei geöffneter Tür: 1120 mm

**Kühldaten:**

Kompressor-Leistung: 1/4 PS

**Zertifizierungen ISO**

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**Nachhaltigkeit**

Art des Kältemittels: R290

Kühlleistung: 314 W

Kühlmittelgewicht: 50 g