

Digitale Kühltische 2-türige gekühlte Saladette mit Deckel und Schneidebrett 250lt, +2+10°C, AISI 304,R290

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


725107 (SAL25L2C9)

 2-türige gekühlte Saladette
mit Deckel und
Schneidebrett 250lt, +2+10°C,
AISI 304,R290

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Vollständig aus rostfreiem Stahl 304 AISI hergestellt. Hochverdichteter Polyurethanschaum, 45 mm dick, mit Cyclopentaneinspritzung. Höhenverstellbare Füße. Scharnierdeckel oben. Unteres Kühlfach zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern und mit Flügeltüren N. 2 ausgestattet. Eingebautes Kühlaggregat. Belüftet. Kältemittel R290. Digitales Bedienfeld. Automatische Verdunstung des Tauwassers. Geeignet für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +43°C. Temperaturbereich: +2+10°C. FCKW- und HFCKW-frei.

Geliefert mit n.9 horizontalen Behälterstützen und n.1 ungiftigem Kunststoffschneidebrett.

Hauptmerkmale

- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Automatische Tauwasserverdunstung und Vorinstallation für Abfluss.
- Konnektivität für Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich).
- Digitale Bedienblende.
- Gerät mit Scharnierdeckel für Ruhezeiten.
- Auflagen mit Kippsicherung für GN 1/1 Behälter.
- 1 Satz Rollen für leichteren Transport als Option lieferbar.
- Temperaturbereich verstellbar von 0°C bis +10°C.
- Tropikalisierte Einheit.

Konstruktion

- IPX3 Schutzgrad.
- Höhenverstellbare Füße 66-88mm (als optionales Zubehör)
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Ganz aus CNS 1.4301 für höchste Hygienestandards.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät auf höhenverstellbaren Füßen.
- Gerundete Innenecken für leichte Reinigung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- [NOT TRANSLATED]

Nachhaltigkeit



- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopentan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- 50 mm starke Isolierung zur Energieeinsparung.

Optionales Zubehör

- 4 Rollen für 250-Liter-Kühltisch, Saladette PNC 880267 ☐
- Füße bis 900mm Höhe für 250lt Saladette PNC 881254 ☐
- Rost mit Rilsan beschichtet GN 1/1 PNC 881435 ☐


Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Digitale Kühltische 2-türige gekühlte Saladette mit Deckel und Schneidebrett 250lt, +2+10°C, AISI 304,R290

Front

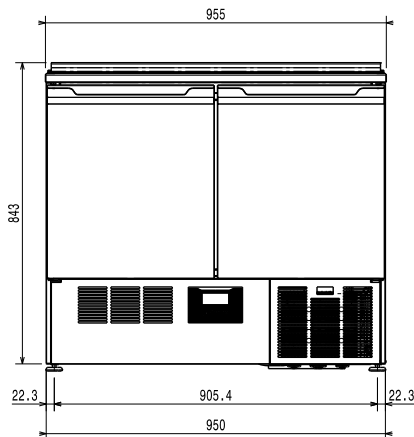


Seite

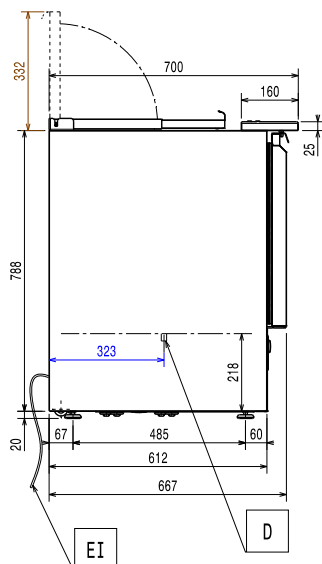

EI = Elektroanschluss

oben

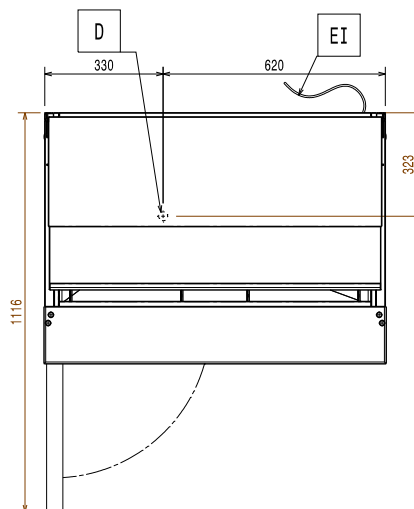

Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1 ph/50 Hz

Schlüsselinformation

Built-in Compressor and Refrigeration Unit

Türanschlag:

Außenabmessungen, Länge: 950 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 700 mm

Außenabmessungen, Höhe: 863 mm

Tiefe bei geöffneter Tür: 1120 mm

Kühldaten:

Kompressor-Leistung: 1/4 PS

Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels: R290

Kühlleistung: 314 W

Kühlmittelgewicht: 50 g



Digitale Kühltische
2-türige gekühlte Saladette mit Deckel und Schneidebrett 250lt, +2+10°C,
AISI 304,R290
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.08.06