Electrolux PROFESSIONAL

Digitale Kühltische
2-türige gekühlte Saladette mit Deckel und Schneidebrett 250lt, +2+10°C, AISI 304,R290

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



725107 (SAL25L2C9) 2-türige gekühlte Saladette mit Deckel und Schneidebrett 250lt, +2+10°C, AISI 304,R290

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Vollständig aus rostfreiem Stahl 304 AISI hergestellt. Hochverdichteter Polyurethanschaum, 45 mm dick, mit Cyclopenthaneinspritzung. Höhenverstellbare Füße. Scharnierdeckel oben. Unteres Kühlfach zur Aufnahme von GN 1/1-Behältern und mit Flügeltüren N. 2 ausgestattet. Eingebautes Kühlaggregat. Belüftet. Kältemittel R290. Digitales Bedienfeld. Automatische Verdunstung des Tauwassers. Geeignet für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +43°C. Temperaturbereich: +2+10° C. FCKW- und HFCKW-frei.
Geliefert mit n.9 horizontalen Behälterstützen und n.1 ungiftigem Kunststoffschneidebrett.

Hauptmerkmale

- Umluftkühlung für schnelles Kühlen und gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Automatische Tauwasserverdunstung und Vorinstallation für Abfluss.
- Digitale Bedienblende.
- Gerät mit Scharnierdeckel für Ruhezeiten.
- Auflagen mit Kippsicherung für GN 1/1 Behälter.
- 1 Satz Rollen für leichteren Transport als Option lieferbar.
- Temperaturbereich verstellbar von 0°C bis +10° C.
- Tropikalisierte Einheit.

Konstruktion

- IPX3 Schutzgrad.
- Höhenverstellbare Füsse 66-88mm (als optionales Zubehör)
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Ganz aus CNS 1.4301 für höchste Hygienestandards.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät auf höhenverstellbaren Füßen.
- Gerundete Innenecken für leichte Reinigung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- [NOT TRANSLATED]

Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Verbinden Sie das Produkt (inkl. Zubehör) per WLAN oder Ethernet mit der OneConnected-Plattform für ein nahtloses Fernmanagement. Echtzeitüberwachung und -analysen, Alarmverwaltung, HACCP-Datenmanagement, APIs und erweiterte Funktionen sorgen dafür, dass Ihr Kühlschrank jederzeit vollständig unter Kontrolle ist.

Nachhaltigkeit

- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopenthan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- 50 mm starke Isolierung zur Energieeinsparung.


Optionales Zubehör

- 4 Rollen für 250-Liter-Kühltisch, Saladette — PNC 880267 ❑
- Füße bis 900mm Höhe für 250lt Saladette — PNC 881254 ❑
- Rost mit Rilsan beschichtet GN 1/1 — PNC 881435 ❑


Genehmigung:

Digitale Kühltische
2-türige gekühlte Saladette mit Deckel und Schneidebrett 250lt, +2+10°C, AISI 304,R290

Front

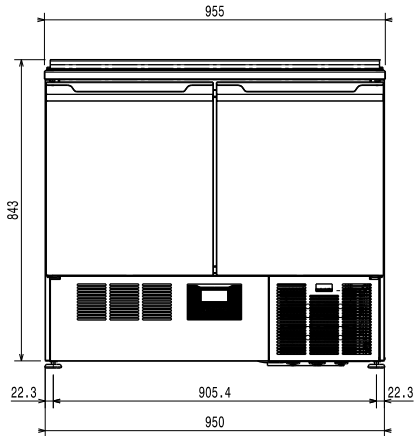


Seite

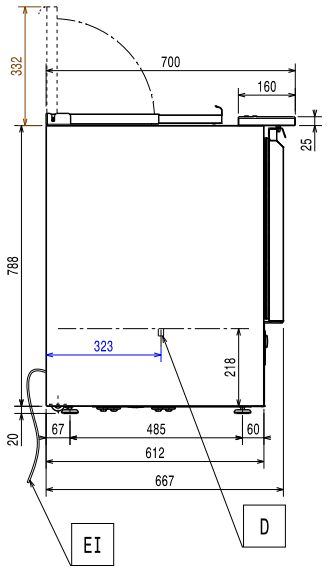

EI = Elektroanschluss

oben

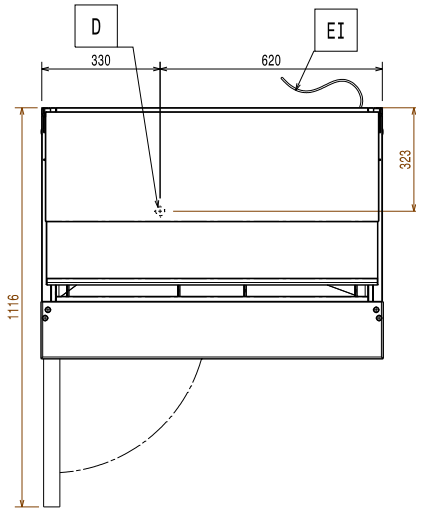

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50 Hz

Schlüsselinformation

Built-in Compressor and Refrigeration Unit	
Türanschlag:	
Außenabmessungen, Länge:	950 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	700 mm
Außenabmessungen, Höhe:	863 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:	1120 mm

Kühldaten:

Kompressor-Leistung:	1/4 PS

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels:	R290
Kühlleistung:	314 W
Kühlmittelgewicht:	50 g

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.10.26