

Geschirrspülen

Elektrische Geschirrspülmaschine für Utensilien mit elektronischer Steuerung, Ablaufpumpe, Waschmitteldosierer

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


506062
(EPPWESGFB)

Elektrisch beheiztes Spülgerät für Persönliche Schutzausrüstung PSA mit dreiseitig montierten Sprüharmen. Mit Boiler, Ablaufpumpe, Dosierpumpen für Reinigungs- und Klarspülmittel.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Front- und Seitenwände aus Edelstahl 304 AISI, Waschtank, Tankfilter sowie Wasch- und Spülarme. Doppelwandige, isolierte, in 2 Teile geteilte Tür mit 180° Frontalöffnung. N. 4 Waschzyklen.

Eingebauter atmosphärischer, isolierter Wasserboiler (10,5 kW), 18 Liter Fassungsvermögen, kombiniert mit einer Nachspülpumpe, die eine konstante Waschtemperatur von 60°C garantiert. Boiler mit 304er Schweißnaht zum Schutz vor Korrosion.

Wash Safe Control sorgt für die richtige Wassertemperatur und den richtigen Druck während der Spülphase, um eine perfekte Spülleistung zu gewährleisten, unabhängig vom Wasserdruck im Netz (min. 0,5 bar).

Hocheffizienter Luftspalt (Klasse A) im Wasserzulaufkreislauf, um zu verhindern, dass bei einem plötzlichen Abfall des Netzdrucks Wasser in das Netz zurückgesaugt wird.

System zur automatischen Fehlerdiagnose. Selbstreinigungszyklus. Entleerungspumpe, Klarspüler- und Reinigungsmitteldosierer im Lieferumfang enthalten.

Vorbereitet für den Anschluss an ein Energiemanagementgerät und an eine automatische Waschmittelfuhr. WRC-konforme Komponenten.

Abmessungen der Zelle mm670x710x570h.

Fassungsvermögen: n.3x1/1 GN.

Für Frontbeschickung. Wasserschutz IPX5.

Geliefert mit: n. 1 Korb aus rostfreiem Stahl und n. 1 Gestell für Behälter und Tabletts.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Industrielle Reinigungsmaschine zum Waschen und Desinfizieren von persönlicher Schutzausrüstung aus Verbundwerkstoffen, Elastomere, Gewebe, Kunststoffe, Metalle etc.

Zum Beseitigen von Rauchharzen, Ruß & Pigmenten, PAK's (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), Stäuben etc.

Reinigung und Tiefendekontamination (Ratingklasse A) erfolgt in nur 12 Minuten

- Tür zweiteilig mit 180-Grad-Öffnung für eine einfache und ergonomische Bestückung
Edelstahlkorb vollständig herausziehbar zur einfachen Bestückung
Barrierefreie Entnahme der Filtersysteme und Sprüharme
Stabile Tür, kann mit bis zu 80 kg belastet werden
- Auto-Fehlerdiagnosesystem, frei programmierbare Steuerung, 4 Programme, Selbstreinigungszyklus, einschließlich Ablaufpumpe und 2 Dosierpumpen für Waschhilfsmittel und Ausrüstungen
- Vorbereitet zum Anschluss an ein automatisches Dosiersystem
Geeignet für den Betrieb mit einer Osmose-Wasseraufbereitung
- Schutzart IPX5
- Isolierte Ausführung, geräuscharm mit < 70 db(A)
- Service leicht von vorn durchführbar.

Konstruktion

- Komplette aus Edelstahl 304 AISI: Front, Seitenwände, Tank, Filter und Wasch- und Sprüharme
- Zusätzlich zu den Sprüharmen oben und unten mit seitlichen Sprüharmen, damit alle Teile der persönlichen Schutzausrüstung erreicht werden
- [NOT TRANSLATED]



Electrolux
PROFESSIONAL

Geschirrspülen
Elektrische Geschirrspülmaschine für Utensilien
mit elektronischer Steuerung, Ablaufpumpe,
Waschmitteldosierer

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verstärkter Edelstahlkorb für Töpfe und Pfannen, 688 mm PNC 864394

Optionales Zubehör

- Wasserfilter für Teil-Demineralisierung PNC 864017 ☐
- Wasserhärte-Messkit PNC 864050 ☐
- Wasserfilter für Voll-Demineralisierung PNC 864367 ☐
- Verstärkter Edelstahlkorb für Töpfe und Pfannen, 688 mm PNC 864394 ☐



Geschirrspülen
Elektrische Geschirrspülmaschine für Utensilien mit elektronischer
Steuerung, Ablaufpumpe, Waschmitteldosierer
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2025.04.28




Electrolux
PROFESSIONAL

Geschirrspülen
Elektrische Geschirrspülmaschine für Utensilien
mit elektronischer Steuerung, Ablaufpumpe,
Waschmitteldosierer

Front

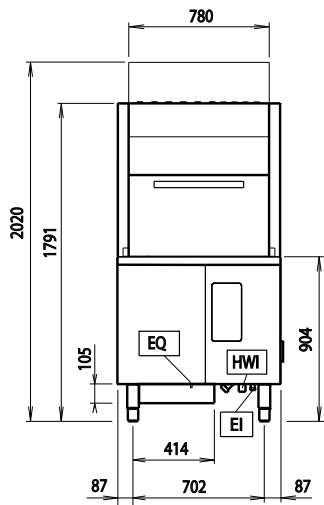


Seite

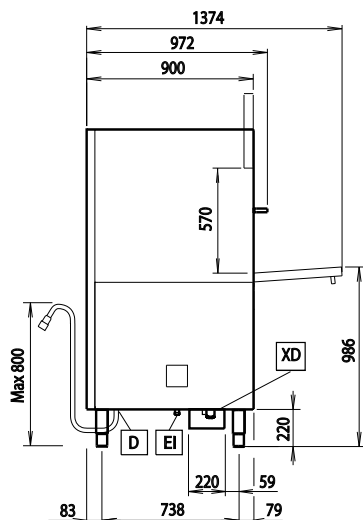

D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose
HWI = Warmwasserzulauf
XD = Spülmittelanschluss

oben

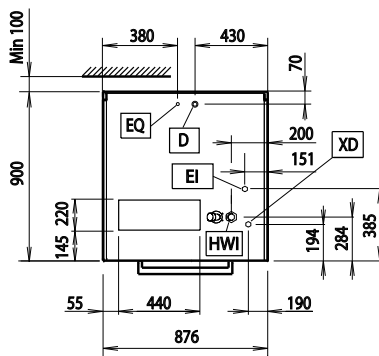

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert:	20 kW
Installierte Standardleistung* (Sek.):	13 kW
Pumpenleistung Spülzyklus:	2.5 kW

Wasser

Druck bar min/max.:	0.5-7 bar
Elt.Heizelemente Spülzyklus:	7 kW
Dauer Heißnachspülzyklus (Sek.):	ISO 9001; ISO 14001
Zulaufwassertemperatur:	50 °C
Tankinhalt (l) Spülzyklus:	95
Boilerinhalt (lt):	18

Schlüsselinformation

Nachspül-Boilerkapazität (je Zyklus):	7 lt
Spülzyklustemperatur:	55-65 °C
Temperatur Heißnachspülzyklus:	60 °C
Anzahl Zyklen - Sek.:	4 (180/360/540/inf)
Kammerabmessungen - Breite:	670 mm
Kammerabmessungen - Tiefe:	710 mm
Kammerabmessungen - Höhe:	570 mm
Außenabmessungen, Länge:	876 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	900 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1791 mm
Nettogewicht:	200 kg
Versandgewicht:	230 kg
Versandhöhe:	2030 mm
Versandlänge:	1040 mm
Versandtiefe:	1040 mm
Versandvolumen:	2.2 m ³