



## Plug In SpeeDelight mit höhenverstellbarer Heizplatte



603878 (HSG2RPRSE1)

SpeeDelight mit flexibler  
oberer Kontaktplatte Platte,  
dunkelgrau

603886 (HSG2RPRSE3)

SpeeDelight mit manuell  
einstellbarer oberer Kontakt  
Platte gerillt, dunkelgrau  
400V

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Kombiniert 3 Kochtechnologien: Kontaktplatte, Infrarotstrahlung und Mikrowellen, um perfekt gegarte Speisen zu liefern.
- Der Energiesparmodus wechselt automatisch nach einer vom Teilnehmer eingestellten Zeitspanne (1 bis 60 Minuten) in den Standby-Modus.
- Wird geliefert mit USB-Port und Wi-Fi-Verbindung zur Optimierung von Workflows. Ermöglicht lokale und Remote-Interaktion (Temperaturen, Countdowns, Warnungen).
- Elektronische Steuerung mit digitaler 4.3" LED-Anzeige mit einstellbarer Helligkeit.
- Countdown-Anzeige und Alarm mit einstellbarer Lautstärke zum Ende des Zyklus.
- Automatische mechanische Deckelhalterung und gesteuerte Öffnungsanlage.
- IPx4 Wasserschutz.
- Ergonomischer Griff zur einfachen Bewegung des Deckels.
- Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und ihren Änderungen sowie der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 und ihren Änderungen.
- [NOT TRANSLATED]
- 8 vorinstallierte Programme (editierbar):

- P1 = 70 sec. (12 Sekunden MW)

- P2 = 80 Sekunden. (12 Sekunden MW)

- P3 = 60 Sekunden. (20 Sekunden MW)

- P4 = 75 Sekunden. (20 Sekunden MW)

- P5 = 85 Sekunden. (25 Sekunden MW)

- P6 = 85 Sekunden. (18 Sekunden MW)

- P7 = 30 Sekunden. (25 Sekunden MW)

- P8 = 12 Sekunden. (kein MW)

Mit Obertemperatur = 249° C und Untertemperatur = 220° C (nur für 603886)

- Bereit für Konnektivität: Ermöglicht Datenüberwachung in Echtzeit für angeschlossene Geräte (erfordert optionales Zubehör - kontaktieren Sie uns für weitere Details).
- 8 Programme auf dem Display auswählbar. Die 8 Programme können vom Benutzer angepasst werden. Die programmierbaren Parameter sind:
  - Temperatur der oberen Platte
  - Temperatur der unteren Platte
  - Gesamtdauer jedes Zyklus
  - Dauer und Verteilung der Mikrowellen in jedem Zyklus. (nur für 603878)
- Gepresster antihaltbeschichteter Einsatz, der während aller Kochzyklen verwendet wird, um maximale Reinigungsfähigkeit zu gewährleisten und die Anforderungen an den Kontakt mit Lebensmitteln zu erfüllen. (nur für 603878)

Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.dach@electroluxprofessional.com](mailto:professional.dach@electroluxprofessional.com)

## Konstruktion

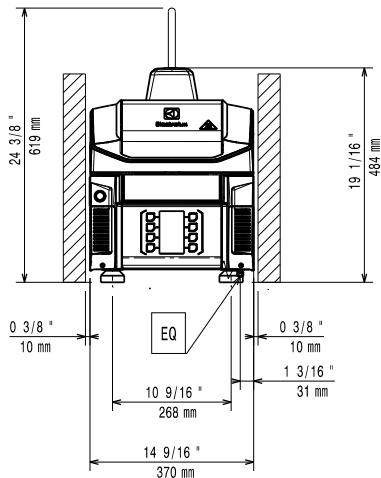
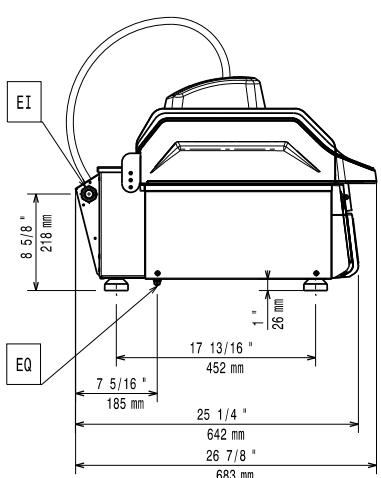
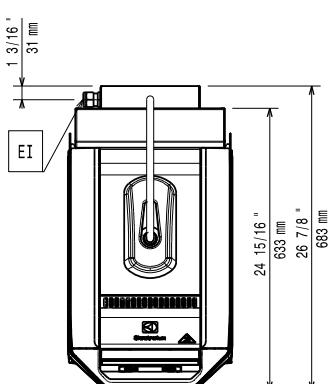
- 2 Temperaturfühler für unabhängige Regelung der Oberhitze und der Unterhitze.
- Gerillte Aluminium-Kontaktplatte (215 x 215 mm) mit anti-Haft-Beschichtung.
- Glatte, 4 mm dicke Quarzglass-Bodenplatte (250 x 250 mm).
- Automatisches Öffnen des Deckels am Ende des Kochzyklus mittels mechanischer Feder.
- Deckel, hintere Abdeckung und Boden in AISI 304 S/S. (nur für 603886)
- Deckelabdeckungen, Griff und Seitenteile aus hochwertigem Verbundwerkstoff.
- 800W Heizelement auf der oberen Platte.
- 800W elektrische gepanzerte Heizelemente auf der unteren Platte.
- 2 x 1050W Magnetrone für Mikrowelle.
- Frontlufteinlass und Rücklauf für effiziente Kühlüftung ermöglicht leichte Luftfilterentfernung und nebeneinanderliegende Montage.
- [NOT TRANSLATED] (nur für 603886)
- Unabhängige Temperatureinstellung der oberen und unteren Platte von 50 bis 250 °C.

## Serienmäßiges Zubehör

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • 1 St. Glasschutz für HSG und speeDelight       | PNC 653527 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 St. Reinigungspinsel für HSG und speeDelight | PNC 653623 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 St. Spatel für HSG und speeDelight           | PNC 653625 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 St. 4 Gummifüsse - 26mmHöhe                  | PNC 653792 | <input type="checkbox"/> |

## Optionales Zubehör

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Glasschutz für HSG und speeDelight                         | PNC 653527 | <input type="checkbox"/> |
| • Reinigungspinsel für HSG und speeDelight                   | PNC 653623 | <input type="checkbox"/> |
| • Spatel für HSG und speeDelight                             | PNC 653625 | <input type="checkbox"/> |
| • Sprühflasche (0,5l.) für Reinigungsmittel (nur für 603886) | PNC 653695 | <input type="checkbox"/> |
| • Abnehmbare Teflonplatte für HSG, GERILLT                   | PNC 653787 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 STAINLESS STEEL FEET - 76MM HEIGHT                       | PNC 653791 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Gummifüsse - 40mmHöhe                                    | PNC 653793 | <input type="checkbox"/> |


**Front**

**Seite**

**oben**
**Elektrisch**
**Netzspannung:**

603878 (HSG2RPRSE1)	220-230 V/1 ph/50 Hz
603886 (HSG2RPRSE3)	380-400 V/3N ph/50 Hz

**Ampère**

603878 (HSG2RPRSE1)	22 A
603886 (HSG2RPRSE3)	9 A

**Gesamt-Watt**

5 kW

**Installation**

Clearance: 190mm from rear vertical panel

**Schlüsselinformation**
**Außenabmessungen, Länge:** 370 mm

**Außenabmessungen, Tiefe:** 683 mm

**Außenabmessungen, Höhe:** 619 mm

**Nettogewicht:** 46 kg

**Versandgewicht:**

603878 (HSG2RPRSE1)	58 kg
603886 (HSG2RPRSE3)	57 kg

**Versandhöhe:** 710 mm

**Versandlänge:** 450 mm

**Versandtiefe:** 760 mm

**Versandvolumen:**

603878 (HSG2RPRSE1)	0.24 m <sup>3</sup>
603886 (HSG2RPRSE3)	0.25 m <sup>3</sup>

 EI = Elektroanschluss  
 EO = Elektroanschlusssdose