

## Hochleistungskochen Dampf Kippkochkessel, 60lt freistehend, für Hygienesockelaufstellung - elektronisch

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**586045 (PBOT06SCCO)**

 Steam Tilting Boiling Pan 60  
 liter - Freestanding,  
 Hygienic Profile, Electronic,  
 Depth 900 mm - 230  
 V/1N/50-60Hz

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Der Kippkessel, die Abdeckung, das Konsolen-Chassis, die Verkleidung und der Deckel komplett aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, gefertigt. Die Außenverkleidung ist matt geschliffen.

Nahtloser und hygienischer Zusammenbau mit den benachbarten Geräten durch eine Verbindungsschiene bzw. bei einer Aufstellung am Ende einer Gerätezeile mit einer Endschiene. Die Verbindungsschiene 5 mm dick und bündig mit der Abdeckung verschraubt.

Der Kessel aus einem Stück nahtlos tiefgezogen, Innenkessel und Doppelmantel aus korrosionsfestem Chromnickel-Molybdänstahl, Werkstoff 1.4404, gefertigt.

Frontseitig ist der Kochkessel mit einer schwappsicher ausgeführten Auslaufschnaupe versehen. Die Auslaufschnaupe so ausgeführt, daß auch eine leichte Entnahme kleinster Mengen aus dem Kippkochkessel gewährleistet ist.

Der Kippkochkessel ist mit einem energiesparenden, doppelwandigen und vollisolierten Deckel ausgerüstet. Der Deckel dicht verschweißt. Der Deckel ist so ausgeführt, daß abtropfendes Kondensat in den Kessel zurückgeleitet wird. Der Deckel federentlastet durch stufenlos ausbalancierbare Federgelenke. Der Handgriff des Deckels in wärmeisolierter Ausführung.

Der Kippkessel, die Abdeckung, das Konsolen-Chassis, die Verkleidung und der Deckel komplett aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, gefertigt. Die Außenverkleidung ist matt geschliffen.

Nahtloser und hygienischer Zusammenbau mit den benachbarten Geräten durch eine Verbindungsschiene bzw. bei einer Aufstellung am Ende einer Gerätezeile mit einer Endschiene. Die Verbindungsschiene 5 mm dick und bündig mit der Abdeckung verschraubt.

Der Kessel aus einem Stück nahtlos tiefgezogen, Innenkessel und Doppelmantel aus korrosionsfestem Chromnickel-Molybdänstahl, Werkstoff 1.4404, gefertigt.

Frontseitig ist der Kochkessel mit einer schwappsicher ausgeführten Auslaufschnaupe versehen. Die Auslaufschnaupe so ausgeführt, daß auch eine leichte Entnahme kleinster Mengen aus dem Kippkochkessel gewährleistet ist.

Der Kippkochkessel ist mit einem energiesparenden, doppelwandigen und vollisolierten Deckel ausgerüstet. Der Deckel dicht verschweißt. Der Deckel ist so ausgeführt, daß abtropfendes Kondensat in den Kessel zurückgeleitet wird. Der Deckel federentlastet durch stufenlos ausbalancierbare Federgelenke. Der Handgriff des Deckels in wärmeisolierter Ausführung.

Das Kippen des Kessels erfolgt mittels einer Motorkippung mit variablen Geschwindigkeiten, dadurch bequemes Kippen ohne Kraftaufwand, rasches Abschütten des Kochwassers z.B. bei Teigwaren, dosiertes Ausgießen zum Portionieren sowie kein Überschappen des Kochgutes dank automatischer Anlauf- und Stopverzögerung.

Die Kippachse nach vorn und oben versetzt, wodurch eine höhere Schnaupenhöhe im gekippten Zustand und kleinere Wege des Ausgußstrahles erreicht werden.

Der Zwischenraum zwischen Außen- und Innenkessel wird durch Fremddampf bis max. 1,5 bar beheizt.

Die Kesselform steht in einem kochtechnisch günstigem Verhältnis des Durchmessers zur Tiefe, dadurch schnelle und gleichmäßige Wärmeübertragung von der Heizung ins Kochgut sowie geringe Schichthöhe des Kochgutes. Die optimale Wärmeübertragung erfolgt durch die besondere Bodenausbildung des Kessels mit gleichmäßiger Wärmeverteilung.

ttc - therma touch control Steuerung:

Touch screen panel mit Mikroprozessor Steuerung für den Kochmodus.

Permanente, gut lesbare Anzeige der Soll- und Ist-Werte wie:

- Temperatur
- Arbeitszeit
- Leistungsstufen

Alle Daten werden mit modernster Computertechnologie gesteuert und angezeigt.

Folgende Zusatzfunktionen können zugewählt werden:

- Startverzögerung
- softcooking
- Kochdauer
- Startzeit in Echtzeit
- Kochprogrammebene
- Leistungsstufen
- Soll-/Ist-Controlling.

**Genehmigung:**

Alle Anzeigen sind auf dem Display gut sichtbar.

Mittels dem ergonomisch versenkt eingebautem ttc- Display können sämtliche Gerätefunktionen und Kochprogramme einfach und übersichtlich angewählt und abgespeichert werden

Auftretende Fehler werden durch symbolische Fehlercode-Anzeige angezeigt. Der Service kann durch die integrierte History-Fehlercode-Anzeige feststellen, ob dieser Fehler bereits in der Vergangenheit vorlag.

Die elektrische Steuerung inkl. der Schaltschütze in der Installationskonsole untergebracht.

Hoher Qualitätsstandard durch ISO9001/EN29001 Zertifikat sowie hohe Sicherheit durch CE-Konformität.

Das Gerät in strahlwassergeschützter Ausführung IPX6.

Das Gerät ist serienmäßig mit einem potentialfreien Kontakt zur Signalisation des Betriebszustandes auf einer bauseitigen Anzeigetafel (z.B. im Küchenchefbüro). Integrierte USB Schnittstelle zu Übertragung sämtlicher Geräteparameter, sowie Kochprozesse und oder Programme auf andere „Prothermic“ Geräte, sowie Aufzeichnungsdaten über Kochprozesse ohne zusätzlichen Maßnahmen.

Gerätedaten und Programme können via USB Stick übertragen und mittels EDV abgelegt werden.

Der Kippkochkessel zur Bodenmontage auf einem bauseitigen, 200 mm hohen Betonsockel vorgesehen.

## Hauptmerkmale

- Die Lebensmittel im Kessel werden einheitlich erhitzt, durch ein indirektes Heizsystem mit Sattedampf.
- Doppelmantel 134 mm ab Oberkante.
- Maximaler Druck im inneren Mantel: 1,5 bar; minimaler Arbeitsdruck: 0,5 bar.
- Ergonomische, konkave Kessel mit großem Durchmesser, tiefem Punkt in der Mitte und großer Tiefe für leichtes Rühren und schonendes Be- und Entladen der Produkte.
- Am Rand des Ausgusses kann ein Sieb aufgesetzt werden (optional)
- Eingebauter Temperaturfühler für genaue Steuerung des Garvorgangs.
- Motorunterstützte variable Kippung mit "SOFT STOP". Kipp- und Ausgussgeschwindigkeiten können präzise eingestellt werden. Die Pfanne kann über 90 °C gekippt werden, um das Entleeren und die Reinigung zu erleichtern.
- USB-Anschluss für leichtes Update der Software, Laden von Rezepten und Herunterladen von HACCP-Daten.
- IPX6 Wasserschutzgrad.
- Kessel geeignet zum Kochen, Dämpfen, Pochieren, Schmoren oder Köcheln/Simmern aller Produktarten.
- Isolierter oberer Kesselrand als Schutz für den Anwender vor Verbrennung.

## Konstruktion

- Kochkessel aus 1.4435 (AISI 316L) rostfreiem Stahl mit ausgerichtetem Ausguss. Doppelmantel aus 1.4404 (AISI 316L) rostfreiem Stahl konzipiert für einen Druck von 1.5 bar.
- Außenverkleidung und Innenrahmen aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Doppelwandiger isolierter Deckel aus Chromnickelstahl 1.4301 auf der Verstrebung des Kessels montiert und so ausbalanciert, dass er in allen Positionen geöffnet bleibt.
- Sicherheitsventil verhindert Überdruck des Dampfes im Doppelmantel.
- Der Kessel wird mittels externer Quelle mit gesättigtem Dampf bei einem Überdruck von 1,5 bar aufgeheizt.
- Sicherheitsthermostat schützt gegen zu geringen Wasserstand im Doppelmantel.
- Eine integrierte Mischbatterie, zum Befüllen der Pfanne und zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten, ist als optionales Zubehör erhältlich.
- Frontseitig montiertes, geneigtes "TOUCH"-Bedienfeld, mit versenkter, tiefgezogener Fassung, bietet selbsterklärende Display-Funktionen, die den Anwender durch den Kochprozess leiten: gleichzeitige Anzeige der aktuellen und der eingestellten Temperatur sowie der eingestellten Kochzeit und der verbleibenden Kochzeit; Echtzeituhr; "SOFT" Funktion für schonendes Erhitzen empfindlicher Lebensmittel; 9 Leistungsstufen von Sieden bis zu starkem Kochen; Timer für verzögerten Start; Fehleranzeige für rasche Störungsbehebung.
- Auf ein Minimum gebrachte enge Spalten erleichtern die Reinigung der Seiten für höchste Hygienestandards.
- Möglichkeit zur Vorinstallation für Energieoptimierung oder externe Überwachungssysteme (Option).
- Rezept-Speichermöglichkeit für ein- oder mehrstufige Kochprozesse, mit verschiedenen Temperatureinstellungen.
- zu 98% recycelbar nach Gewicht; Verpackungsmaterial frei von toxischen Substanzen.
- GuideYou-Panel - vom Benutzer über die Einstellungen aktiviert - zur einfachen Verfolgung der mehrstufigen Rezepte, die ein korrektes und kontrolliertes Garen und eine bessere Optimierung des Geräts ermöglichen. Das System gibt Wartungshinweise im Einklang mit dem ESSENTIA-Programm und hilft dem Benutzer, das Gerät richtig zu pflegen und Ausfallzeiten zu vermeiden.
- Das gut sichtbare und helle LED TOUCH-Bedienfeld bietet

benutzerfreundliche Symbole und intuitive, selbsterklärende Befehlsoptionen. Das Display zeigt an:  
 Tatsächliche und eingestellte Temperatur  
 Eingestellte und verbleibende Garzeit  
 Vorwärmphase (falls aktiviert)  
 GuideYou-Bedienfeld (falls aktiviert)  
 Verzögerter Start  
 Soft-Funktion zum sanften Erreichen der Zieltemperatur  
 9 Leistungsstufen von köchelnd bis heftig kochend  
 Druckmodus (bei Druckmodellen)  
 Rührer EIN/AUS-Einstellungen (bei Modellen mit Rundkochfunktion)  
 Fehlercodes für eine schnelle Problemlösung  
 Wartungserinnerungen

- Ergonomisch und anwenderfreundlich dank der hohen Kippposition, und der Konstruktion des Ausgusses, die das Befüllen der Behälter erleichtert.

### Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Bereit für Konnektivität: Ermöglicht Datenüberwachung in Echtzeit für angeschlossene Geräte (erfordert optionales Zubehör - kontaktieren Sie uns für weitere Details).

### Optionales Zubehör

- |                                                                                                                            |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Korbeinsatz (Höhe 100 mm) für 40- und 60-Liter-Kochkessel (Durchmesser 480 mm)                                           | PNC 910021 | <input type="checkbox"/> |
| • Bodenplatte für 40 und 60 Ltr. Kochkessel                                                                                | PNC 910031 | <input type="checkbox"/> |
| • Messtab für 60-Liter-Kipp-Kochkessel                                                                                     | PNC 910042 | <input type="checkbox"/> |
| • Spätzlesieb für 40- und 60-Liter-Kippkochkessel (Länge 465mm)                                                            | PNC 910052 | <input type="checkbox"/> |
| • Schaber für Spätzlesieb                                                                                                  | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Siebstange für runde Stand-Kochkessel                                                                                    | PNC 910162 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlsockel für Kippgeräte - wandstehend - werksseitig montiert                                                      | PNC 911425 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlsockel für Kippgeräte - freistehend - werksseitig montiert                                                      | PNC 911455 | <input type="checkbox"/> |
| • Bodenplatte mit 2 Füßen für Kippgeräte                                                                                   | PNC 911930 | <input type="checkbox"/> |
| • Sieb für Auslaufhahn                                                                                                     | PNC 911966 | <input type="checkbox"/> |
| • C-Board (Aufkantung Länge 1100 mm, Höhe 40 mm) für Kippgeräte - werksseitig mitbestellen (nicht nachträglich montierbar) | PNC 912183 | <input type="checkbox"/> |
| • Steckdose CEE-16A/400V/IP67                                                                                              | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |
| • Steckdose CEE-32A/400V/IP67                                                                                              | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |
| • Schukosteckdose Typ-23, 16A/230V, eingebaut                                                                              | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> |
| • Steckdose, Schweizausführung, Typ-23, 16A/230V, eingebaut                                                                | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> |
| • Steckdose, Schweizausführung Typ-23, 16A/380V, eingebaut                                                                 | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> |
| • Eingebaute Netzsteckdose (Schuko), 16A, IP55, schwarz                                                                    | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> |
| • Eingebaute Netzsteckdose (Cee), 16A, IP67, blau/weiß                                                                     | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> |
| • Eingebaute Netzsteckdose (Schweiz - 23), 16A, IP54, blau                                                                 | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> |
| • Eingebaute Netzsteckdose (Schuko), 16A, IP54, blau                                                                       | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> |
| • Eingebaute Netzsteckdose (Schweiz - 25), 16A, IP54, rot/weiß                                                             | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                                                                                                                                                   |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verschalung Sockelrücksprung von 70 bis 270 mm. Für ProThermetik Kippgeräte. nur werksseitig montierbar.                                                                        | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> |
| • Zusatzverschalung für ProThermetik Kippgeräte für Sockelbreite =120 mm / Rücksprung 100 mm- nur werksseitig montierbar                                                          | PNC 912486 | <input type="checkbox"/> |
| • Manometer für pro-thermetic Kipp-Kochkessel                                                                                                                                     | PNC 912490 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung                                                                                                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene                                                                                                                                                              | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Set geschlossene Rückwand für Kippgeräte - wandstehend                                                                                                                          | PNC 912703 | <input type="checkbox"/> |
| • Wasserfüllautomatik für Kippgeräte (Kalt)                                                                                                                                       | PNC 912733 | <input type="checkbox"/> |
| • Wasserfüllautomatik (Warm- und Kaltwasser) für Kippgeräte                                                                                                                       | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> |
| • Anschlusssset Energieoptimierungsanlage potentialfreier Kontakt ProThermetik                                                                                                    | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> |
| • Hauptschalter 25A (werksseitig anzugeben)                                                                                                                                       | PNC 912739 | <input type="checkbox"/> |
| • Set geschlossene Rückwand für Kippgeräte - freistehend                                                                                                                          | PNC 912743 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung für Kippgeräte, wandstehend                                                                                                                                 | PNC 912761 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung für Kippgeräte, freistehend                                                                                                                                 | PNC 912767 | <input type="checkbox"/> |
| • Schlauchbrause für Kippgeräte - freistehend                                                                                                                                     | PNC 912776 | <input type="checkbox"/> |
| • Auslaufhahn 2" für ProThermetik Kippkochkessel und Kippbratpfannen drucklos                                                                                                     | PNC 912779 | <input type="checkbox"/> |
| • Integriertes HACCP-Set                                                                                                                                                          | PNC 912781 | <input type="checkbox"/> |
| • Externe Touch-Steuerung für ProThermetik Kippgeräte                                                                                                                             | PNC 912782 | <input type="checkbox"/> |
| • Notausschalter ProThermetik                                                                                                                                                     | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene: modular 90 (links) mit ProThermetik Kippgerät (rechts), ProThermetik Standgerät (links) mit ProThermetik (rechts)                                           | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene: modular 90 (rechts) mit ProThermetik Kippgerät (links), ProThermetik Standgerät (rechts) mit ProThermetik (links)                                           | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetik Kippgerät (rechts), ProThermetik Standgerät (links) ProThermetik Kippgerät (rechts) | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetik Kippgerät (links), ProThermetik Standgerät (rechts) ProThermetik Kippgerät (links) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Mischbatterie zwei Knebel                                                                                                                                                       | PNC 913554 | <input type="checkbox"/> |
| • Mischbatterie zwei Knebel                                                                                                                                                       | PNC 913555 | <input type="checkbox"/> |
| • Mischbatterie zwei Knebel                                                                                                                                                       | PNC 913556 | <input type="checkbox"/> |
| • Mischbatterie zwei Knebel                                                                                                                                                       | PNC 913557 | <input type="checkbox"/> |
| • Einhebelmischbatterie inkl. Dripstop                                                                                                                                            | PNC 913558 | <input type="checkbox"/> |
| • Einhebelmischbatterie inkl. Dripstop                                                                                                                                            | PNC 913559 | <input type="checkbox"/> |
| • Einhebelmischbatterie inkl. Dripstop                                                                                                                                            | PNC 913560 | <input type="checkbox"/> |
| • Einhebelmischbatterie inkl. Dripstop                                                                                                                                            | PNC 913561 | <input type="checkbox"/> |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Hochleistungskochen**  
**Dampf Kippkochkessel, 60lt freistehend, für**  
**Hygienesockelaufstellung - elektronisch**

- Mischbatterie mit zwei Knebeln, 520mm Höhe, 600mm Schwenktiefe für PXXT - werkseitig montiert PNC 913567 ☐
- Mischbatterie mit einem Hebel, 564mm Höhe, 450mm Schwenktiefe für PXXT- KWC - werkseitig montiert PNC 913568 ☐



**Hochleistungskochen**  
**Dampf Kippkochkessel, 60lt freistehend, für Hygienesockelaufstellung -**  
**elektronisch**  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.09.17




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Hochleistungskochen Dampf Kippkochkessel, 60lt freistehend, für Hygienesockelaufstellung - elektronisch

Front

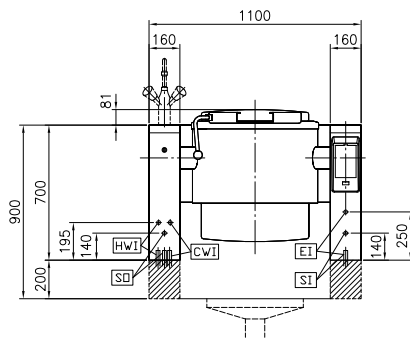


Seite

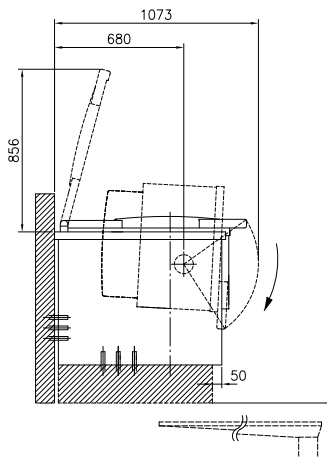

CWI = Kaltwasserzulauf  
EI = Elektroanschluss  
HWI = Warmwasserzulauf  
SI = Dampfzufuhr  
SO = Kondensatablauf

oben

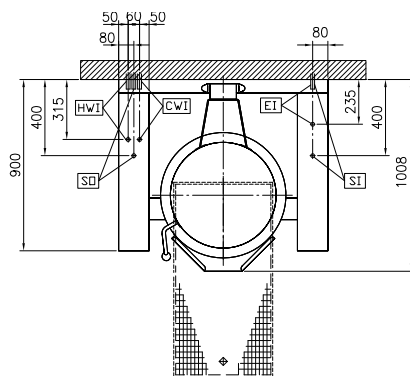

### Elektrisch

Netzspannung: 230 V/1N ph/50/60 Hz  
Gesamt-Watt 0.2 kW

### Dampf

Dampferzeugung: externe Quelle  
Dampfzufuhr-Größe: 3/4"  
Max. Dampfdruck: 1.5 bar  
Dampfzufuhr, relativer dynamischer Druck: 1 min bar, 1.5 max bar

### Wasser

Druck bar min/max.: 2-6 bar

### Installation

freistehend auf Betonsockel,  
Füßen , Auf Untergestell,  
Aufstellung an Wand

### Installationsart:

### Schlüsselinformation

Betriebstemperatur MIN.: 50 °C  
Betriebstemperatur MAX.: 110 °C  
Durchmesser runder Kochkessel: 579 mm  
Tiefe runder Kochkessel: 385 mm  
Außenabmessungen, Länge: 1100 mm  
Außenabmessungen, Tiefe: 900 mm  
Außenabmessungen, Höhe: 700 mm  
Nettogewicht: 170 kg  
Konfiguration: rund;kipubar  
Kessel-Netto-Nutzhalt: 60 lt  
Kippmechanismus: automatisch  
Doppelwandiger Deckel: ✓  
Heizungsart: indirekt

### Nachhaltigkeit

Dampfverbrauch: 40 kg/hr



Hochleistungskochen  
Dampf Kippkochkessel, 60lt freistehend, für Hygienesockelaufstellung -  
elektronisch  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.