Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - 800mm Passth. Electric Warming Cabinet, 4 doors, GN conform, 2 Sides(H2)-H=550

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588319 (MA4KDCHOAO) Durchreiche-Wärmeschrank, 4 Türen, beidseitige Bedienung, GN - H2

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

800 mm langer Durchreiche-Wärmeschrank mit 2 Türen, konstruiert nach DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Temperatur thermostatisch bis max. 110°C regelbar. Schrank zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Freistehend, beidseitige Bedienung, Hygieneklasse H2.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Temperatur im Schrankraum thermostatisch bis max. 110°C regelbar für unterschiedliche Anforderungen.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion


- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.

Genehmigung:


Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - 800mm Passth. Electric Warming Cabinet, 4 doors, GN conform, 2 Sides(H2)-H=550

Front

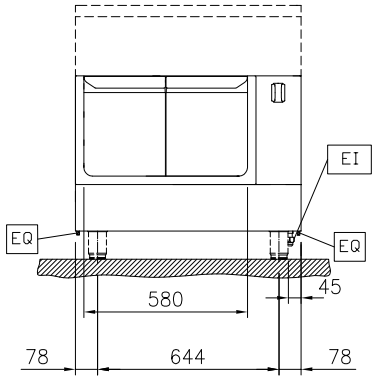


Seite

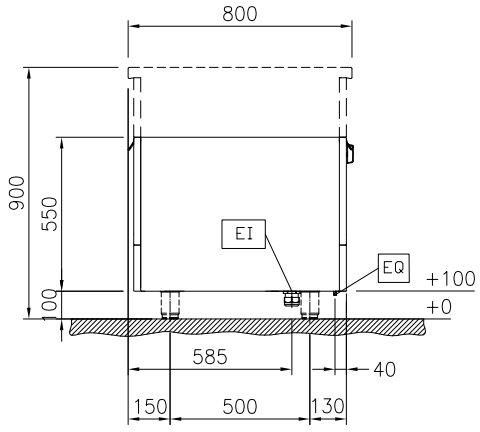

EI = Elektroanschluss

oben

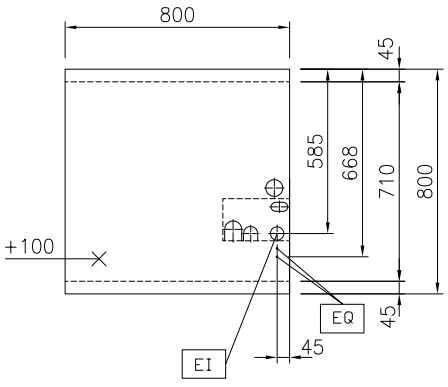

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
588319 (MA4KDCHOAO)	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	800 mm
Außenabmessungen, Höhe:	550 mm
Schrank-Innenabmessungen, Länge:	580 mm
Schrank-Innenabmessungen, Höhe:	330 mm
Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:	710 mm
Temperaturbereich:	30-110 °C
Nettogewicht:	34 kg

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch	5 Amps

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19

Optionales Zubehör

• CNS-Seitenwand, links/rechts, für freistehende Aufstellung, 12,5 mm	PNC 912508	❑
• CNS-Frontblende, 800 mm Länge	PNC 912598	❑
• CNS-Sockelblenden, links und rechts, freistehend, 800 mm	PNC 912619	❑
• CNS-Sockel, freistehend, 800 mm Länge	PNC 912825	❑
• Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80)	PNC 913234	❑
• Energie-Optimierer 14A	PNC 913244	❑
• Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung	PNC 913257	❑
• Befestigungsset für Zwischenböden	PNC 913281	❑
• Trennwand TL80 H=800mm	PNC 913669	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑
• SEITENWAND FLACH TL80 H800MM	PNC 913685	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.