Electrolux PROFESSIONAL

Servierwagen
Servierwagen, 3 Borde, 400 mm

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



361226 (STR403) SERVIERWAGEN 3 AUFLAGEN 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gebaut in 304 AISI Edelstahl. Rahmen aus mm25 Rohren, komplett verschweißt. Nahtlose, geräuschgedämmte Regale mit doppelt gefalteten Enden. Borde sind mit dem Rahmen verschweißt. N. 4 schwenkbare Rollen, zwei mit Bremsen, mm125 Durchmesser, mit Plastik-Rammschutz. Regalgröße mm400x600. Belastung: 100 kg, bei gleichmäßiger Verteilung.

Hauptmerkmale

- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- Ladekapazität 100 kg bei gleichmäßiger Verteilung.
- Gerausch gedämmte Edelstahlborde mit doppelt gebördelten Kanten, mit dem Rahmengestell verschweißt .
- Borde 400 x 600 mm.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.


Konstruktion

- Ganz aus CNS 1.4301.


Genehmigung:

Servierwagen
Servierwagen, 3 Borde, 400 mm


Front

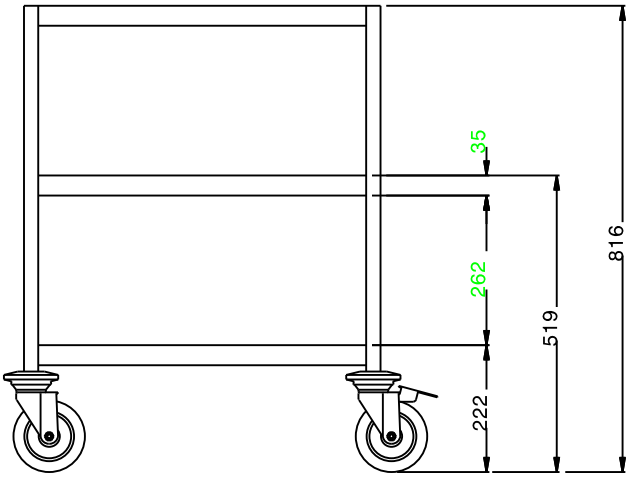

Seite

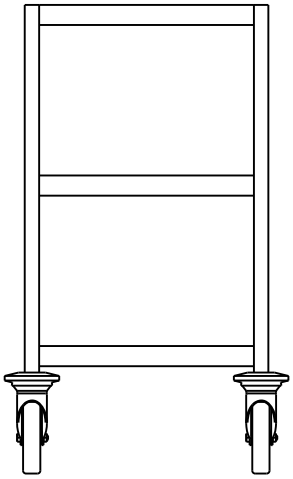

oben

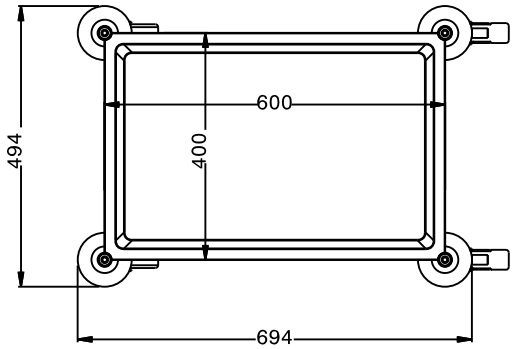

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
361226 (STR403)	495 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	695 mm
Außenabmessungen, Höhe:	816 mm
Rollenmaterial:	Zink
Rollendurchmesser:	Ø 125
Nettogewicht:	18 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.