Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Servierwagen
Servierwagen mit Griff, 3 Borde, 1200 mm



361210 (STR123WH) SERVIERWAGEN M. HANDGRIFF 3 AUFLAGEN 1200

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gebaut in 304 AISI Edelstahl. Rahmen aus mm25 Rohren, komplett verschweißt. Nahtlose, geräuschgedämmte Regale mit doppelt gefalteten Enden. Borde sind mit dem Rahmen verschweißt. Die Griffe sind eine Verlängerung des Gestells. N. 4 schwenkbare Rollen, zwei mit Bremsen, mm125 Durchmesser, mit Plastik-Rammschutz. Regalgröße mm1200x600. Belastung: 150 kg, bei gleichmäßiger Verteilung.

Hauptmerkmale

- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- Ladekapazität 150 kg gleichmäßig verteilt.
- Gerausch gedämmte Edelstahlborde mit doppelt gebördelten Kanten, mit dem Rahmengestell verschweißt .
- Borde 1200 x 600 mm.
- Starker, ergonomischer Griff in Verlängerung des Tragerahmens.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.


Konstruktion

- Ganz aus CNS 1.4301.


Genehmigung:

Servierwagen
Servierwagen mit Griff, 3 Borde, 1200 mm


Front

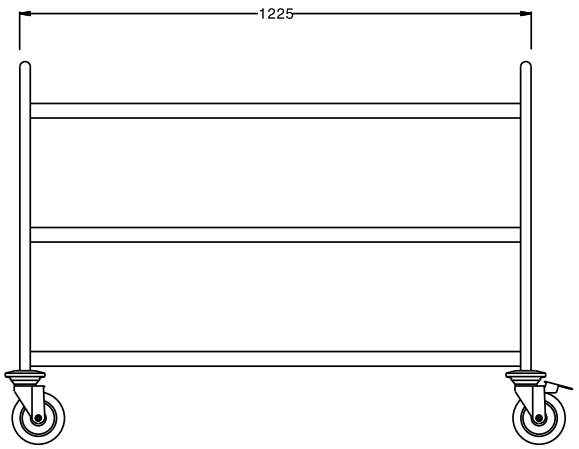

Seite

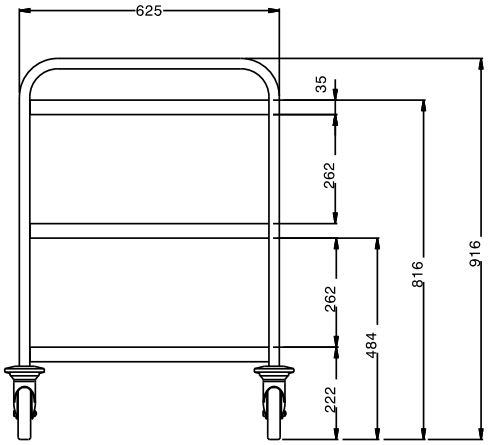

oben

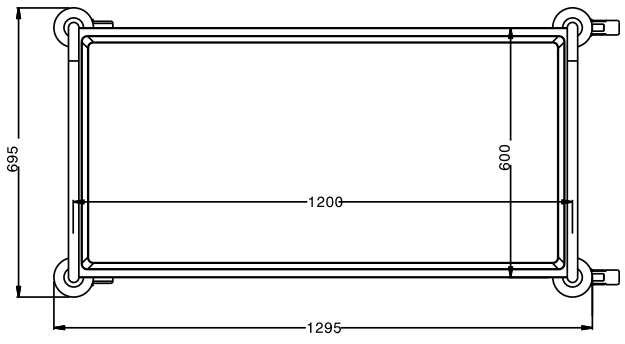

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
361210 (STR123WH)	1295 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	695 mm
Außenabmessungen, Höhe:	975 mm
Rollenmaterial:	Zink
Rollendurchmesser:	Ø 125
Nettogewicht:	30 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.