

Geschirrspülen
Topfspülmaschine EPP, Einschubhöhe
570mm, elektronische Kontrolle,
Klarspülmitteldosierpumpe, Ablauf

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


506048
(EPPWESG)

Topfspülmaschine EPP, Einschubhöhe 570 mm, elektronische Kontrolle, Klarspülmitteldosierpumpe, Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe, 3 Programme

506049
(EPPWESG60)

Electric pot&pan washer with electronic control, drain pump, detergent and rinse aid dispenser, 900mm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Topfspülmaschine EPP, Einschubhöhe 570mm, elektronische Kontrolle, Klarspülmitteldosierpumpe, Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe, 3 Programme

Hauptmerkmale

- Atmosphärischer, isolierter Boiler, mit Nachspülpumpe kombiniert für perfekte Nachspülergebnisse (Wassertemperatur und -Druck sind während der Nachspülzyklen immer konstant), unabhängig vom Wasserzulaufdruck.
- Hochleistungs-Luftklappe Klasse A im Wasserzulauf zum Vermeiden, dass Wasser bei plötzlichem Druckabfall zurück ins Netz läuft.
- Offene Luftfalle gemäß WRC-Vorschriften.
- 4 Spülprogramme (ein Dauerprogramm).
- Mit Ablaufpumpe und eingebautem Spülmitteldosierer für schnelle und einfache Installation ohne Öffnen der Maschine.
- Leichter Zugang zur Spülkammer durch die 180° öffnende Fronttür.
- Nur begrenzter Platzbedarf zum Öffnen dank zweiteiliger Tür.
- Selbstreinigungszyklus.
- Isolierte Ausführung, geräuscharm mit < 70 db (A)
- Auf Anfrage vorinstalliert für HACCP (Basis und integriert).
- Einfache elektronische Bedienblende.
- Fehler-Eigendiagnosesystem.
- Service leicht von vorn durchführbar.
- Grünes Licht für "Spülsicherheitskontrolle" bestätigt, dass alles korrekt gespült ist. (nur für 506049)

Konstruktion

- Boiler aus Chromnickelstahl 1.4301 mit hohem Schweißschutz für mehr Rostschutz.
- Externes Anschlussboard durch wasserdichten Kunststoffkasten geschützt.
- Mit glatten Flächen für leichte Reinigung.
- Pumpe und Tanksiebe leicht herausnehmbar.
- Großer Siebkasten über der Wasseroberfläche für regelmäßiges Reinigen.
- Zusätzlich zu den Sprüharmen oben und unten mit seitlichen Sprüharmen, damit alle Teile der persönlichen Schutzausrüstung erreicht werden
- Komplette aus Edelstahl 304 AISI: Front, Seitenwände, Tank, Filter und Wasch- und Sprüharme
- Maschine mit Klarspülmittel-Dosierpumpe.

Nachhaltigkeit



- Doppelwandige, isolierte Tür für verringerte Wärmeabgabe.
- Vorinstalliert für Anschluss an Energieoptimierung.

Genehmigung:



Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Gestell für Behälter und Tabletts PNC 864182 für Topfspülmaschinen
- 1 St. Edelstahlkorb 688 mm für PNC 864191 Topfspülmaschine 900 mm

Optionales Zubehör


- Wasserfilter für Teil-Demineralisierung PNC 864017 ☐
- Wasserhärte-Messkit PNC 864050 ☐
- Gestell für Behälter und Tabletts für Topfspülmaschinen PNC 864182 ☐
- Edelstahlkorb 688 mm für Topfspülmaschine 900 mm PNC 864191 ☐
- Wasserfilter für Voll-Demineralisierung PNC 864367 ☐
- Einsatz für GN Tabletts in Topfspülmaschinen PNC 864471 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Geschirrspülen
Topfpülmaschine EPP, Einschubhöhe 570mm,
elektronische Kontrolle,
Klarspülmitteldosierpumpe, Ablauf

Front

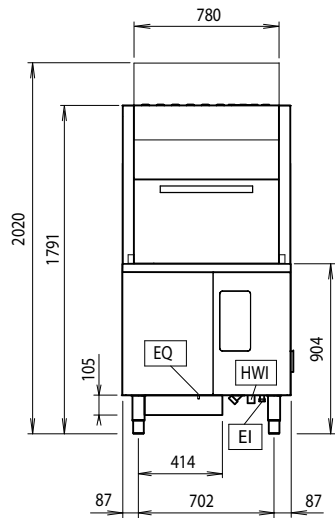


Seite

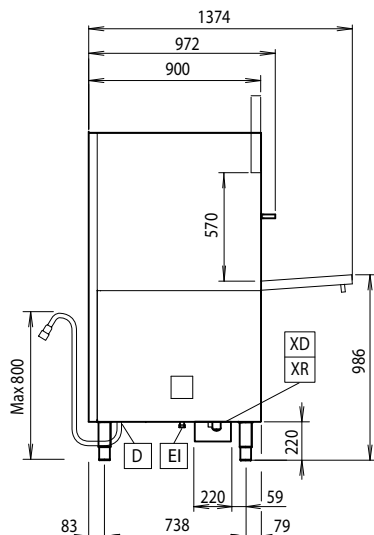

CWII = Kaltwasserzulauf
D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose
HWI = Warmwasserzulauf
WI = Wasserzulauf
XD = Spülmittelanschluss
XR = Klarspülmittelanschluss

oben

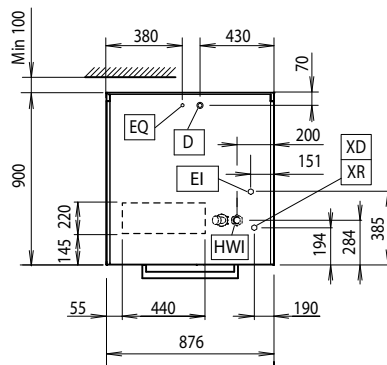

Elektrisch

Netzspannung:

506048 (EPPWESG)

400 V/3N ph/50 Hz

506049 (EPPWESG60)

380-400 V/3N ph/60 Hz

Anschlusswert:

20 kW

Installierte Standardleistung*

13 kW

Pumpenleistung Spülzyklus:

2.5 kW

Wasser

Druck bar min/max.:

0.5-7 bar

Elt.Heizelemente Spülzyklus:

7 kW

Dauer Heißnachspülzyklus

(Sek.):

ISO 9001; ISO 14001

Zulaufwassertemperatur:

50 °C

Tankinhalt (l) Spülzyklus:

95

Boilerinhalt (lt):

18

Schlüsselinformation

Nachspül-Boilerkapazität (je

Zyklus):

7 lt

Spülzyklustemperatur:

55-65 °C

Temperatur

Heißnachspülzyklus:

84 °C

Anzahl Zyklen - Sek.:

4 (180/360/540/inf)

Kammerabmessungen -

Breite:

670 mm

Kammerabmessungen -

Tiefe:

710 mm

Kammerabmessungen -

Höhe:

570 mm

Außenabmessungen, Länge:

876 mm

Außenabmessungen, Tiefe:

900 mm

Außenabmessungen, Höhe:

1791 mm

Nettogewicht:

200 kg

Versandgewicht:

506048 (EPPWESG)

244 kg

506049 (EPPWESG60)

230 kg

Versandhöhe:

2030 mm

Versandlänge:

506048 (EPPWESG)

1010 mm

506049 (EPPWESG60)

1040 mm

Versandtiefe:

506048 (EPPWESG)

1020 mm

506049 (EPPWESG60)

1040 mm

Versandvolumen:

506048 (EPPWESG)

2.09 m³

506049 (EPPWESG60)

2.2 m³



Geschirrspülen
Topfpülmaschine EPP, Einschubhöhe 570mm, elektronische Kontrolle,
Klarspülmitteldosierpumpe, Ablauf
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.08.05