

## Geschirrspülen Topfspülmaschine mit automatischer Haube, 833 mm

**Technisches Datenblatt**ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



506065 (EPPWEASMS)

Topfspülmaschine EPP mit  
automatischer Haube, 833  
mm

### Hauptmerkmale

- Service leicht von vorn durchführbar.
- 4 Spülprogramme (ein Dauerprogramm).
- Atmosphärischer, isolierter Boiler, mit Nachspülpumpe kombiniert für perfekte Nachspülergebnisse (Wassertemperatur und -Druck sind während der Nachspülzyklen immer konstant), unabhängig vom Wasserzulaufdruck.
- Automatischer Start bei Schließen der Haube.
- Niedriger Geräuschpegel < 70dBA.
- Direkter Durchlauf durch Einsatz von Zu- und Ablauf- oder Frontladetischen.
- Große Siebkästen über der Wasseroberfläche und zusätzliches Sieb im Tankboden am Pumpeneingang.
- Selbstreinigungszyklus für automatische Hygienisierung der Maschine nach Gebrauch.
- Endnachspülung startet, wenn die korrekte Temperatur erreicht ist (Wartevorrichtung).
- Vorinstallation für automatische Spül- und Nachspülmitteldosierer.
- Elektronische Bedienblende und digitales Display.
- Regelbarer Druck für das untere Spülsystem, je nach dem Gewicht des Spülguts.
- Automatische Boilerentleertaste.
- Leicht zu entfernende Wasch- und Spülarme zur Reinigung.

### Konstruktion

- Mit glatten Flächen für leichte Reinigung.
- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- Front, Seitenwände, Spültank, Tanksieb, Spül- und Nachspülarne aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Keine Verrohrung in der Spülkammer.
- Doppelwandige Konstruktion verringert den Geräuschpegel und die Wärmeabstrahlung.

### Nachhaltigkeit



- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- Automatisches Öffnen und Schließen der Haube über Sicherheitsschalter.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Gestell für Behälter und Tablets für Topfspülmaschinen PNC 864182
- 1 St. Extra CNS-Korb für Durchschub-Topfspülmaschine, 833 mm PNC 864189


### Optionales Zubehör

- Wasserfilter für Teil-Demineralisierung PNC 864017
- Wasserhärte-Messkit PNC 864050
- Gestell für Behälter und Tablets für Topfspülmaschinen PNC 864182
- Extra CNS-Korb für Durchschub-Topfspülmaschine, 833 mm PNC 864189


Genehmigung: \_\_\_\_\_

- Wasserfilter für Voll-Demineralisierung PNC 864367
- Einsatz für GN Tablett in Topfspülmaschinen PNC 864471

Front

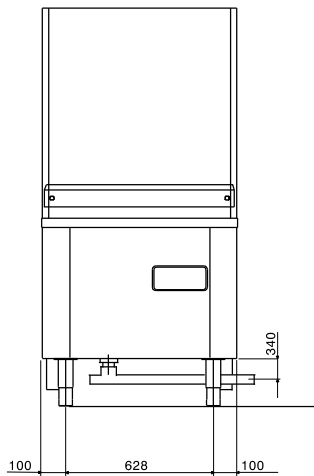


Seite

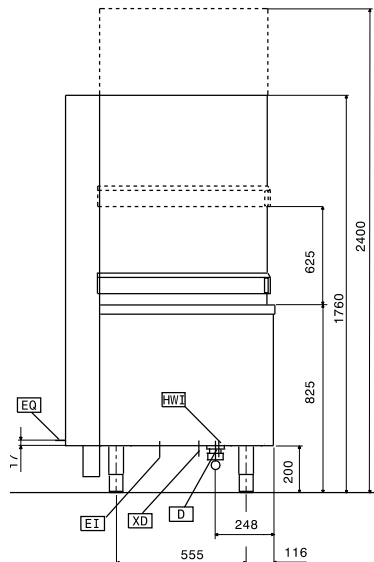

D = Ablauf  
EI = Elektroanschluss  
EO = Elektroanschlussdose  
HWI = Warmwasserzulauf

oben

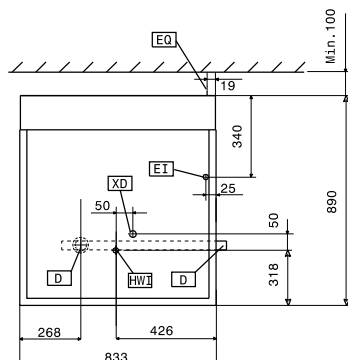

## Elektrisch

<b>Netzspannung:</b>	506065 (EPPWEASMS) 400 V/3N ph/50 Hz	
<b>Installierte Standardleistung*</b>	13.5 kW	
<b>Anschlusswert:</b>	20.5 kW	
<b>Installierte Gesamtleistung</b>	20.5 kW	
<b>Boiler-Heizelemente:</b>		
<b>Pumpenleistung Spülzyklus:</b>	2.5 kW	
<b>Leistung Nachspülpumpe:</b>	0.28 kW	

## Wasser

<b>Druck bar min/max.:</b>	0.5-7 bar
<b>Tankinhalt (l) Spülzyklus:</b>	95
<b>Boilerinhalt (lt):</b>	18
<b>Elt.Heizelemente Spülzyklus:</b>	7 kW
<b>Dauer Heißnachspülzyklus (Sek.):</b>	20
<b>Wasserverbrauch</b>	
<b>Heißnachspülzyklus (l):</b>	6.2

## Schlüsselinformation

<b>Spülzyklustemperatur:</b>	55-65 °C
<b>Temperatur</b>	
<b>Heißnachspülzyklus:</b>	84 °C
<b>Zykluslaufzeiten (sec):</b>	180/360/540/inf
<b>Anzahl Zyklen - Sek.:</b>	4 (180/360/540/inf)
<b>Kammerabmessungen - Breite:</b>	730 mm
<b>Kammerabmessungen - Tiefe:</b>	660 mm
<b>Kammerabmessungen - Höhe:</b>	625 mm
<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	833 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	890 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	1760 mm
<b>Nettogewicht:</b>	200 kg

## Nachhaltigkeit

<b>Zulaufwassertemperatur:</b>	50 °C
<b>Geräuschpegel:</b>	<70 dBA
<b>Nachspül-Boilerkapazität (je Zyklus):</b>	6.2 lt