Electrolux PROFESSIONAL

Geschirrspülen Topfspülmaschine mit automatischer Haube, 833 mm

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

506065 (EPPWEASMS)	Topfspülmaschine EPP mit automatischer Haube, 833 mm

Hauptmerkmale

- Service leicht von vorn durchführbar.
- 4 Spülprogramme (ein Dauerprogramm).
- Atmosphärischer, isolierter Boiler, mit Nachspülpumpe kombiniert für perfekte Nachspülergebnisse (Wassertemperatur und -Druck sind während der Nachspülzyklen immer konstant), unabhängig vom Wasserzulaufdruck.
- Automatischer Start bei Schließen der Haube.
- Niedriger Geräuschpegel < 70dBA.
- Direkter Durchlauf durch Einsatz von Zu- und Ablauf- oder Frontladetischen.
- Große Siebkästen über der Wasseroberfläche und zusätzliches Sieb im Tankboden am Pumpeneingang.
- Selbstreinigungszyklus für automatische Hygienisierung der Maschine nach Gebrauch.
- Endnachspülung startet, wenn die korrekte Temperatur erreicht ist (Wartevorrichtung).
- Vorinstallation für automatische Spül- und Nachspülmitteldosierer.
- Elektronische Bedienblende und digitales Display.
- Regelbarer Druck für das untere Spülsystem, je nach dem Gewicht des Spülguts.
- Automatische Boilerentleertaste.
- Leicht zu entfernende Wasch- und Spülarme zur Reinigung.

Konstruktion

- Mit glatten Flächen für leichte Reinigung.
- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- Front, Seitenwände, Spültank, Tanksieb, Spül- und Nachspülarme aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Keine Verrohrung in der Spülkammer.
- Doppelwandige Konstruktion verringert den Geräuschpegel und die Wärmeabstrahlung.

Nachhaltigkeit

- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- Automatisches Öffnen und Schließen der Haube über Sicherheitsschalter.

Serienmäßiges Zubehör

• 1 St. Gestell für Behälter und Tabletts für Topfspülmaschinen	PNC 864182
• 1 St. Extra CNS-Korb für Durchschub-Topfspülmaschine, 833 mm	PNC 864189

Optionales Zubehör

• Wasserfilter für Teil-Demineralisierung	PNC 864017 ❑
• Wasserhärte-Messkit	PNC 864050 ❑
• Gestell für Behälter und Tabletts für Topfspülmaschinen	PNC 864182 ❑
• Extra CNS-Korb für Durchschub-Topfspülmaschine, 833 mm	PNC 864189 ❑

Genehmigung:

• Wasserfilter für Voll-Demineralisierung	PNC 864367	❑
• Einsatz für GN Tabletts in Topfspülmaschinen	PNC 864471	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Geschirrspülen
Topfspülmaschine mit automatischer Haube, 833 mm

Front

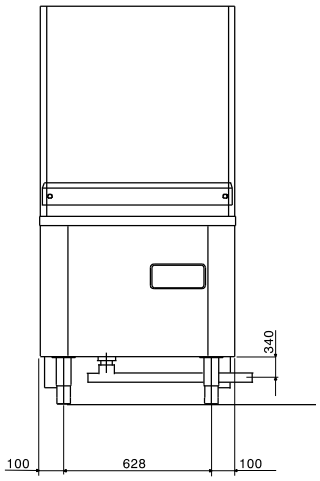

Seite

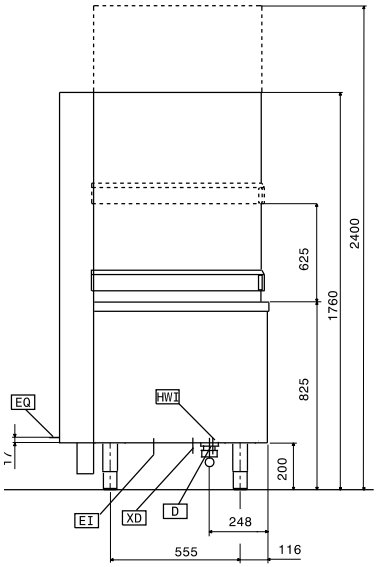

D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
EO = Elektroanschlussdose
HWI = Warmwasserzulauf

oben

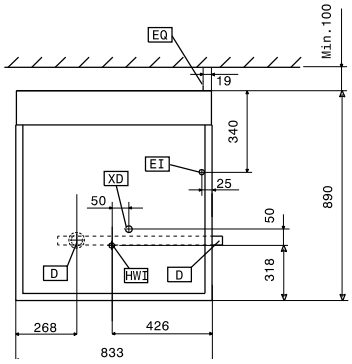

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert:	20.5 kW
Installierte Gesamtleistung	20.5 kW
Installierte Standardleistung*	13.5 kW
Boiler-Heizelemente:	
Pumpenleistung Spülzyklus:	2.5 kW
Leistung Nachspülpumpe:	0.28 kW

Wasser

Druck bar min/max.:	0.5-7 bar
Elt.Heizelemente Spülzyklus:	7 kW
Dauer Heißnachspülzyklus (Sek.):	ISO 9001; ISO 14001
Wasserverbrauch Heißnachspülzyklus (l):	6.2
Zulaufwassertemperatur:	50 °C
Tankinhalt (l) Spülzyklus:	95
Boilerinhalt (lt):	18

Schlüsselinformation

Nachspül-Boilerkapazität (je Zyklus):	6.2 lt
Spülzyklustemperatur:	55-65 °C
Temperatur Heißnachspülzyklus:	84 °C
Zykluslaufzeiten (sec):	180/360/540/inf / / / /
Anzahl Zyklen - Sek.:	4 (180/360/540/inf)
Kammerabmessungen - Breite:	730 mm
Kammerabmessungen - Tiefe:	660 mm
Kammerabmessungen - Höhe:	625 mm
Außenabmessungen, Länge:	833 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	890 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1760 mm
Nettogewicht:	200 kg

Nachhaltigkeit

Geräuschpegel:	<70 dBA

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.07.08