

## Vakuumiergeräte Vacuum packer 20m3/h table top

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



602181 (EVP20T)

 Vakuumverpackungsmaschine  
 20 m<sup>3</sup>/h, Tischgerät, Touch-  
 Screen

### Hauptmerkmale

- Tisch-Vakuumierer mit ölgeschmierter Vakuumpumpe.
- Kontrolle des Vakuumniveaus durch einen hochpräzisen Absolut-Vakuumsensor, der keine Kalibrierung erfordert.
- Druckkammer aus hydrogeformtem, Edelstahl mit gleichbleibender Stärke und abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Stabiler, transparenter PMMA-Deckel (Plexiglas) mit abgerundeten Kanten, der sich am Ende des Zyklus automatisch öffnet.
- Benutzerfreundliche Schnittstelle dank eines 5-Zoll-Touchscreen-Bedienfelds aus gehärtetem Glas, das resistent gegen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Schmutz und Staub ist.
- 5 Anzeigesprachen: EN, FR, IT, DE, ES.
- 10 editierbare Benutzerprogramme (Vakuum, zusätzliches Vakuum, Schweißzeit, Gasprozentsatz).
- 4 voreingestellte Zyklen (Gourmet) für die Lebensmittelverarbeitung.
- 3 voreingestellte Zyklen (Gasplus) mit Inertgaseinspritzung (für empfindliche/weiche Lebensmittel).
- 4 Vakuumierzyklen für Gläser/Behälter.
- 2 voreingestellte Zyklen für Konservierung und Sous-Vide-Garen.
- 1 programmierbares Entlüftungsprogramm auf acht Vakuumphasen und acht Pausenphasen (Degas).
- Softair langsame Luftrückführung am Ende des Zyklus, schonender für Lebensmittel (vermeidet Verformungen).
- Einstellbare Schweißzeit 0,1 bis 6 Sekunden.
- Spezifischer Pumpenöl-Reinigungszyklus (H2Out).
- Automatische Warnungen: Wenn Lebensmittel abgekühlt werden müssen (heiß), Fehler im Verpackungsprozess, fehlendes Gas, Ölwechsel.
- Vorbereitet für externes Vakuumieren von Behältern durch Anschluss eines speziellen Schlauchs an den Entlüftungsstutzen (als Ersatzteil erhältlich).
- Inklusive 3 PE-Füllplatten.
- Dichtungsleiste 410 mm, leicht abnehmbar für die Reinigung.
- Das Gerät ist für den Anschluss an ein Inertgassystem vorgerüstet.

### Konstruktion

- Fertigung komplett aus Edelstahl
- Einfacher Zugang für die Wartung durch aufklappbare Öffnung des Gehäuses.

### Optionales Zubehör

- Schräger Einsatz für Vakuumflüssigkeiten - 400 mm BxTxH 400x303x67 mm kg 2 m<sup>3</sup> 0,02 PNC 650241 □


Genehmigung: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Vakuumiergeräte Vacuum packer 20m<sup>3</sup>/h table top

Front




Seite

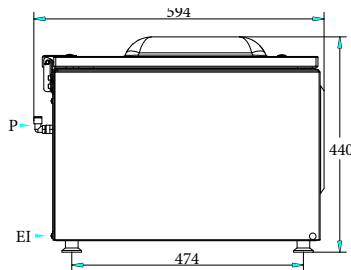


EI = Elektroanschluss


oben



Other



Perspective

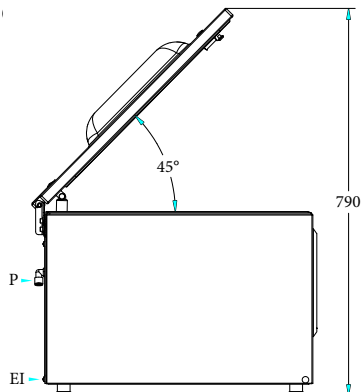

### Elektrisch

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Netzspannung: | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Gesamt-Watt   | 0.9 kW                   |
| Steckertyp:   | CE-SCHUKO                |

### Schlüsselinformation

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Anzahl Einlageplatten                           | 3                    |
| Anzahl Gasdüsen                                 | 2                    |
| Außenabmessungen, Länge:                        | 531 mm               |
| Außenabmessungen, Tiefe:                        | 594 mm               |
| Außenabmessungen, Höhe:                         | 440 mm               |
| Nettogewicht (kg):                              | 62                   |
| Beckeninhalt:                                   | 25.2 lt              |
| Pumpe:                                          | 20 m <sup>3</sup> /h |
| Schweißbalkenposition                           | Front                |
| Schweißbalkenlänge                              | 410 mm               |
| Maximale<br>Kammerabmessung (Kammer<br>+Deckel) | 440 x 448 x 170 mm   |
| Kammerabmessung                                 | 387 x 448 x 130 mm   |



Vakuumiergeräte  
Vacuum packer 20m<sup>3</sup>/h table top  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.10.17