



Vakuumiergeräte Vacuum packer 20m3/h table top

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



602181 (EVP20T)

Vakuumverpackungsmaschine
20 m³/h, Tischgerät, Touch-
Screen

Hauptmerkmale

- Tisch-Vakuumierer mit ölgeschmierter Vakuumpumpe.
- Kontrolle des Vakuumniveaus durch einen hochpräzisen Absolut-Vakuumsensor, der keine Kalibrierung erfordert.
- Druckkammer aus hydrogeformtem, Edelstahl mit gleichbleibender Stärke und abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Stabiler, transparenter PMMA-Deckel (Plexiglas) mit abgerundeten Kanten, der sich am Ende des Zyklus automatisch öffnet.
- Benutzerfreundliche Schnittstelle dank eines 5-Zoll-Touchscreen-Bedienfelds aus gehärtetem Glas, das resistent gegen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Schmutz und Staub ist.
- 5 Anzeigesprachen: EN, FR, IT, DE, ES.
- 10 editierbare Benutzerprogramme (Vakuum, zusätzliches Vakuum, Schweißzeit, Gasprozentsatz).
- 4 voreingestellte Zyklen (Gourmet) für die Lebensmittelverarbeitung.
- 3 voreingestellte Zyklen (Gasplus) mit Inertgaseinspritzung (für empfindliche/weiche Lebensmittel).
- 4 Vakuumierzyklen für Gläser/Behälter.
- 2 voreingestellte Zyklen für Konservierung und Sous-Vide-Garen.
- 1 programmierbares Entlüftungsprogramm auf acht Vakuumphasen und acht Pausenphasen (Degas).
- Softair langsame Luftrückführung am Ende des Zyklus, schonender für Lebensmittel (vermeidet Verformungen).
- Einstellbare Schweißzeit 0,1 bis 6 Sekunden.
- Spezifischer Pumpenöl-Reinigungszyklus (H2Out).
- Automatische Warnungen: Wenn Lebensmittel abgekühlt werden müssen (heiß), Fehler im Verpackungsprozess, fehlendes Gas, Ölwechsel.
- Vorbereitet für externes Vakuumieren von Behältern durch Anschluss eines speziellen Schlauchs an den Entlüftungsstutzen (als Ersatzteil erhältlich).
- Inklusive 3 PE-Füllplatten.
- Dichtungsleiste 410 mm, leicht abnehmbar für die Reinigung.
- Das Gerät ist für den Anschluss an ein Inertgassystem vorgerüstet.

Konstruktion

- Fertigung komplett aus Edelstahl
- Einfacher Zugang für die Wartung durch aufklappbare Öffnung des Gehäuses.

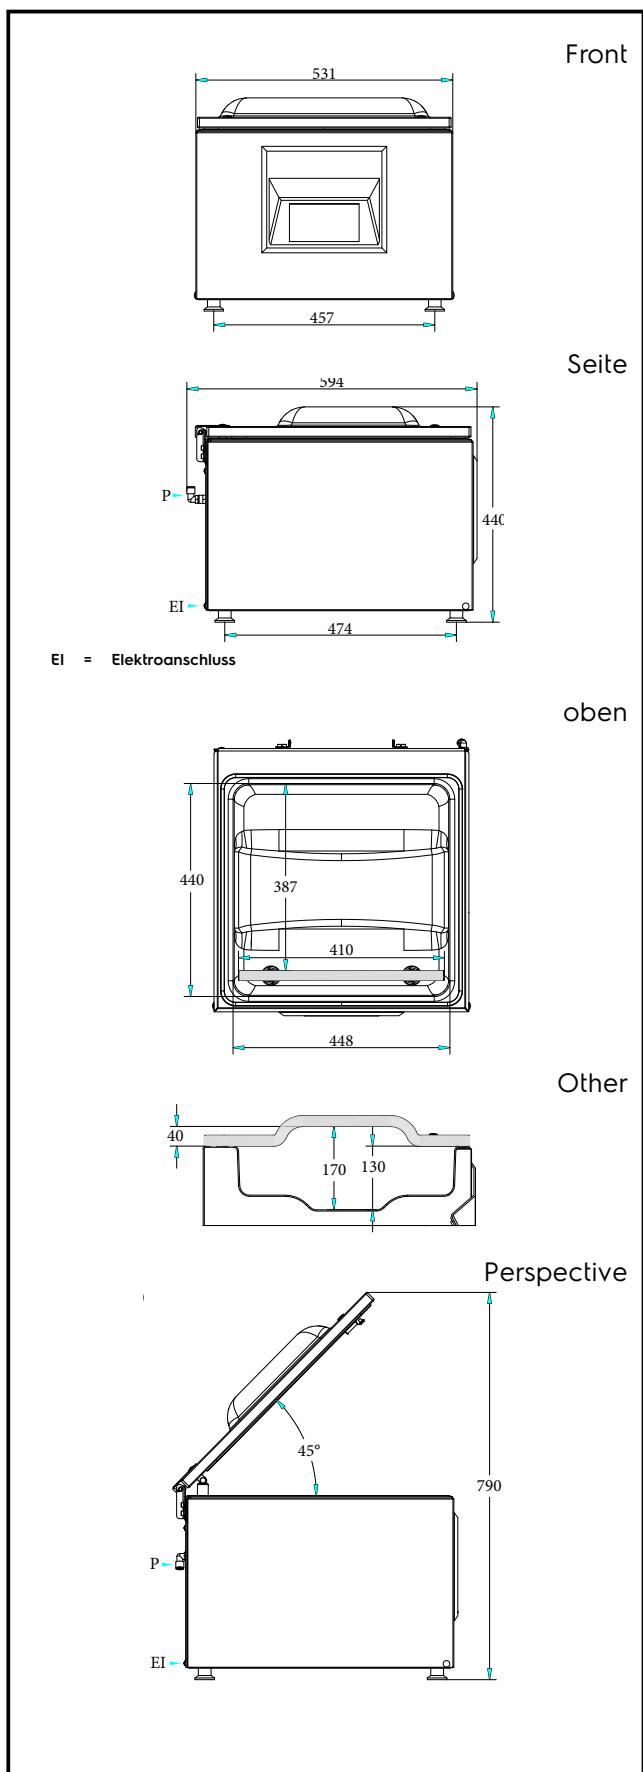
Optionales Zubehör

- Schräger Einsatz für Vakuumflüssigkeiten - 400 mm BxTxH 400x303x67 mm kg 2 m³ 0.02 PNC 650241

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com


Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Gesamt-Watt: 0.9 kW
Steckertyp: CE-SCHUKO

Schlüsselinformation

Anzahl Einlageplatten	3
Anzahl Gasdüsen	2
Außenabmessungen, Länge:	531 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	594 mm
Außenabmessungen, Höhe:	440 mm
Nettogewicht (kg):	62
Beckeninhalt:	25.2 lt
Pumpe:	20 m ³ /h
Schweißbalkenposition	Front
Schweißbalkenlänge	410 mm
Maximale Kammerabmessung (Kammer + Deckel)	440 x 448 x 170 mm
Kammerabmessung	387 x 448 x 130 mm