



Hochleistungskochen Variomix Electric Boiling Pan with Stirrer 50lt, 600mm tilting height



232223 (SM6V50)

Elektro-Kippkochkessel, 50 l,
mit Rührwerk und 600 mm
Neigungshöhe

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion aus Chromnickelstahl 1.4301. Tiefgezogener Kessel mit gerundeten Ecken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4401. Kessel über 90° kippbar für völliges Leeren. Motorkippung mit frontseitiger Kippachse, damit die Ausgießtülle oben bleibt und auch große Behälter gefüllt werden können. Die Produkte werden gleichmäßig über Kesselboden und -Seitenwände durch ein indirektes Heizsystem mit im Doppelmantel erzeugten Satteldampf von 120°C erhitzt. System mit automatischer Be- und Entlüftung, Sicherheitsventil gegen Überdruck im Doppelmantel und Sicherheitsthermostat als Trockengehschutz. 1,5 bar max. Druck. Bodenrührwerk mit Geschwindigkeiten von 25 bis 100 U.P.M. Schlagzyklus bis 200 U.P.M. Dauerröhren in einer Richtung oder 2 Rührrichtungen mit Zeitänderungswahl. Stufenprogramm erleichtert das Leeren des Kessels. Programmierbares Wasserfüllsystem. Hohe Wärmezufuhr und schnelles Aufheizen. Stabiler, ausbalancierter Deckel. Dank der geschäumten Wärmeisolierung hat die Außenverkleidung nur eine geringe Temperatur. IPX5 Strahlwasserschutz. Für freistehende Installation wird je Gerät eine linke Standsäule benötigt. Neigungshöhe 600 mm.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Gerundeter Pfannenboden ermöglicht auch die Zubereitung von kleinen Lebensmittelmengen.
- Sicherheitsventil zum Vermeiden von Dampfüberdruck im Doppelmantel.
- Ein Sicherheitsventil schützt vor zu niedrigem Wasserstand.
- Konform mit CE-Sicherheitsanforderungen.
- Für höchste Hygieneanforderungen entworfen.
- Schnelles Arbeiten dank der hocheffizienten Heiztechnologie und der Wannenisolierung, die die Hitze in der Wanne hält.
- Hoher thermischer Anschluss und schnelle Aufheizung
- Isolierter oberer Kesselrand als Schutz für den Anwender vor Verbrennung.
- Elektronische Kontrolle mit Speichermöglichkeit für 50 Programme, großem Display für einfache Anwendung und kompletter Kontrolle über die folgenden Funktionen: Start, Kochzeit, Temperatur, Wasserfüllung und Rührgeschwindigkeit.
- Gleichmäßige Erhitzung der Lebensmittel über den Boden und die Seitenwände der Pfanne durch ein indirektes Heizsystem, unter Verwendung von vollständig generiertem Satteldampf bei einer Temperatur von 120°C im Mantel, mit automatischem Entlüftungssystem.
- OPTIONEN (Müssen gleichzeitig mit dem Gerät bestellt werden, da sie in der Fabrik installiert werden):
 - Automatische Wasserfüllung - mit der Möglichkeit die gewünschte Wassermenge voreinzustellen.
 - Automatische Kühlung - ermöglicht das Abkühlen der Speisen durch Verbindung des Mantels mit einem Kühlkreislauf.
 - Lebensmittelfühler - am Boden des Kessels, ermöglicht effiziente Temperaturkontrolle auch bei kleinen Mengen. Zum Anschluss an HACCP-System geeignet.
 - Integrierte Reinigungspistole
- "ZUBEHÖR":
 - 600 mm Neigungshöhe
 - Sicher durch höhere Wasserschutzart IPX5 und geringere Temperatur außerhalb der Verkleidung.

Konstruktion

- Die Kippachse ist an der Vorderseite und der oberen Position der Pfanne montiert um den Ausgussweg, beim Füllen unterschiedlicher Behältergrößen, kurz zu halten.
- Der Kessel kann über 90°C gekippt werden, um das komplette Entleeren zu ermöglichen.
- Motorunterstützte Kippung.
- Ergonomisch und anwenderfreundlich dank der hohen Kippposition, und der Konstruktion des Ausgusses, die das Befüllen der Behälter erleichtert.
- Max. Druck 1,5 bar.
- Extra starker, ausbalancierter Edelstahldeckel mit Kunststoffschiebedeckel zur Zugabe von Zutaten. Leicht zum Reinigen abnehmbar.

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 mit tiefgezogener Wanne aus Edelstahl AISI 316 mit abgerundeten Kanten.
- [NOT TRANSLATED]

Nachhaltigkeit




- Kessel mit hochqualitativer Wärmeisolierung für Energieeinsparung und niedrige Umgebungstemperatur.

Serienmäßiges Zubehör


- 1 St. Gitterührwerk mit Abstreifern für PNC 928050
50 Liter Variomix-Version

Optionales Zubehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Sieb 50 Liter | PNC 928024 | <input type="checkbox"/> |
| • Bausatz für genaue und leichte Aufstellung und Installation von 50 - 100 l Kessel (für eine korrekte Installation werden 2 je Kessel benötigt) | PNC 928029 | <input type="checkbox"/> |
| • Grundrahmen linke Säule | PNC 928031 | <input type="checkbox"/> |
| • Grundrahmen für rechte Säule, 50 - 100 Liter | PNC 928032 | <input type="checkbox"/> |
| • Befestigungsrahmen für linke Säule | PNC 928034 | <input type="checkbox"/> |
| • Befestigungsrahmen für rechte Säule, 50 - 100 Liter | PNC 928035 | <input type="checkbox"/> |
| • Zubehörwagen für 5 Kochkessel | PNC 928043 | <input type="checkbox"/> |
| • Zubehörwagen für 2 Kochkessel | PNC 928044 | <input type="checkbox"/> |
| • Distanzring für die Verbindung | PNC 928049 | <input type="checkbox"/> |
| • Abstreifer-Set für Gitterührwerk für 50-Liter-Variomix-Version | PNC 928056 | <input type="checkbox"/> |
| • Schlagwerkzeug für 50-Liter-Variomix-Version | PNC 928071 | <input type="checkbox"/> |
| • Kurze Bürste für Schlauchbrause | PNC 928082 | <input type="checkbox"/> |
| • Lange Bürste für Schlauchbrause | PNC 928083 | <input type="checkbox"/> |
| • Reinigungset für Variomix Kochkessel 50 Liter | PNC 928119 | <input type="checkbox"/> |
| • Linke Standsäule mit Lager und Deckel für Kippkochkessel mit 600 mm Neigungswinkel | PNC 928150 | <input type="checkbox"/> |
| • Rechte Standsäule mit Lager und Deckel für Kippkochkessel mit 400 mm Neigungswinkel | PNC 928151 | <input type="checkbox"/> |

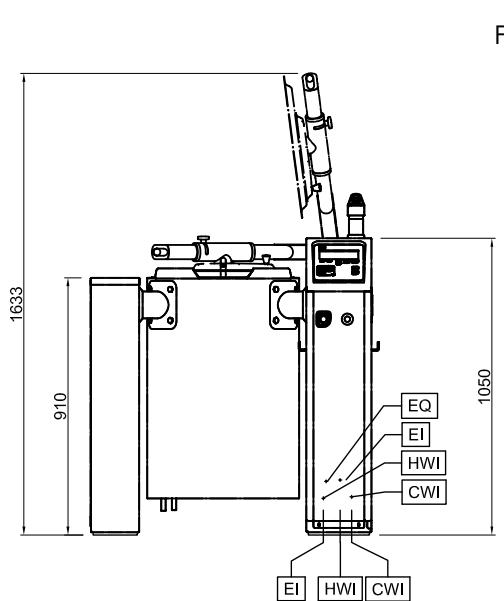


Front

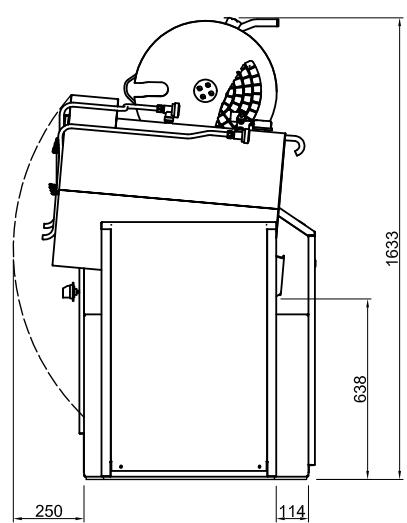

Seite

CWI = Kaltwasserzulauf
 EI = Elektroanschluss
 HWI = Warmwasserzulauf

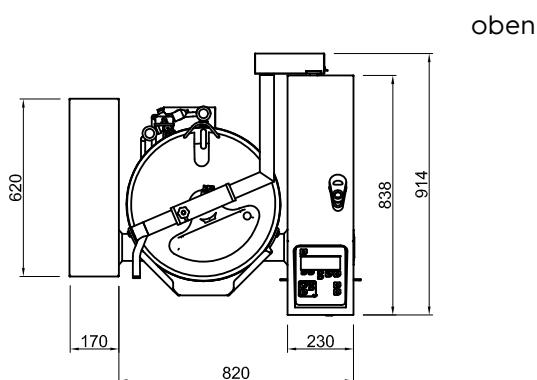

oben

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50-60 Hz
 Anschlusswert: 16 kW

Installation

Wandabstand in gekippter Position: 638 mm

Schlüsselinformation

Betriebstemperatur MIN.:	30 °C
Betriebstemperatur MAX.:	121 °C
Durchmesser runder Kochkessel:	425 mm
Tiefe runder Kochkessel:	425 mm
Außenabmessungen, Länge:	990 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	915 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1050 mm
Kessel-Netto-Nutzinhalt:	50 lt
Kippmechanismus:	automatisch
Lager:	Front