

## Hochleistungskochen Variomix Electric Boiling Pan with Stirrer 50lt, 600mm tilting height

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**232223 (SM6V50)**

 Elektro-Kippkochkessel, 50 l,  
 mit Rührwerk und 600 mm  
 Neigungshöhe

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Konstruktion aus Chromnickelstahl 1.4301. Tiefgezogener Kessel mit gerundeten Ecken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4401. Kessel über 90° kippbar für völliges Leeren. Motorkippung mit frontseitiger Kippachse, damit die Ausgießtülle oben bleibt und auch große Behälter gefüllt werden können. Die Produkte werden gleichmäßig über Kesselboden und -Seitenwände durch ein indirektes Heizsystem mit im Doppelmantel erzeugten Satttdampf von 120°C erhitzt. System mit automatischer Be- und Entlüftung, Sicherheitsventil gegen Überdruck im Doppelmantel und Sicherheitsthermostat als Trockengehschutz. 1,5 bar max. Druck. Bodenrührwerk mit Geschwindigkeiten von 25 bis 100 U.p.M. Schlagzyklus bis 200 U.p.M. Dauerrühren in einer Richtung oder 2 Rührrichtungen mit Zeitänderungswahl. Stufenprogramm erleichtert das Leeren des Kessels. Programmierbares Wasserfüllsystem. Hohe Wärmezufuhr und schnelles Aufheizen. Stabiler, ausbalancierter Deckel. Dank der geschäumten Wärmeisolierung hat die Außenverkleidung nur eine geringe Temperatur. IPX5 Strahlwasserschutz. Für freistehende Installation wird je Gerät eine linke Standsäule benötigt. Neigungshöhe 600 mm.

### Hauptmerkmale

- Gerundeter Pfannenboden ermöglicht auch die Zubereitung von kleinen Lebensmittelmengen.
- Sicherheitsventil zum Vermeiden von Dampfüberdruck im Doppelmantel.
- Ein Sicherheitsventil schützt vor zu niedrigem Wasserstand.
- Konform mit CE-Sicherheitsanforderungen.
- Für höchste Hygieneanforderungen entworfen.
- Schnelles Arbeiten dank der hocheffizienten Heiztechnologie und der Wannenisolierung, die die Hitze in der Wanne hält.
- Hoher thermischer Anschluss und schnelle Aufheizung
- Isolierter oberer Kesselrand als Schutz für den Anwender vor Verbrennung.
- Elektronische Kontrolle mit Speichermöglichkeit für 50 Programme, großem Display für einfache Anwendung und kompletter Kontrolle über die folgenden Funktionen: Start, Kochzeit, Temperatur, Wasserfüllung und Rührgeschwindigkeit.
- Gleichmäßige Erhitzung der Lebensmittel über den Boden und die Seitenwände der Pfanne durch ein indirektes Heizsystem, unter Verwendung von vollständig generiertem Satttdampf bei einer Temperatur von 120°C im Mantel, mit automatischem Entlüftungssystem.
- OPTIONEN (Müssen gleichzeitig mit dem Gerät bestellt werden, da sie in der Fabrik installiert werden):
  - Automatische Wasserfüllung - mit der Möglichkeit die gewünschte Wassermenge voreinzustellen.
  - Automatische Kühlung - ermöglicht das Abkühlen der Speisen durch Verbindung des Mantels mit einem Kühlkreislauf.
  - Lebensmittelfühler - am Boden des Kessels, ermöglicht effiziente Temperaturkontrolle auch bei kleinen Mengen. Zum Anschluss an HACCP-System geeignet.
  - Integrierte Reinigungspistole
- "ZUBEHÖR:
- 600 mm Neigungshöhe
- Sicher durch höhere Wasserschutzart IPX5 und geringere Temperatur außerhalb der Verkleidung.

### Konstruktion

- Die Kippachse ist an der Vorderseite und der oberen Position der Pfanne montiert um den Ausgussweg, beim Füllen unterschiedlicher Behältergrößen, kurz zu halten.
- Der Kessel kann über 90°C gekippt werden, um das komplette Entleeren zu ermöglichen.
- Motorunterstützte Kippung.
- Ergonomisch und anwenderfreundlich dank der hohen Kippposition, und der Konstruktion des Ausgusses, die das Befüllen der Behälter erleichtert.
- Max. Druck 1,5 bar.
- Extra starker, ausbalancierter Edelstahldeckel mit Kunststoffschiebedeckel zur Zugabe von Zutaten. Leicht zum Reinigen abnehmbar.

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_

- Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 mit tiefgezogener Wanne aus Edelstahl AISI 316 mit abgerundeten Kanten.
- [NOT TRANSLATED]

### Nachhaltigkeit



- Kessel mit hochqualitativer Wärmeisolierung für Energieeinsparung und niedrige Umgebungstemperatur.


### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Gitterrührwerk mit Abstreifern für PNC 928050  
50 Liter Variomix-Version


### Optionales Zubehör

- Sieb 50 Liter PNC 928024
- Bausatz für genaue und leichte PNC 928029   
Aufstellung und Installation von 50 -  
100 l Kessel (für eine korrekte  
Installation werden 2 je Kessel  
benötigt)
- Grundrahmen linke Säule PNC 928031
- Grundrahmen für rechte Säule, 50 - PNC 928032   
100 Liter
- Befestigungsrahmen für linke Säule PNC 928034
- Befestigungsrahmen für rechte Säule, PNC 928035   
50 - 100 Liter
- Zubehörwagen für 5 Kochkessel PNC 928043
- Zubehörwagen für 2 Kochkessel PNC 928044
- Distanzring für die Verbindung PNC 928049
- Abstreifer-Set für Gitterrührwerk für PNC 928056   
50-Liter-Variomix-Version
- Schlagwerkzeug für 50-Liter- PNC 928071   
Variomix-Version
- Kurze Bürste für Schlauchbrause PNC 928082
- Lange Bürste für Schlauchbrause PNC 928083
- Reinigungsset für Variomix PNC 928119   
Kochkessel 50 Liter
- Linke Standsäule mit Lager und PNC 928150   
Deckel für Kippkochkessel mit 600  
mm Neigungswinkel
- Rechte Standsäule mit Lager und PNC 928151   
Deckel für Kippkochkessel mit 400  
mm Neigungswinkel

Front

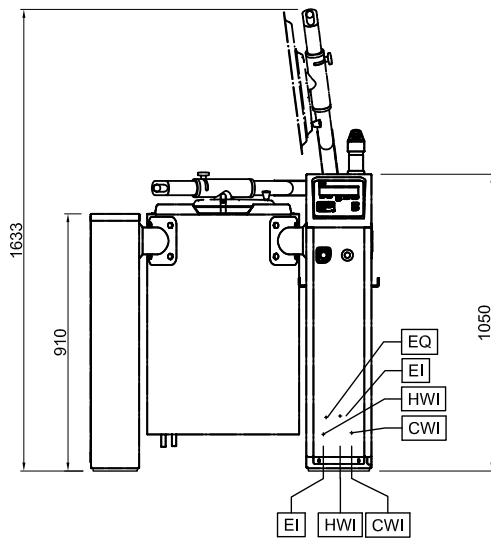


Seite

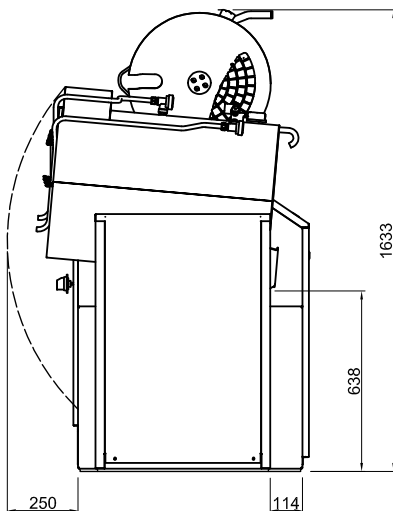

CWI = Kaltwasserzulauf  
 EI = Elektroanschluss  
 HWI = Warmwasserzulauf

oben

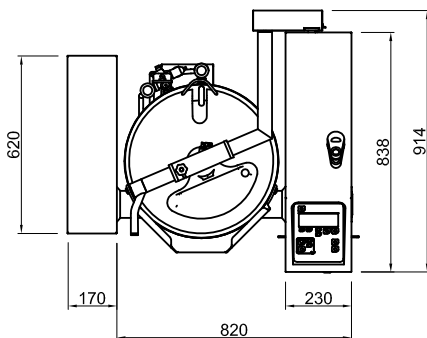

## Elektrisch

**Netzspannung:** 400 V/3N ph/50-60 Hz  
**Anschlusswert:** 16 kW

## Installation

**Wandabstand in gekippter Position:** 638 mm

## Schlüsselinformation

**Betriebstemperatur MIN.:** 30 °C  
**Betriebstemperatur MAX.:** 121 °C  
**Durchmesser runder Kochkessel:** 425 mm  
**Tiefe runder Kochkessel:** 425 mm  
**Außenabmessungen, Länge:** 990 mm  
**Außenabmessungen, Tiefe:** 915 mm  
**Außenabmessungen, Höhe:** 1050 mm  
**Kessel-Netto-Nutzhalt:** 50 lt  
**Kippmechanismus:** automatisch  
**Lager:** Front